

descrição:



Bloco de moagem de piso de diamante com 4 segmentos de retângulo

As placas de retificação de concreto com diamante são a melhor solução para grandes áreas de remoção de revestimento fino, nivelamento e suavização de pontos altos no concreto, e funcionam muito bem na limpeza do concreto. Seus segmentos são projetados para a retificação agressiva de concreto, a fim de diminuir o trabalho de seus projetos maiores. Essas ferramentas de retificação de diamante de alta qualidade também são ideais para as etapas iniciais dos procedimentos de polimento de concreto.

Especificações:


A especificação geral do bloco de moagem de piso de diamante com 4 segmentos de retângulo:

Nome:	Bloco de moagem de piso de diamante com 4 segmentos de retângulo
Bloco de areia:	Grosso, Médio, Fino (16 #, 24 #, 36 #, 46 #, 60 #, 80 #, 120 #, 180 #, 230 #, 270 # etc.).
Seção Forma:	4T * 40x10x10mm
Forma de bloco	4 segmentos de retângulo
material:	Diamante + pó de metal
Qualidade:	Qualidade padrão internacional
Conexão:	Base de Frankfurt
máquina:	Para retificadora de conexão rápida

Ferramentas especificamente projetadas estão disponíveis para qualquer aplicativo padrão. Nós podemos fazer isso
Adapte seu equipamento às suas necessidades específicas.

Detalhes do produto:

Bloco de moagem de piso de diamante com 4 segmentos de retângulo:

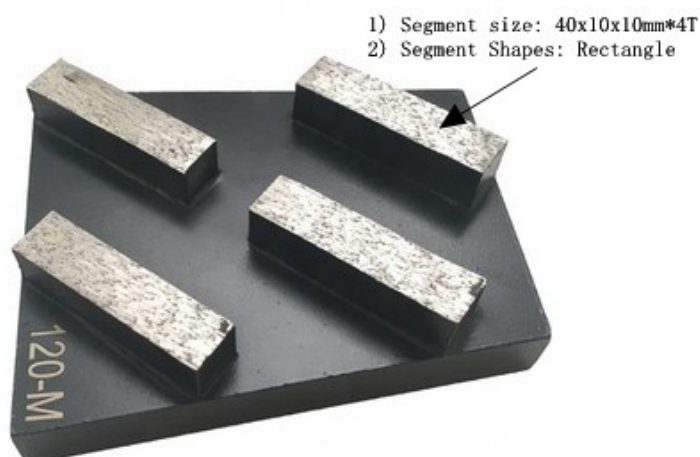


[Se você está interessado em nossos produtos, pode clicar em mim.](#)

Formulários:

Bloco de moagem de piso de diamante com 4 segmentos de retângulo

1) Combinação de diamantes superiores e uma matriz extremamente durável e única

- 2) Remove o estoque de maneira rápida e eficiente para reduzir muito o custo do produto e da mão-de-obra
- 3) Dura muito mais tempo do que produtos competitivos e não esmalte
- 4) Resultados surpreendentes na maioria dos tipos de concreto, de macio a muito duro

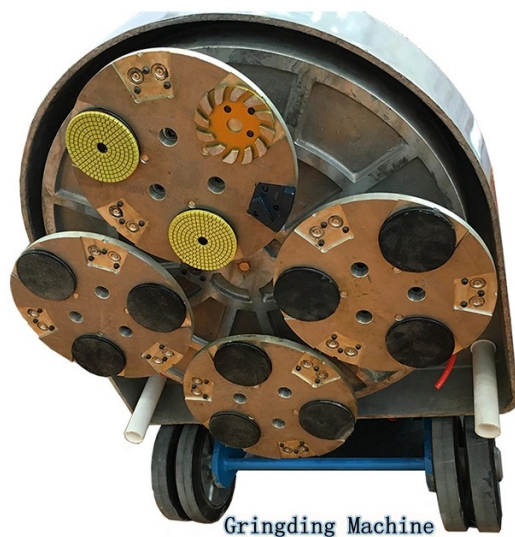

Benefício:

- 1) Uma combinação de diamantes superiores e uma matriz altamente durável e única
- 2) Remove o estoque de maneira rápida e eficiente para reduzir seus custos de produto e mão-de-obra
- 3) Dura mais que os produtos concorrentes e não brilha
- 4) Resultados surpreendentes na maioria dos tipos de concreto, de macio a muito duro

Recursos:

- 1) Tamanho do segmento: 4 * 40x10x10mm
- 2) Formas de segmento: Retângulo
- 3) Grão: Grosso, Médio, Fino (6 #, 16 #, 20 #, 30 #, 60 #, 80 #, 150 #, 220 # etc)
- 4) Bond: Super Macio, Macio, Duro Médio, Duro, Super Duro

produto relacionado:



Três sapatos de moagem



Quatro sapatos de moagem

sobre nós:

Informações da Empresa

Fujian Nanan BOREWAY MACHINERY Co., Ltd. é a empresa de exportação. Nós somos profissionais de fabricação de fábrica e vários tipos de ferramentas de diamante para concreto e pedra. Nossos principais produtos incluem ferramentas de moagem de concreto, almofadas de polimento de diamante, brocas de núcleo de diamante, rebolos de copo, lâminas de diamante, brocas de diamante e rodas de tambor etc. Com nossa alta qualidade e bom serviço, a BOREWAY está ganhando mais popularidade no comércio internacional. . Sinceramente, saúdo o seu inquérito e estabelecer uma cooperação a longo prazo com a gente. Obrigado

Sobre o feedback

Por favor, confirme os produtos após confirmar o recebimento.

Se você tiver alguma dúvida sobre os produtos que recebeu, entre em contato conosco e faremos o possível para resolver este problema e satisfazê-lo.

nosso serviço:

Quantidade 1.Low da ordem: Pode encontrar a ordem experimental que você precisa.

2) Entrega rápida: Temos grande desconto de transitários.

3. OEM Aceitável: Nós podemos produzir de acordo com sua amostra ou imagem.

4. Boa qualidade: Temos um rigoroso sistema de controle de qualidade. Tem uma boa reputação no mercado.

5) Bom serviço: tratamos nossos clientes como Deus com um alto grau de profissionalismo e entusiasmo.

descrição:

Dicas: Diamond Bond Choice

Ligação Macia - Para Concreto Duro, entre 4000 e 5500 psi. As ligações precisam ser macias para expor os cristais de diamante para moer a superfície dura. O concreto duro contém granito duro, quartzo, pedra de rio e pedra de sílex.

Ligação Média - Para Concreto Médio, entre 2500 e 4000 psi - Sugerida na maioria dos casos, a ligação mais popular e mais comum usada. Para uso em pisos que contêm cascalho de poço comum e / ou pedra de rio média, traprock, cascalho triturado. As ligações suaves e duras são normalmente reservadas para casos extremos (incomuns).

Ligação rígida - Para concreto macio, geralmente abaixo de 2500 psi. A ligação possui metais mais duros em sua matriz para resistir à abrasão; portanto, os cristais de diamante não são expulsos antes que tenham a chance de trabalhar a superfície. O concreto macio contém calcário, arenito, dolmita e casca macia.

Também oferecemos ligação super macia para concreto extra-duro, acima de 5500 psi. E Super Hard Bond para concreto extra macio.

1. Se queremos encomendar o seu produto, como sabemos a sua qualidade?

Por favor, teste em ordem muito curta e então você saberá a qualidade. agora

Muitas pessoas no mundo usam produtos chineses devido à sua alta qualidade e alta qualidade.

Preço competitivo. Nós somos um fabricante profissional de ferramentas de diamante.

Em qualquer caso, por mais de 8 anos, confirme a qualidade de nossos produtos, pequenas ordens de teste serão testadas

Importante.

Você pode fornecer amostras de graça?

Nós não fornecemos amostras grátis. Com base em anos de experiência, acreditamos que as pessoas os alcançarão.

Ao pagar pela amostra, apreciaremos quanto mais recebermos. Nós seríamos

Esteja preparado para oferecer descontos especiais aos nossos clientes em potencial para

participar do teste.

É muito importante nos dar feedback e seremos muito gratos.

3. Sua empresa aceita personalização?

Claro, nós aceitamos. Várias cores, cascalho etc., também podemos marcar seu próprio logotipo

E marca a bordo. Você deseja que criemos um novo produto para você, basta nos enviar seu produto.

Desenho ou amostragem, produzimos o mesmo. Não venderemos esses produtos a terceiros Somente clientes podem obter uma licença.


por favor preste atenção:

- 1) Se você estiver interessado em algum item, informe qual estilo e paciência você deseja. Muito obrigado!
- 2) Se não estivermos on-line, você pode nos enviar uma mensagem ou e-mail. Nos vemos novamente no menor tempo possível.
- 3) Como as telas dos computadores possuem aberração cromática, as telas SPT e LCD são espionadas.
- 4) Não podemos garantir que a cor de nossos produtos seja exatamente igual às fotos que você viu.

Contate-Nos:

Fujian Nanan **boreway** Machinery Co.,Ltd.

 No.605 Huahui Center, Shuitou Town 362342 Quanzhou, Fujian, China

 **Telefone:** (+86) 595-86990206 /  **Fax:** (+86) 595-86990220

 **Móvel / WhatsApp / WeChat:** (+ +) 13559599186

 **O email:** boreway09@boreway.net

 **Chillin lin**