

Introdução:

A roda de fresagem de diamante é aplicada em máquinas de roteadores ou máquinas CNC. Ele é usado para nivelar sua placa antes de executar suas rodas de perfil. Rodas diamantadas silenciosas são amplamente utilizadas para moer superfícies de granito e mármore. Com material especial, economize muito peso e não faça nenhum ruído durante o trabalho.

A roda de trituração silenciosa do núcleo do diamante largo do segmento 40mm de D350mm para moer o granito e o mármore é usada para a trituração de superfície e a remoção material para a pedra do granito e do mármore diversos.

Característica:

1 Bom desempenho e longa vida útil.

2. Com característica de alta eficiência, precisão na forma e tamanho.

3 Corte molhado; Corpo de nylon com leve; Aebor 50 ou 60mm disponível

4 o dA roda de fresagem silenciosa do iamond foi projetada para serras estacionárias e fresamento.

5 O design exclusivo com boa nitidez permite fácil remoção de poeira, baixo ruído e segurança.máquina. Está disponível em granito e superfície de mármore, ambas as opções apresentam um núcleo ultra silencioso e um segmento de alta qualidade.

Especificação:

Roda de trituração de diamante das especificações convencionais:

Diâmetro / mm	Segmento Largura / mm	Furo interno / mm	Conexão	Grit NO.	Máquina
250 300 350 400	20 25 30 35 40	50 60	-210-2 + 2 furos Φ50-3 + 3 furos	30/40 # 60 # 100 # 200 #	Máquina cnc e máquina de braço radial

A fim melhorar a eficiência de moedura do rebolo, nós temos algumas sugestões para a velocidade da máquina:

RPM	Taxa de alimentação	Profundidade recomendada
4500	400-600mm / min	3 mm

Outras especificações podem ser personalizadas após a comunicação

Cenário:


Clique neste link para percorrer outros tamanhos de roda fresadora de diamante:



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

Projetado para moer ou moer a superfície da pedra

boreway®

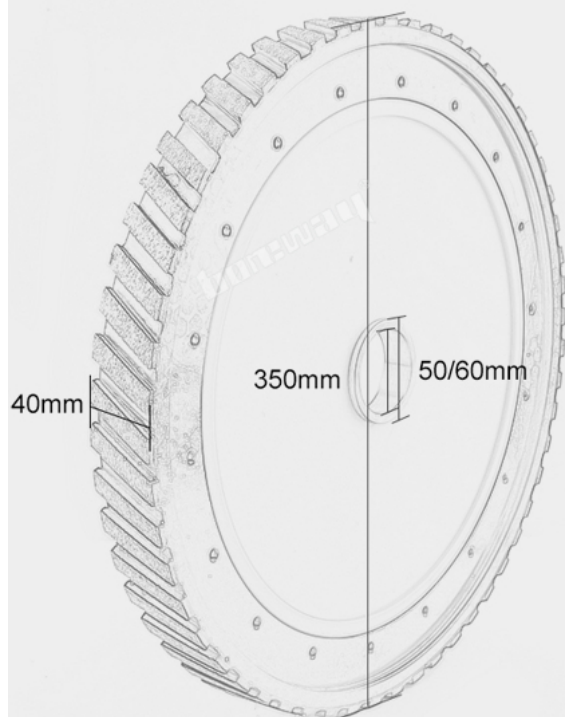

1

Designed for grinding or milling
surface of stone



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

boreway®



2 / Nylon body with light-weight.

3 / Arbor 50mm or 60mm available

Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

E se você quer saber mais Diamond Milling Wheel, por favor, clique aqui

[Embalagem & Entrega:](#)

1. Ferramentas de embalagem em caixas de cartão;
2. Quando as ferramentas estão em grandes quantidades, eles estão embalando em caixas de madeira.

-DELIVERY-

Less than 45kg,generally delivery by express(Door to Door).



By Air / Sea for batch goods, Airport / Port receiving.

BY AIR



BY SEA



Gentilmente notado:

Quando a ordem do lugar para o Diamante roda de moagem, por favor informe o seguinte:
Grit No.

Ordem Quancidade

Uso Seco ou Molhado

Diâmetro (polegada ou mm)

Data de envio esperada

Requisitos Especiais (If)

Número de código da roda de fresagem de diamante

Diâmetro ou especificações (polegada ou mm)

Material de moagem: para granito, mármore ou outro material?

Contate-Nos:

Fujian Nanan Boreway Machinery Co.,Ltd.

EndereçoCentro de Huahui 605, cidade de Shuitou, Quanzhou, Fujian, China

Post Code: 362342

TEL: (+86) 595-86990206 / (+ 86) 18250633812

FAX: (+86) 595-86990220

Skype: 1575259146

O email: boreway06@boreway.net

Local na rede Internet: [http:// www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)