

## Introdução:

Vacuum soldadas brocas de núcleo de diamante são adequados para máquina de perfuração estande, perfuradores manuais ou elétricas

Máquinas CNC para granito perfuração seca e outros materiais de construção. O vácuo método de processamento soldada comprova a vantagens como baixo custo, alta eficiência e longa vida útil. Molhado ou seco uso, e é especialmente concebido para uso seco.

## Características:

1. Perfuração rápida e fácil
2. Longa vida útil e menos chis
3. Bom desempenho e resfriamento rápido.

## Especificações:

As seguintes são as especificações normais de nossa vácuo soldadas núcleo do diamante broca:

Código não.	Diâmetro	Uso	Tubo Comprimento	Método de soldadura	Adaptador
BW-DDB-S08	29 milímetros (1-1 / 8 ")	Molhada ou seca	3 "- 4" (80-100mm)	Diamante Vácuo Brazed	5/8 "-11 M14 1/2 Gás
	32 milímetros (1-1 / 4 ")				
	35 milímetros (1-3 / 8 )				
	38 milímetros (1-1 / 2 ")				
	42 milímetros (1-5 / 8 ")				
	45 milímetros (1-3 / 4 ")				
	50/51 milímetros (2 ")				
	57 milímetros (2-1 / 4 ")				
	60 milímetros (2-3 / 8 ")				
	63 milímetros (2-1 / 2 ")				
	70 milímetros (2-3 / 4 ")				
	76 milímetros (3 ")				
	80 milímetros (3-1 / 8 ")				
	89 milímetros (3-1 / 2 ")				
	102 milímetros (4 ")				
	110 milímetros (4-3 / 8 ")				
	127 milímetros (5 ")				

A especificação acima apenas uma referência para a especificação customers. Other podem ser encomendados pelos clientes.

## Imagem:

**boreway**®




**Boreway Machinery Co., Ltd.**  
[www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)  
[www.boreway.com](http://www.boreway.com)

**Semelhante Produto:**

[triângulo shank broca para o granito](#)

**boreway**®

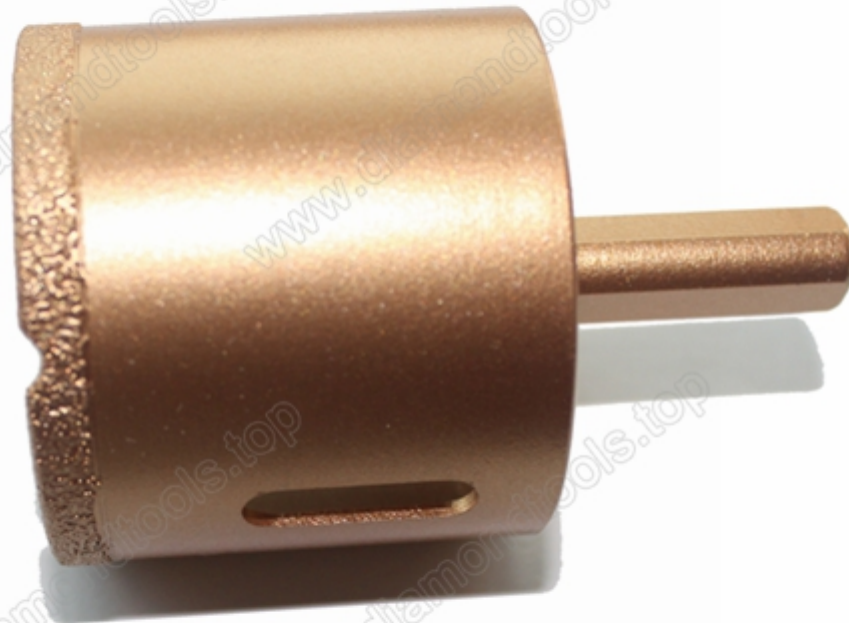

**Boreway Machinery Co., Ltd.**  
[www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)  
[www.boreway.com](http://www.boreway.com)