Recurso:

1. <u>Segmento de corte de pedra atacado</u>, Utilização molhado para lâmina de serra de diamante 600 milímetros.

segmentos de corte de diamante, 2. Stone bloco de corte afiada, de superfície lisa do corte e longa vida útil.

- 3.Diamond partículas têm uma forte força de retenção, não são fáceis de cair, melhorar a eficiência e reduzir o custo
- 4. O tamanho da cabeça de corte de diamante pode ser personalizado de acordo com as necessidades do cliente

Descrição do Produto:

250 milímetros-800 milímetros diamante segmentos de corte Fornecedor. Este produto é um tipo de segmento de forma de leque. projeto da forma Fan prolonga a vida de serviço do produto e melhora a eficiência do trabalho.

É usado para lâmina de serra de diamante 600 milímetros, que é soldada ao substrato de lâmina de serra pelo processo de soldadura de alta frequência. É utilizado para o corte de grandes placas de pedra e serras múltiplas lâminas

O comprimento é de 40 milímetros, a espessura é de 4,6 milímetros e a altura é de 15mm. Existem 100 segmentos de pinos em uma caixa

Especificação do produto:

A seguir estão especificações normais **Segmento de corte de pedra atacado**:

Nome		manho egment		Embale cada caixa	Aplicativo	
	eu	С	Н.	Caixa		
Segmento de 600 milímetros Granite Slab Diamante	40MM	4,6mm	15mm	100Pin	Granito, Various pedra dura	

As especificações acima são apenas para referência, outras especificações podem estar disponíveis conforme a demanda do cliente.

Outras especificações do segmento de cortador:

Dian	neter	eter Thickness Teeth Segment Size		Size	Hole	Max. RPM	Cutting Stone		
Inch	mm	mm	pcs/set	L	W	Н	mm	RPM	#
10"	250	1.8(2.2)	17	40	3.2	8/10/12	50/60	3450	Granite
12"	300	1.8(2.2)	21	40	3.2	12/15/20	50/60	2850	Granite
14"	350	2.2(2.4)	24	40	3.2	12/15/20	50/60	2450	Granite
16"	400	2.6(2.8)	28	40	3.6	12/15/20	50/60	2150	Granite
18"	450	2.8(3.0)	32	40	4.2	12/15/20	50/60	1900	Granite
20"	500	2.8(3.0)	36	40	4.2	12/15/20	50/60	1750	Granite
24"	600	3.6(3.2)	42	40	4.6	12/15/20	50/60	1450	Granite
32"	800	4.2(4.5)	57	40	5.5	12/15/20	50/60	1150	Granite
36"	900	5.0(5.5)	64	40	6.5	12/15/20	60/80	950	Granite
36"	900	5.0(5.5)	64	24	7.0/6.2	13/15/20	60/80	950	Granite
40"	1000	5.0(5.5)	70	24	7.0/6.2	13/15/20	80/100	850	Granite
48"	1200	5.5(6.0)	80	24	7.4/6.6	13/15/20	80/100	750	Granite
56"	1400	6.0(6.5)	92	24	8.4/7.6	13/15/20	80/100	600	Granite
64"	1600	6.5(7.2)	108	24	9.2/8.4	13/15/20	80/100	550	Granite
72"	1800	7.2(8.0)	120	24	10.0/9.2	13/15/20	80/100	500	Granite
80"	2000	8.0(9.0)	128	24	11.0/10.0	15/20	100/120	450	Granite
86"	2200	8.0(9.0)	132	24	11.0/10.0	15/20	100/120	400	Granite
100"	2500	9.0(10.0)	140	24	12.0/11.0	15/20	100/120	350	Granite
120"	3000	9.0(10.0)	160	24	12.5/11.5	20/30	100/120	300	Granite
140"	3500	9.0(10.0)	180	24	13.0/12.0	20/30	100/120	250	Granite


Multi-lâmina e uma lâmina de serra de discos simples Especificações:


Blade Diameter	Thickness	Segment Size	Cutting Stone
#	mm	LxWxH	#
2200-600 Multi	4.5	24x6.4/5.6x13H(15H)	Granite
2200-600 Multi	5.0	24x7.0/6.2x13H(15H)	Granite
2200-600 Multi	5.5	24x7.4/6.6x13H(15H)	Granite
2200-600 Multi	6.5	24x8.4/7.6x13H(15H)	Granite
2500-800 Multi	5.5	24x7.4/6.6x13H(15H)	Granite
2500-800 Multi	6.5	24x8.4/7.6x13H(15H)	Granite
2500-800 Multi	7.2	24x9.2/8.4x13H(15H)	Granite
1600-960 Multi	6.5	24x8.4/7.6x13H(15H)	Granite
1600-960 Multi	7.2	24x9.2/8.4x13H(15H)	Granite
40"/1000mm	4.5-5.0	24x7.0/6.2x13H(15H)	Granite
48"/1200mm	5.0-5.5	24x7.5/6.5x13H(15H)	Granite
64"/1600mm	6.5-7.2	24x9.2/8.4x13H(15H)	Granite
48"/1200mm	4.0	24x5.5x8H(10H)	Marble
48"/1200mm	4.5	24x6.0x8H(10H)	Marble
48"/1200mm	5.0	24x7.5x8H(10H)	Marble
48"/1200mm	5.5	24x8.0x8H(10H)	Marble
64"/1600mm	6.5-7.2	24x9.2x10H(8H)	Marble
64"/1600mm	6.5-7.2	24x9.5x13H(10H)	Marble
	# 2200-600 Multi 2200-600 Multi 2200-600 Multi 2200-600 Multi 2500-800 Multi 2500-800 Multi 2500-800 Multi 1600-960 Multi 1600-960 Multi 40"/1000mm 48"/1200mm 48"/1200mm 48"/1200mm 48"/1200mm 48"/1200mm 48"/1200mm	# mm 2200-600 Multi 4.5 2200-600 Multi 5.0 2200-600 Multi 5.5 2200-600 Multi 6.5 2500-800 Multi 5.5 2500-800 Multi 6.5 2500-800 Multi 7.2 1600-960 Multi 6.5 1600-960 Multi 7.2 40"/1000mm 4.5-5.0 48"/1200mm 5.0-5.5 64"/1600mm 4.5 48"/1200mm 5.0 48"/1200mm 5.0 48"/1200mm 5.0 48"/1200mm 5.0 48"/1200mm 5.0 48"/1200mm 5.0	# mm LxWxH 2200-600 Multi 4.5 24x6.4/5.6x13H(15H) 2200-600 Multi 5.0 24x7.0/6.2x13H(15H) 2200-600 Multi 5.5 24x7.4/6.6x13H(15H) 2200-600 Multi 6.5 24x8.4/7.6x13H(15H) 2500-800 Multi 5.5 24x7.4/6.6x13H(15H) 2500-800 Multi 5.5 24x8.4/7.6x13H(15H) 2500-800 Multi 7.2 24x9.2/8.4x13H(15H) 1600-960 Multi 7.2 24x9.2/8.4x13H(15H) 1600-960 Multi 7.2 24x9.2/8.4x13H(15H) 40"/1000mm 4.5-5.0 24x7.0/6.2x13H(15H) 48"/1200mm 5.0-5.5 24x7.5/6.5x13H(15H) 48"/1200mm 4.0 24x5.5x8H(10H) 48"/1200mm 5.0 24x7.5x8H(10H) 48"/1200mm 5.0 24x7.5x8H(10H) 48"/1200mm 5.0 24x7.5x8H(10H) 48"/1200mm 5.0 24x7.5x8H(10H) 48"/1200mm 5.5 24x8.0x8H(10H) 64"/1600mm 6.5-7.2 24x9.2x10H(8H)


Show de produtos

Segmento de 600 milímetros de diamante para o corte de pedra de granito Slab Fabricante



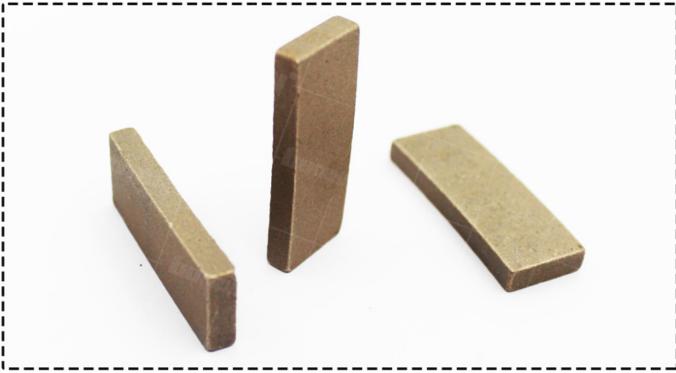

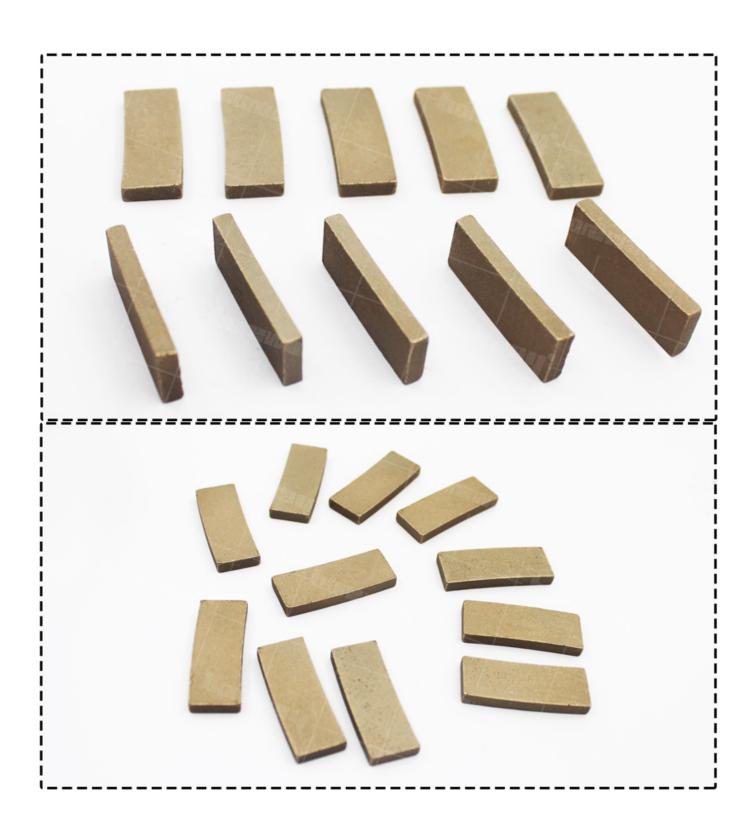


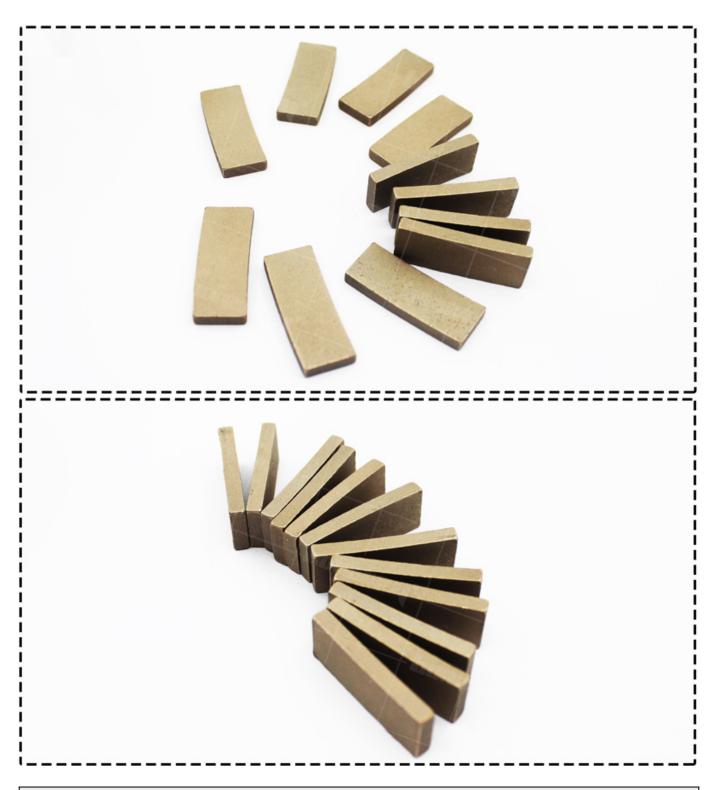

Aplicativo:

Segmento China Stone Lâmina Multi-lâminas de serra Fabricantelâmina de serra de diamante 0,600 milímetros para saw.it múltiplas lâmina é usado para cortar grandes placas de pedra e stones. Using relativamente duro em corte da laje de 250-600mm lâmina.

Pedra atacado segmento de corte é utilizado para a máquina de ponte de corte, máquina de corte manual, máquina de corte de mesa, etc ,.

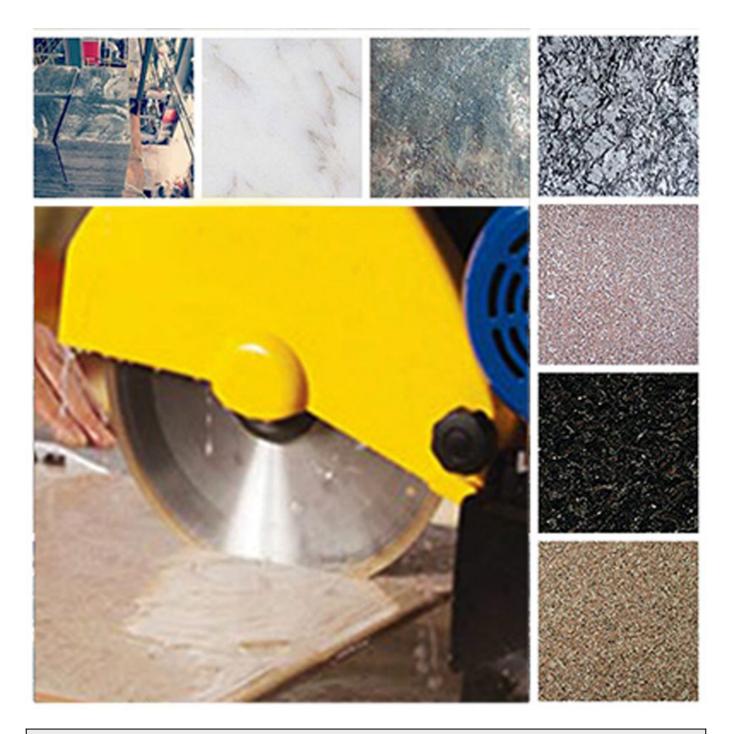

Perguntas frequentes

1. Como podemos ser seu agente em nosso país?

Por favor, informe-nos sua empresa detalhada, discutiremos e proporemos sugestões úteis para você, e encontrar a melhor solução para você.

2. Se precisarmos de suporte técnico, você pode nos oferecer?

Sim, temos uma equipe experiente, oferecendo aos nossos clientes benefícios adicionais com conselhos específicos, pelo nosso pessoal de gerenciamento de produtos, engenheiros e técnicos.


3. Pode seus produtos usar objetos e materiais diferentes?

É melhor comunicar com nossa equipe antes de usar, porque diferentes produtos usam diferentes proporções de ingredientes e usam diferentes efeitos.



Entre em contato conosco:

Fujian Nanan homeway Machinery Co.,Ltd.



Tel: (+86) 595-86990206 / **Fax:** (+86) 595-86990220

- **Mobile / WhatsApp / WECHAT:**(+ 86) 18650679939.
- O email: boreway@boreway.com.
- Lyon Chang.