

## descrição:



### **Ferramentas de diamante Lavina com segmentos PCD redondos de dois quartos e duas barras de sacrifício**

Placa de moagem PCD é muito afiada; Ele foi projetado para remoção rápida de revestimentos, como tinta, epóxi, cola de pisos de concreto, além de aplainar a superfície de concreto irregular.

Compatível com todos os moedores Lavina, incluindo os modelos mais recentes - parafusados e magnéticos

As ferramentas de diamante Lavina com segmentos PCD redondos de dois quartos e duas barras de sacrifício equilibram a profundidade de corte e suavizam as marcas mais profundas deixadas pelo corte de PCD.

O PCD foi projetado para remoções de revestimentos de pisos de concreto, como epóxis, colas, mástique, camada fina, uretano etc.

Antes de decidir quais ferramentas usar para remover o revestimento, você deve inspecionar o piso e responder às seguintes perguntas:

- Que tipo de revestimento você está removendo e qual a espessura ou espessura do revestimento?
- Você será recoberto com um sistema de espessuras finas ou grossas?

- Você vai polir a superfície?

Quaisquer parafusos ou outros objetos que se levantem do chão devem ser cortados e martelados no chão para evitar danos às ferramentas e à máquina.

### Especificações:

A seguir estão as especificações gerais

### Ferramentas de diamante Lavina com segmentos PCD redondos de dois quartos e duas barras de sacrifício:

Nome:	Ferramentas de diamante Lavina com segmentos PCD redondos de dois quartos e duas barras de sacrifício
Bloco de areia:	16 # 30 # 50 # 120 # e assim por diante
Forma:	Lavina
Forma de bloco	Segmentos PCD redondos de dois quartos e duas barras de sacrifício
material:	Diamante + pó de metal
Qualidade:	Qualidade padrão internacional
Vínculo:	Macio, meio duro, duro
Benefício:	Alta eficiência de moagem

Ferramentas especificamente projetadas estão disponíveis para qualquer aplicativo padrão. Nós podemos fazer isso Adapte seu equipamento às suas necessidades específicas.

### Detalhes do produto:

### Ferramentas de diamante Lavina com segmentos PCD redondos de dois quartos e duas barras de sacrifício:

Segment Shape: One Round Segment And Three Half PCD



Hole: Three Bare Holes

[Se você está interessado em nossos produtos, pode clicar em mim.](#)

Dicas: Diamond Bond Choice

Ligação Macia - Para concreto duro, entre 4000 e 5500 psi. A ligação deve ser amolecida para expor os cristais de diamante para moer a superfície dura. O concreto endurecido consiste em granito endurecido, quartzo, pedra de rio, pederneira.

Ligações médias - para concreto médio, entre 2500 e 4000 psi - são as ligações sugeridas, mais populares e mais comuns usadas na maioria dos casos. Para uso em cascalho de poço comum e / ou pedras médias de rios, traprock, pisos de cascalho triturados. As ligações macias e duras geralmente são reservadas para casos extremos (incomuns).

Ligação dura - Para concreto macio, geralmente abaixo de 2500 psi. As ligações possuem na sua matriz metais rígidos que resistem ao atrito, de modo que os cristais de diamante não são expulsos antes que a superfície tenha chance de funcionar. O concreto macio consiste em calcário, arenito, dolomita e casca macia.

Também oferecemos ligações super macias a 5500 psi para concreto duro adicional. E ligações super duras para concreto extra macio.

### Inscrição:

## **Ferramentas de diamante Lavina com segmentos PCD redondos de dois quartos e duas barras de sacrifício**

Máquina aplicada HTC, CPS, Prep / Master, Levetec etc.

Projeto para Epoxy, cola, tinta, pisos de concreto, adesivos de nivelamento, revestimento fino e pontos ou juntas irregulares.

Os sapatos de esmeril são projetados para esmerilar e polir pisos de concreto. As botas / bolos vêm com uma união macia, uma união rígida e uma união média padrão e grãos mistos. Esses sapatos de moagem de diamante de concreto se encaixam na peça de estilo de mudança rápida e nas cabeças de polimento. Os sapatos de moagem são projetados para uma vida útil prolongada em comparação com a concorrência com um segmento de tamanho jumbo e um menor custo de moagem por metro quadrado.



Ferramentas de diamante Lavina com segmentos PCD redondos de dois quartos e duas barras de

sacrifício



Ferramentas PCD Com barras de sacrifício ou botão Metal Bond, são projetadas para remover o revestimento sobre uma superfície igual a uma superfície com espátula e não danificam o concreto. As barras de sacrifício ou o botão de metal atuam como estabilizador e guia de profundidade e reduzem a aferição do piso causada pelos agressivos segmentos de pcd.

Essas ferramentas são adequadas para a remoção de:

- Medium a mástiques ou colas finas
- Falha nos revestimentos epóxi (30 mils ou menos)

As FERRAMENTAS DE LIGAÇÃO RÁPIDA DE METAL DA Boreway podem ser usadas para remover o revestimento de colas finas, velhas e secas, revestimentos de 20 mils ou menos de epóxi, tintas para pisos, tintas para selagem, etc.

Observe que as ferramentas PCD são específicas da direção; é necessário verificar a rotação de suas cabeças de retificação. A maioria das máquinas requer ferramentas padrão de rotação à direita.

### **Benefício:**

- 1) Remova facilmente revestimentos epóxi de 1-3mm, eles são adequados para superfícies de concreto esburacadas e pequenas superfícies planas
- 2) Alta dureza superior, alta resistência à fratura e propriedades uniformizadas
- 3) Com tipo e tamanho diferentes, atendem às necessidades de muitos clientes
- 4) Bom serviço e alta qualidade


### **Recursos:**

As ferramentas PCD da Boreway foram projetadas para remoção agressiva de material e revestimento e são oferecidas com o mesmo acessório QuickChange que as ferramentas padrão de controle de qualidade de metais. Observe que as ferramentas PCD são direcionais específicas e você deve verificar a direção de rotação dos cabeçotes da retificadora. Todas as máquinas Lavina exigem ferramentas padrão de rotação à direita. Os trituradores de propano LAVINA requerem ferramentas PCD com rotação da mão esquerda - essas podem ser facilmente distinguidas pela cor azul.

As ferramentas PCD SEM barras de sacrifício ou botão de ligação de metal são o estilo mais agressivo e deixam um perfil muito grosseiro no concreto por baixo. Estes são adequados para a remoção de:

- Mástiques e colas espessas
- Membranas espessas de convés de estacionamento de ¼ ”
- 30 mils e até revestimentos epóxi
  - Membranas elastoméricas grossas
  - Qualquer revestimento com difusão de areia de sílica misturado

### **Produto relacionado:**

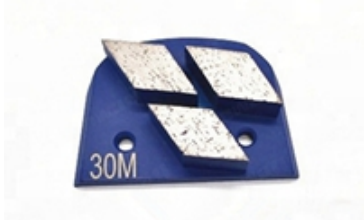

Boreway Machinery Co.,Ltd  
www.diamondtools.top  
www.boreway.net

### Sapatos de trituração de três segmentos



Boreway Machinery Co.,Ltd  
www.diamondtools.top  
www.boreway.net

### Sapatos de moagem de quatro segmentos

## **Sobre nós:**

### **Informações da Empresa**

Fujian Nanan BOREWAY MACHINERY Co., Ltd. é a empresa de exportação. Nós somos profissionais de fabricação de fábrica e vários tipos de ferramentas de diamante para concreto e pedra. Nossos principais produtos incluem ferramentas de retificação de concreto, almofadas de polimento de diamante, brocas de núcleo de diamante, rebolos de copo, lâminas de diamante, brocas de diamante e rodas de tambor etc. Com nossa alta qualidade e bom serviço, a BOREWAY está ganhando mais popularidade no comércio internacional. . Sinceramente, saúdo o seu inquérito e estabelecer uma cooperação a longo prazo com a gente. Obrigado.

### **Sobre o feedback**

Por favor, confirme os produtos após confirmar o recebimento.

Se você tiver alguma dúvida sobre os produtos que recebeu, entre em contato conosco e faremos o possível para resolver este problema e satisfazê-lo.

## **Nosso serviço:**

- Quantidade 1.Low da ordem: Pode encontrar a ordem experimental que você precisa.
- 2) Entrega rápida: Temos grande desconto de transitários.
3. OEM Aceitável: Nós podemos produzir de acordo com sua amostra ou imagem.
4. Boa qualidade: Temos um rigoroso sistema de controle de qualidade. Tem uma boa reputação no mercado.
- 5) Bom serviço: tratamos nossos clientes como Deus com um alto grau de profissionalismo e entusiasmo.

## **Descrição:**

### **1. Se queremos encomendar o seu produto, como sabemos a sua qualidade?**

Por favor, teste em ordem muito curta e então você saberá a qualidade. agora Muitas pessoas no mundo usam produtos chineses devido à sua alta qualidade e alta qualidade.

Preço competitivo. Nós somos um fabricante profissional de ferramentas de diamante. Em qualquer caso, por mais de 8 anos, confirme a qualidade de nossos produtos, pequenas ordens de teste serão testadas Importante.

### **Você pode fornecer amostras de graça?**

Nós não fornecemos amostras grátis. Com base em anos de experiência, acreditamos que as pessoas os alcançarão.

Ao pagar pela amostra, apreciaremos quanto mais recebermos. Nós seríamos

Esteja preparado para oferecer descontos especiais aos nossos clientes em potencial para participar do teste.

É muito importante nos fornecer feedback e ficaríamos muito gratos.

### **3. Sua empresa aceita personalização?**

Claro, nós aceitamos. Várias cores, cascalho etc. estão incluídas, também podemos marcar nosso logotipo

E marca a bordo. Você deseja que criemos um novo produto para você, envie-nos seu produto.

Desenho ou amostragem, produzimos o mesmo. Não venderemos esses produtos a terceiros Somente clientes podem obter uma licença.

### **Por favor preste atenção:**

- 1) Se você estiver interessado em algum item, informe qual estilo e paciência deseja. Muito obrigado!
- 2) Se não estivermos on-line, você pode nos enviar uma mensagem ou e-mail. Nos vemos novamente no menor tempo possível.
- 3) Como as telas de computador têm aberração cromática, elas são essencialmente uma tela CRT e uma tela LCD.
- 4) Não podemos garantir que a cor dos nossos produtos seja exatamente igual às fotos que você viu.

### **Contato:**

**Fujian Nanan *boreway* Machinery Co.,Ltd.**

 No.605 Huahui Center, Shuitou Town 362342 Quanzhou, Fujian, China

 **Telefone:** (+86) 595-86990206 /  **Fax:** (+86) 595-86990220

 **Móvel / WhatsApp / WeChat:** (+ +) 13559599186

 **O email:** [boreway09@boreway.net](mailto:boreway09@boreway.net)

 **Chillin lin**