Pontas do segmento de serra de diamante afiado e durável, circular, múltiplo, dentes para granito ou mármore

Descrição:

Segmento de Multi Cutter Para Fabricante de Granito ou Mármore

Lâmina de serra de granito multidisco refere-se à lâmina de serra de diamante usada em máquinas de corte múltiplo para serrar blocos de granito em placas ou tiras. Existem dois tipos de cortadora de bloco de múltiplos discos para granito, uma é uma faca de diamante de tamanho único (todas as lâminas de diamante do mesmo diâmetro) e a outra é uma faca de vários tamanhos (dois ou mais tamanhos de lâminas de diamante em diâmetros diferentes).

Característica:

1) Ggarante corte rápido e suave em pedra de granito.

2) Bom preço com excelente serviço e qualidade consistente.

3) Ligações macias a duras projetadas para cortar materiais duros a macios

4) Corte úmido universal para diferentes tipos de pedra (granito, mármore, arenito, etc ...)

5) Segmento em sanduíche ou ranhurado com qualquer formato para lâmina única ou multi-lâmina, conforme necessário.

6) HAlta qualidade, corte suave sem lascas, fácil para soldagem, economia de energia, reduz o desperdício de pedra

Vantagem:

1. Para obter a laje uniforme e lisa

2. Para produzir placas em um tempo muito curto

3 - Manipulação fácil e com baixo custo

4 - Ter baixo ruído e ambientes amigáveis

5. Sempre baixo consumo de energia e menor desperdício de matéria-prima

6. A flexibilidade, ilimitada pelo tamanho da peça de trabalho, pode ser usada para vestir e formar perfis anormais.

Multi **Segmento de cortador para granito** Ou fabricante de mármore

O cortador múltiplo requer maior qualidade de lâminas de serra de diamante, tanto em bruto de serra de aço em vibração, equilíbrio e salto lateral e também em segmentos de diamante em maior nitidez ou velocidade de corte. Portanto, os segmentos para o cortador multibloco são com diferentes fórmulas ou ligação de metal e grau e densidade de diamante.

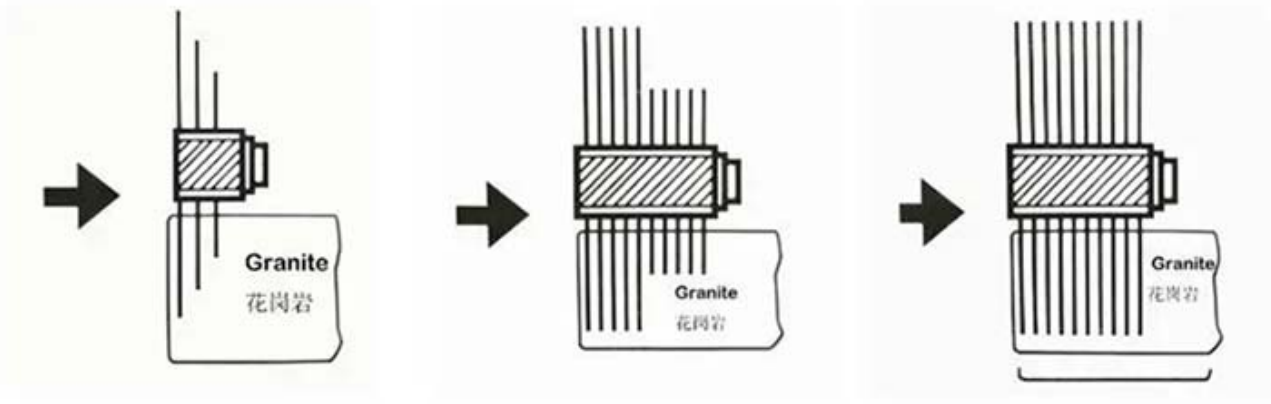

Multi blade block cutter (Single Size)

Mu lit blade block cutter (Multi Sizes)

Especificação:

A seguir estão as especificações normais**Segmento de Multi Cutter Para Fabricante de**

Granito ou Mármore:

Diâmetro (mm)	Espessura (mm)	Dentes (pcs)	eu	W	H	Orifício (mm)	Max.RPM
3000mm, 120inch	9,0 (10,0□	160	24	12,5 / 11,5	20/30	100/120	300

As especificações acima são apenas para referência; outras especificações podem estar disponíveis de acordo com a demanda do cliente.

Exemplo:
A pedra é macia e abrasiva, portanto, usaríamos uma lâmina de colagem dura. O concreto armado com agregado de seixo de rio é duro, portanto, usaríamos uma lâmina de colagem macia.

Hard Bond
Significa que a compilação de metais sinterizados em conjunto forma um segmento de aproximadamente 105 a 120 HRB (dureza) e é muito resistente aos materiais abrasivos macios sendo serrados, liberando assim o diamante na taxa adequada.
As ligações duras geralmente consistem nos seguintes pós de metal - cobalto, ferro, carboneto de tungstênio e são de cor cinza a cinza escuro.

Bond suave
Significa que a compilação dos metais sinterizados em conjunto forma um segmento de aproximadamente 90 a 105 HRB (dureza) e permite que o segmento se desgaste mais rápido, retendo o diamante na superfície de corte.
As ligações macias normalmente consistem nos seguintes pós de metal - cobre, bronze e cobalto, e são geralmente de cor bronze a prata clara.

Outras especificações do segmento de cortador:

Diameter		Thickness	Teeth	Segment Size			Hole	Max. RPM	Cutting Stone
Inch	mm	mm	pcs/set	L	W	H	mm	RPM	#
10"	250	1.8(2.2)	17	40	3.2	8/10/12	50/60	3450	Granite
12"	300	1.8(2.2)	21	40	3.2	12/15/20	50/60	2850	Granite
14"	350	2.2(2.4)	24	40	3.2	12/15/20	50/60	2450	Granite
16"	400	2.6(2.8)	28	40	3.6	12/15/20	50/60	2150	Granite
18"	450	2.8(3.0)	32	40	4.2	12/15/20	50/60	1900	Granite
20"	500	2.8(3.0)	36	40	4.2	12/15/20	50/60	1750	Granite
24"	600	3.6(3.2)	42	40	4.6	12/15/20	50/60	1450	Granite
32"	800	4.2(4.5)	57	40	5.5	12/15/20	50/60	1150	Granite
36"	900	5.0(5.5)	64	40	6.5	12/15/20	60/80	950	Granite
36"	900	5.0(5.5)	64	24	7.0/6.2	13/15/20	60/80	950	Granite
40"	1000	5.0(5.5)	70	24	7.0/6.2	13/15/20	80/100	850	Granite
48"	1200	5.5(6.0)	80	24	7.4/6.6	13/15/20	80/100	750	Granite
56”	1400	6.0(6.5)	92	24	8.4/7.6	13/15/20	80/100	600	Granite
64"	1600	6.5(7.2)	108	24	9.2/8.4	13/15/20	80/100	550	Granite
72"	1800	7.2(8.0)	120	24	10.0/9.2	13/15/20	80/100	500	Granite
80"	2000	8.0(9.0)	128	24	11.0/10.0	15/20	100/120	450	Granite
86"	2200	8.0(9.0)	132	24	11.0/10.0	15/20	100/120	400	Granite
100"	2500	9.0(10.0)	140	24	12.0/11.0	15/20	100/120	350	Granite
120"	3000	9.0(10.0)	160	24	12.5/11.5	20/30	100/120	300	Granite
140"	3500	9.0(10.0)	180	24	13.0/12.0	20/30	100/120	250	Granite

Especificações da lâmina de serra de disco único e multi-lâmina:

Blade Set	Blade Diameter	Thickness	Segment Size	Cutting Stone
#	#	mm	LxWxH	#
Multi Size	2200-600 Multi	4.5	24x6.4/5.6x13H(15H)	Granite
Multi Size	2200-600 Multi	5.0	24x7.0/6.2x13H(15H)	Granite
Multi Size	2200-600 Multi	5.5	24x7.4/6.6x13H(15H)	Granite
Multi Size	2200-600 Multi	6.5	24x8.4/7.6x13H(15H)	Granite
Multi Size	2500-800 Multi	5.5	24x7.4/6.6x13H(15H)	Granite
Multi Size	2500-800 Multi	6.5	24x8.4/7.6x13H(15H)	Granite
Multi Size	2500-800 Multi	7.2	24x9.2/8.4x13H(15H)	Granite
Multi Size	1600-960 Multi	6.5	24x8.4/7.6x13H(15H)	Granite
Multi Size	1600-960 Multi	7.2	24x9.2/8.4x13H(15H)	Granite
Single Size	40"/1000mm	4.5-5.0	24x7.0/6.2x13H(15H)	Granite
Single Size	48"/1200mm	5.0-5.5	24x7.5/6.5x13H(15H)	Granite
Single Size	64"/1600mm	6.5-7.2	24x9.2/8.4x13H(15H)	Granite
Single Size	48"/1200mm	4.0	24x5.5x8H(10H)	Marble
Single Size	48"/1200mm	4.5	24x6.0x8H(10H)	Marble
Single Size	48"/1200mm	5.0	24x7.5x8H(10H)	Marble
Single Size	48"/1200mm	5.5	24x8.0x8H(10H)	Marble
Single Size	64"/1600mm	6.5-7.2	24x9.2x10H(8H)	Marble
Single Size	64"/1600mm	6.5-7.2	24x9.5x13H(10H)	Marble

Fábrica = Controle de qualidade = Preço competitivo = Tecnologia própria = OEM

Nota:
O corte das ferramentas de corte para adicionar um pouco de água e o fluxo de água tornam o efeito de resfriamento melhor.

Caso contrário, necessário para a velocidade da lâmina de serra composta em 280-320 revoluções por minuto, velocidade do carro muito rápida!

Formulários:

Segmento de diamante em forma de v da prensa a quente para uso úmido

Segmento de Multi Cutter Para Fabricante de Granito ou Mármorecorte úmido para diferentes tipos de pedra (granito, mármore, arenito, etc ...)

Uso em corte de bloco para lâminas de serra circular 900-3500mm para corte de bloco.

For Block Cutting of Granite, Sandstone, Slate, Kinds of Hard Stone with quartz

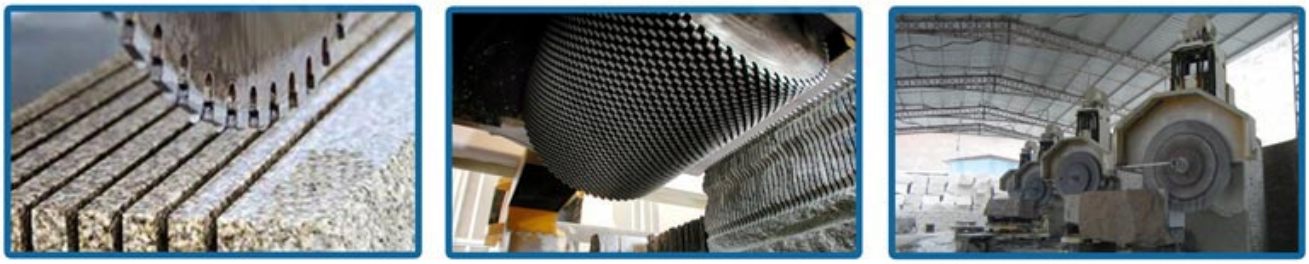

One is single size multi cutter, which all blade sizes in same thickness and diameter while the other is multi size multi cutter, two sizes or more different size diameter blades used together in one stone machine.

Máquina de aplicações:

Recomenda-se máquina soldada a prata de alta frequência em vez de soldagem a fogo.

Método de soldagem: soldagem de prata por máquina de solda de alta frequência

Não solde o segmento de diamante por um longo tempo, apenas alguns minutos, caso contrário, o diamante interno pode ser danificado por causa da alta temperatura, o que

afetará muito o desempenho de corte do segmento de granito.

Brazing Machine Welding Rack

Three Phase 380V 30kW High Frequency Induction Welding Machine

Welding segment effect

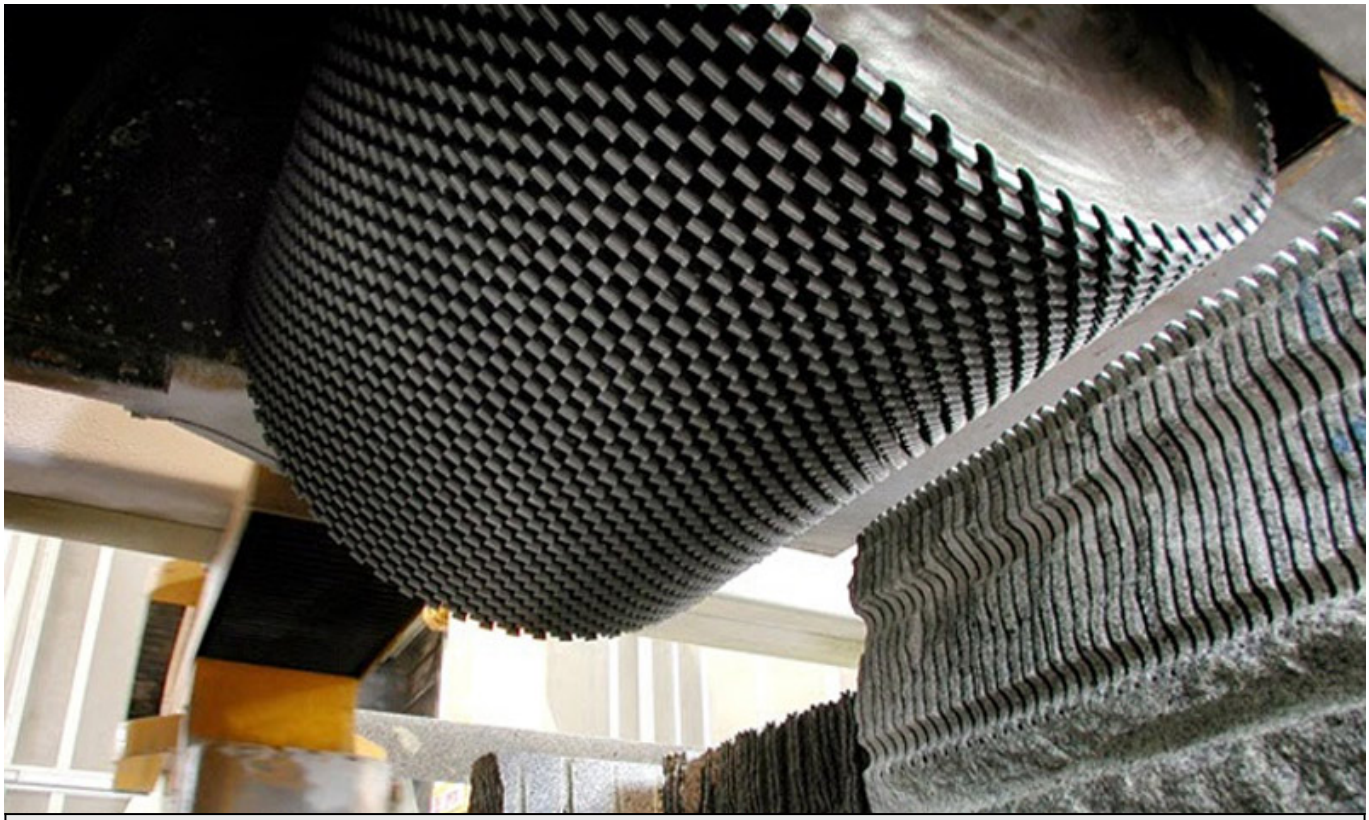

Sobre nós:

EDAX
D8

Embalagem e entrega:

Nosso serviço:

1. Baixa quantidade de pedido: pode atender ao pedido de teste que você precisa.
2 Entrega rápida: Temos ótimos descontos com agentes de carga.
3. Aceitável OEM: Podemos produzir de acordo com suas amostras ou desenhos.
4. Boa qualidade: temos um sistema de controle de qualidade rigoroso. Possui boa reputação no mercado.
5 Bom serviço: Consideramos nossos clientes como Deus com alto grau de profissionalismo e entusiasmo.

PERGUNTAS FREQUENTES:

1. Se quisermos fazer o pedido do seu produto, como saberemos sua qualidade?
Você pode testar com um pedido pequeno, e então saberá a qualidade. Hoje em dia, muitas pessoas no mundo usam produtos chineses por causa de sua alta qualidade e desempenho de alto custo. Somos fabricantes profissionais de ferramentas diamantadas com mais de 8 anos de experiência em fabricação.

2. Você pode fornecer amostras gratuitamente?
Nós não fornecemos amostras grátis. Com base em anos de experiência, acreditamos que os clientes os desejarão devido à sua qualidade confiável. Ao comprar amostras, iremos valorizá-las e fazer com que obtenham mais. Estamos prontos para oferecer aos nossos clientes potenciais um desconto especial nas amostras. É muito importante que você nos dê feedback, e nós o agradeceremos.

3. A sua empresa aceita personalização?
Claro, aceitamos personalização. Incluindo cores diferentes, objetos de corte, etc. Também podemos etiquetar sua própria etiqueta e marca da empresa. Se você quiser que façamos novos produtos para você, basta enviar seus produtos para nós. Quer sejam desenhos ou amostras, temos a capacidade de produzir os mesmos produtos. Não venderemos esses produtos a terceiros, apenas os clientes podem obter permissão.

Observe:

Por favor, use máquina de solda de prata de alta frequência em vez de fogo para fazer a brasagem, o tempo de soldagem é de apenas alguns segundos, caso contrário, o diamante dentro dos segmentos provavelmente será danificado pela alta temperatura, então o desempenho de corte será reduzido!

Contate-Nos:

Fujian Nanan boreway® Machinery Co.,Ltd.

No.605 Huahui Center, Shuitou Town 362342 Quanzhou, Fujian, China

TEL: (+86) 595-86990206 / **Fax:**(+86) 595-86990220

Celular / WhatsApp / Wechat:(+ 86) 18650679939

O email: boreway@boreway.com

Lyon Chang