

Descrição do produto:

Centro de exaustão lateral rápido polidor de ar de granito

este **Moedor de ângulo pneumático** Excelente desempenho com vibração e ruído inferior, Habitação de fundição por gravidade carrega longa duração, Função de alimentação de água central Funcionamento suave e reduz a poeira e melhora a proteção do ambiente. A válvula de água pode ser ajustada para fluxo de água variável. Inclua uma alça lateral reversível para fácil operação. O peso leve (3lbs) e o design compactável são adequados para operação de mão única. R. manga ubber para segurar bem o polisher. 4 "bloco de conexão com gancho Verlcro para conectar as almofadas de polimento.

Polidor de ar de exaustão lateral / polidor molhado pneumático O ar comprimido deve estar seco e fresco, pois o ar de alta humidade levará a ferrugem interna que poderia

causar falha da máquina. T. A pressão do ar deve normalmente ser mantida em 90PSI ~ 116PSI (0.62mpa ~ 0.8MPA). Sempre fornecer água adequada durante

Operação.

Para evitar a falha de maquinaria durante a operação, certifique-se de que a máquina seja preenchida com 10 # óleo antes da operação. Quando o moedor vai parar de funcionar, especialmente se será Não usado por um período de tempo, a máquina deve ser bem lubrificada e girar por quase cinco segundos sem carregar antes, este é um passo importante do jantar para evitar ferir.

Vantagem:

1. Escape traseiro.
2. Botão de controle de água montado lateral e entrada de ar com botão regulador.
3. Esta ferramenta de baixa velocidade faz o trabalho de lixamento e polimento, encaixando o disco de lixamento molhado 3 "-4" em diferentes grãos de grossos a multa. Ótimo para laminação de mármore ou mesa de pedra e trabalho de acabamento.
4. A instalação alimentada pela água favorece seu trabalho de acabamento em mármore e pedra por fluxo de água na área de trabalho e não prejudica o seu corpo devido à atmosfera não-poeira em operação.

Especificações:

Centro de exaustão lateral rápido polidor de ar de granito

Weight	1.6KG
Type	Angle Grinder
Air Inlet	1/4" Npt
Disc Diameter	4Inch, 100mm
Free Speed	0-4500 RPM
Power Source	Pneumatic
Air Consumption	16cfm(0.45m ³ /min)
Disc(Wheel) Type	Polishing Pad
Maximum Diameter	5 Inch 125mm
Shaft Thread	M14 , M16 , 5/8"-11
Air Pressure	90Psi (621KPa)

Fotos:

Centro de exaustão lateral rápido polidor de ar de granito




Boreway Machinery Co.,Ltd
www.fordiamondtools.com
www.diamondtools.top

boreway®



Boreway Machinery Co.,Ltd
www.fordiamondtools.com
www.diamondtools.top

boreway®

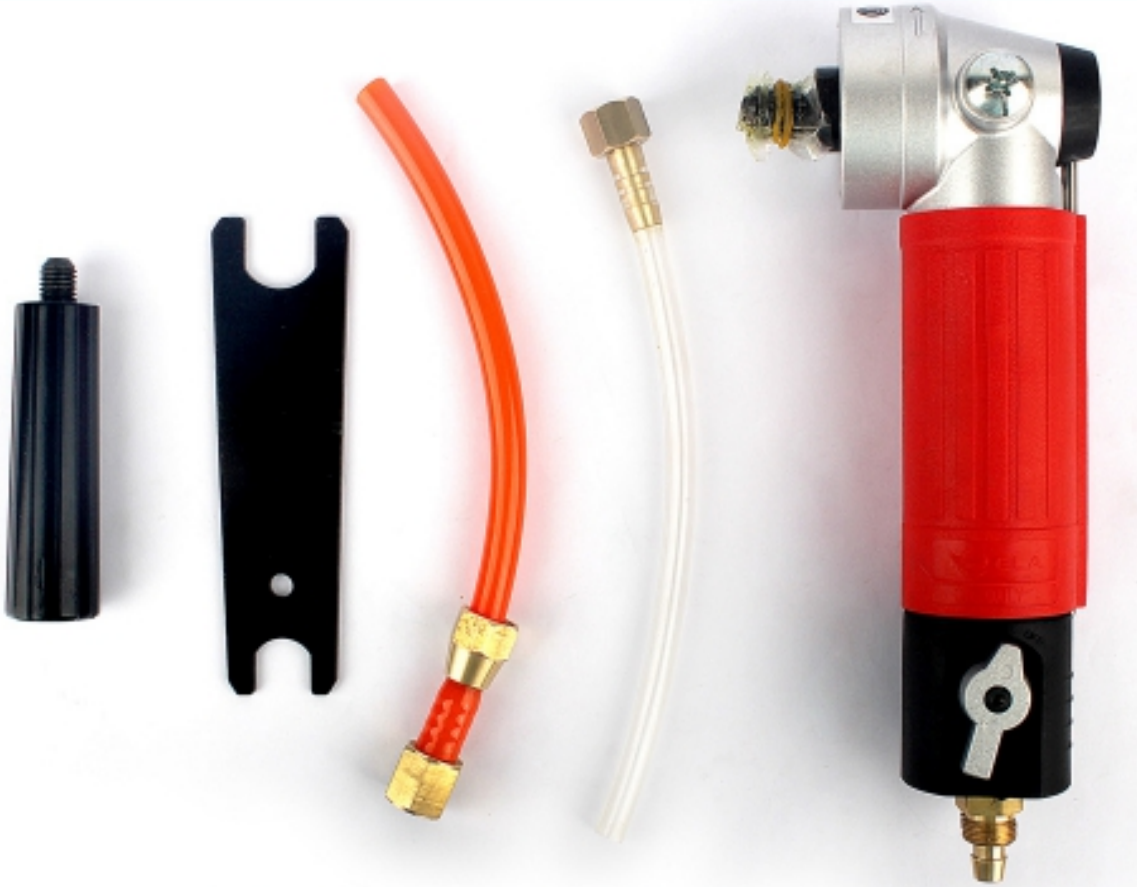

Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

boreway®



Boreway Machinery Co.,Ltd
www.fordiamondtools.com
www.diamondtools.top

boreway®



Boreway Machinery Co.,Ltd
www.fordiamondtools.com
www.diamondtools.top

boreway®



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com