

Introdução:

Alta precisão quadro brasagem para o diamante serra circular & broca de núcleo é uma máquina recém-desenvolvida para facilitar o uso de operar, precisa, estável e do industry. It; high custo em relação ao desempenho, em comparação com máquina importada. A máquina de soldadura melhora a precisão & força de corte de diamante binários discos cular e reduz a nitidez & custo significativamente trabalho. Todo o sistema pneumático, reduzir pela metade automaticamente para corrigir a posição de comando elétrico (conjunto redução para metade a 2 ~ 30 peças) máquina. Tipo C pode reduzir pela metade automaticamente para corrigir a posição, localize cabeça de corte, calor, esfriar e resetar.

Características:

Adotamos projeto fácil de reduzir pela metade para fixar a posição, que permitem que o trabalhador usar o rack com formação de base.


Especificação:

Brasagem Range: Diâmetro 20-300mm, 60-500mm Altura,

Velocidade de brasagem: 15-20 segundo por segmento

Precisão de posicionamento: Superfície de tolerância segmento: $\pm 0,05$ milímetros, Tolerância simetria Blade: $\pm 0,05$ milímetros.

Imagem:

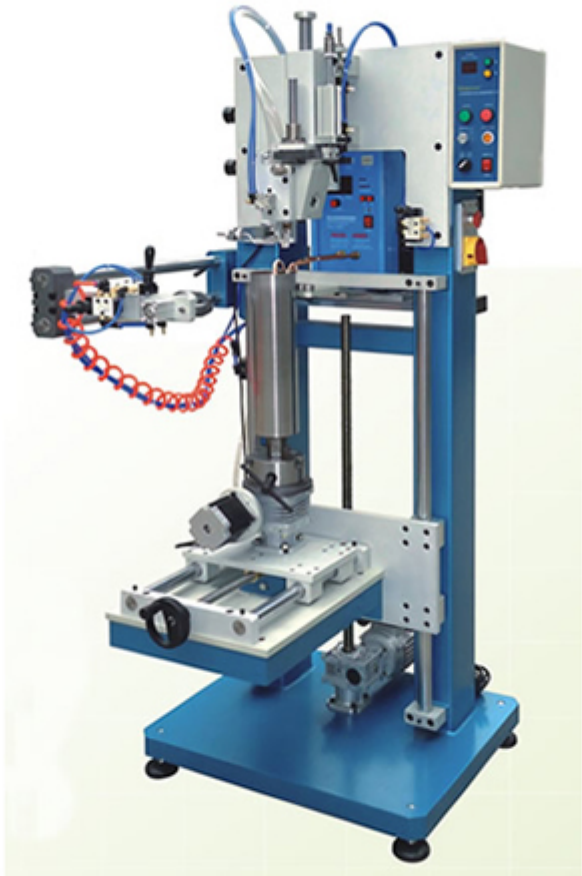

Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

[Recomendação apoiando o uso nossa máquina de solda de alta frequência aquecimento:](#)

boreway®



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com