


## Troca rápida Redi Lock Segmento Sapato Rodas de esmerilhamento de concreto Barra de diamante para piso de epóxi de concreto

### Característica:

#### Mudança rápida Z Segmento Barra Para Suprimentos

1 Pode ser projetado em uma variedade de formatos diferentes de segmentos simples ou duplos, também pode ser personalizado de acordo com o formato especial do cliente e números específicos de segmentos.

2 Por exemplo abaixo pode ser feito um disco de retificação de três polegadas e dez segmentos, proporcionando uma vida útil ultralonga, este modelo é recomendado para grande potência ou grande retificadora.

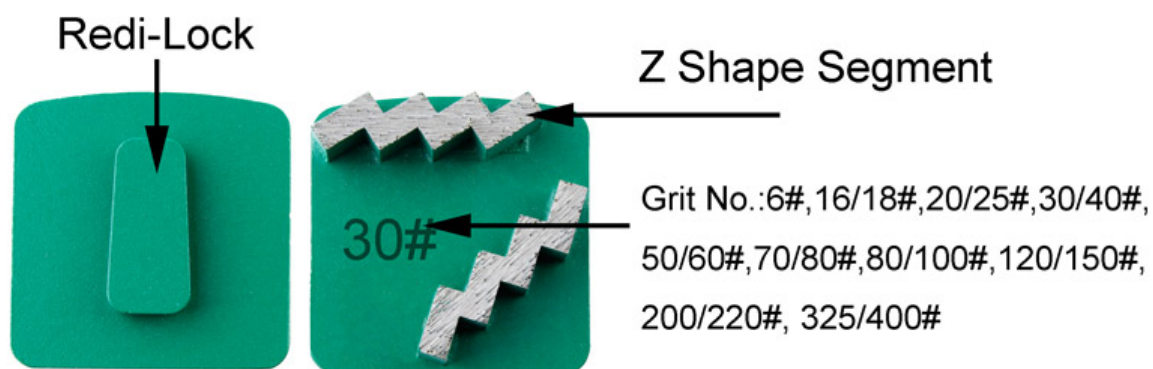


[Se precisar, por favor, continue em contato conosco, você pode clicar aqui](#)

#### Vínculo:

Soft Bond - O pó metálico no segmento sinterizado se desgasta rapidamente, liberando cristais de diamante opaco, expondo novos cristais abrasivos para corte eficiente. Melhor usado em superfícies duras.

Medium Bond - Uma força de ligação de metal entre a de ligas macias e duras.

Hard Bond - A ligação do pó metálico no segmento se desgasta lentamente e evita o desgaste prematuro contra superfícies macias e abrasivas.

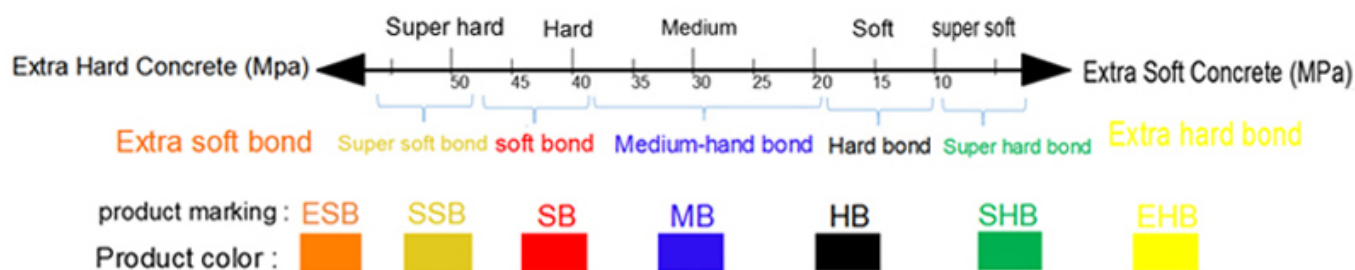

**Mudança rápida Z Segmento Barra Para Suprimentos**, adequado para uso geral (concreto, pedra) de lixamento, embora principalmente sejam usados para pintura, cola, remoção de epóxi e revestimento de piso, alta qualidade e alta eficiência, longa vida útil.

**Mudança rápida Z Segmento Barra Para Suprimentos** desenvolveu uma ampla gama de ferramentas diamantadas com liga de metal para atingir a capacidade máxima a um custo mínimo e para se adequar à maioria dos tipos de piso. A combinação de vários pisos e colagem é tão segue.


### Especificação:

O tamanho normal de **Mudança rápida Z Segmento Barra Para Suprimentos**:

<b>Nome do Produto</b>	Fábrica na China Sapato de moedura de diamante Piso de concreto Husqvarna com dois fornecedores de segmento Z		
<b>Forma do Segmento</b>	Forma Z	<b>Altura do Segmento</b>	12mm
<b>Lugar de origem</b>	Fujian, China	<b>Marca</b>	Boreway
<b>Item número.</b>	BW-HU-ZZS-01	<b>Máquina</b>	Husqvarna Grinder
<b>Inscrição</b>	Pisos de concreto Terrazzo Epoxy	<b>Companheiroriaeu</b>	Diamond + Combinação de Pó de Metal

Osua conexão e especificação podem ser personalizadas de acordo com a necessidade

### Descrição:

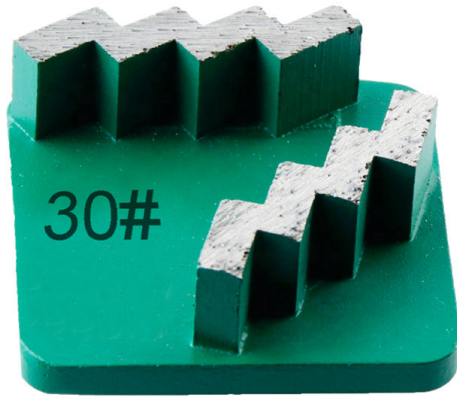

Boreway Machinery Co.,Ltd  
[www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)  
[www.boreway.net](http://www.boreway.net)

Boreway Machinery Co.,Ltd  
[www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)  
[www.boreway.net](http://www.boreway.net)

**Altura do segmento:**12mm

**Conexão:**Estilo Redi-lock


**Máquina:**Husqvarna Grinder

**Grit No .:**6 #, 16 #, 20/25 #, 30/40 #, 50/60 #, 70/80 #, 80/100 #, 120/150 #, 200/220 #, 325/400 #

**Vantagens:**Mudança rápida Z Segmento Barra Para Suprimentos,HDiamante de alta qualidade combinado com ligação de matriz única, cujo design especializado para produtos de retificação muito agressivos, de alto desempenho e longa vida.

**Featurwe:**Mudança rápida Z Segmento Barra Para Suprimentos, podem ser projetados em uma variedade de formatos diferentes de segmentos simples ou duplos, também podem ser personalizados de acordo com a forma especial do cliente e números específicos de segmentos.

**Inscrição:**Mudança rápida Z Segmento Barra Para Suprimentos,éusar para Husqvarna Grinder.

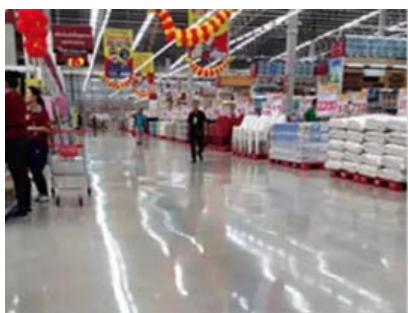

**Mudança rápida Z Segmento Barra Para Suprimentos Para Husqvarna Grinder, Outros Pads Use For Husqvarna, Werkmaster, Lavina, Sti, Htc, Blastrac, Scanmaskin, Klindex, Edco Grinders Etc.**

Os diamantes de liga metálica, alta eficiência de retificação e baixa força de retificação, geram menos calor no processo de retificação.

**Mudança rápida Z Segmento Barra Para Suprimentos** tem alta resistência, excelente resistência ao desgaste e um baixo coeficiente de atrito.

### Sobre nós:



### Embalagem □ Entrega:

PS:

## 1. Ferramentas de embalagem em caixas de papelão