
# Troca rápida Redi Lock Segmento Sapato Rodas de esmerilhamento de concreto Barra de diamante para piso de epóxi de concreto

#### **Característica:**

### Mudança rápida Z Segmento Barra Para Suprimentos

1Pode ser projetado em uma variedade de formatos diferentes de segmentos simples ou duplos, também pode ser personalizado de acordo com o formato especial do cliente e números específicos de segmentos.

2Por exemplo abaixo pode ser feito um disco de retificação de três polegadas e dez segmentos, proporcionando uma vida útil ultralonga, este modelo é recomendado para grande potência ou grande retificadora.

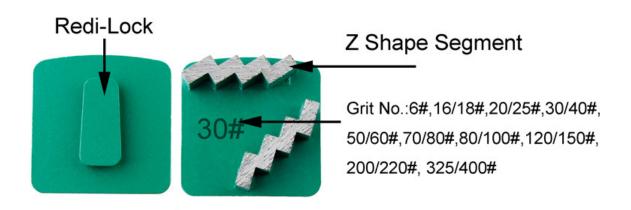


Se precisar, por favor, continue em contato conosco, você pode clicar aqui

#### Vinculo:

Soft Bond - O pó metálico no segmento sinterizado se desgasta rapidamente, liberando cristais de diamante opaco, expondo novos cristais abrasivos para corte eficiente. Melhor usado em superfícies duras.

Medium Bond - Uma força de ligação de metal entre a de ligas macias e duras.

Hard Bond - A ligação do pó metálico no segmento se desgasta lentamente e evita o desgaste prematuro contra superfícies macias e abrasivas.

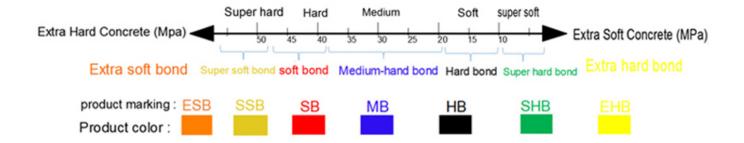

**Mudança rápida Z Segmento Barra Para Suprimentos,** adequado para uso geral (concreto, pedra) de lixamento, embora principalmente sejam usados para pintura, cola, remoção de epóxi e revestimento de piso, alta qualidade e alta eficiência, longa vida útil.

**Mudança rápida Z Segmento Barra Para Suprimentos** desenvolveu uma ampla gama de ferramentas diamantadas com liga de metal para atingir a capacidade máxima a um custo mínimo e para se adequar à maioria dos tipos de piso. A combinação de vários pisos e colagem é tão segue.

## **Especificação:**

O tamanho normal de Mudança rápida Z Segmento Barra Para Suprimentos:

Nome do Produto	Fábrica na China Sapato de moedura de diamante Piso de concreto Husqvarna com dois fornecedores de segmento Z			
Forma do Segmento	Forma Z	Altura do Segmento	12mm	
Lugar de origem	Fujian, China	Marca	Boreway	
Item número.	BW-HU-ZZS-01	Máquina	Husqvarna Grinder	
Inscrição	Pisos de concreto Terrazzo Epoxy	Companheiroriaeu	Diamond + Combinação de Pó de Metal	

Osua conexão e especificação podem ser personalizadas de acordo com a necessidade

	içã	

Boreway Machinery Co.,Ltd www.diamondtools.top www.boreway.net

Boreway Machinery Co.,Ltd www.diamondtools.top www.boreway.net

Altura do segmento:12mm

Conexão: Estilo Redi-lock

Máquina: Husqvarna Grinder

**Grit No .:**6 #, 16 #, 20/25 #, 30/40 #, 50/60 #, 70/80 #, 80/100 #, 120/150 #, 200/220 #, 325/400 #

**Vantagens:**Mudança rápida Z Segmento Barra Para Suprimentos, HDiamante de alta qualidade combinado com ligação de matriz única, cujo design especializado para produtos de retificação muito agressivos, de alto desempenho e longa vida.

**Featurwe:**Mudança rápida Z Segmento Barra Para Suprimentos, podem ser projetados em uma variedade de formatos diferentes de segmentos simples ou duplos, também podem ser personalizados de acordo com a forma especial do cliente e números específicos de segmentos.

Inscrição: Mudança rápida Z Segmento Barra Para Suprimentos, éusar para Husqvarna Grinder.





Mudança rápida Z Segmento Barra Para SuprimentosPara Husqvarna Grinder, Outros Pads Use For Husqvarna, Werkmaster, Lavina, Sti, Htc, Blastrac, Scanmaskin, Klindex, Edco Grinders Etc. Os diamantes de liga metálica, alta eficiência de retificação e baixa força de retificação, geram menos calor no processo de retificação.

**Mudança rápida Z Segmento Barra Para Suprimentos** tem alta resistência, excelente resistência ao desgaste e um baixo coeficiente de atrito.

## **Sobre nós:**



# **Embalagem** [] **Entrega:**

1. Ferramentas de embalagem em caixas de papelão