

**Introdução:**

Resina preenchido roda de diamante tambor de polimento para placa de pedra para fixo e ajustar sua planicidade e suavidade,Com alto desempenho de moagem, longa vida, características de baixo ruídoAplicáveldentroMoedor pneumático,Moinho portátilAguarde.

**Característica:**

- 1. Longa vida, polimento de alta eficiência
- 2. Planicidade, lisa e alta, o custo-
- 3. Baixo nível de ruído, para a América do Norte e Europa mercado
- 4. Adequado para moedor de mão, moedor pneumático e assim por diante.

**especificação:**

A seguir estão as especificações gerais do nosso Resina preenchido roda de diamante tambor de polimento:

modelo	diâmetro	granularidade	Tipos de	altura	Conexão
BW-RFDDGW	25	50 #, 100 # 200 #, 400 #, 800 # # 1500, # 3000	Uso Wet Uso a seco	42 milímetros	M14 M16 5/8 "-11
	50				
	75				
	100				

Outras especificações especiais podem ser personalizados de acordo com exigências.

**imagem:**




Boreway Machinery Co., Ltd.  
[www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)  
[www.boreway.com](http://www.boreway.com)

**Produtos Similares:**

[Diamante segmentado tolerância zero rebolo:](#)

**boreway**®

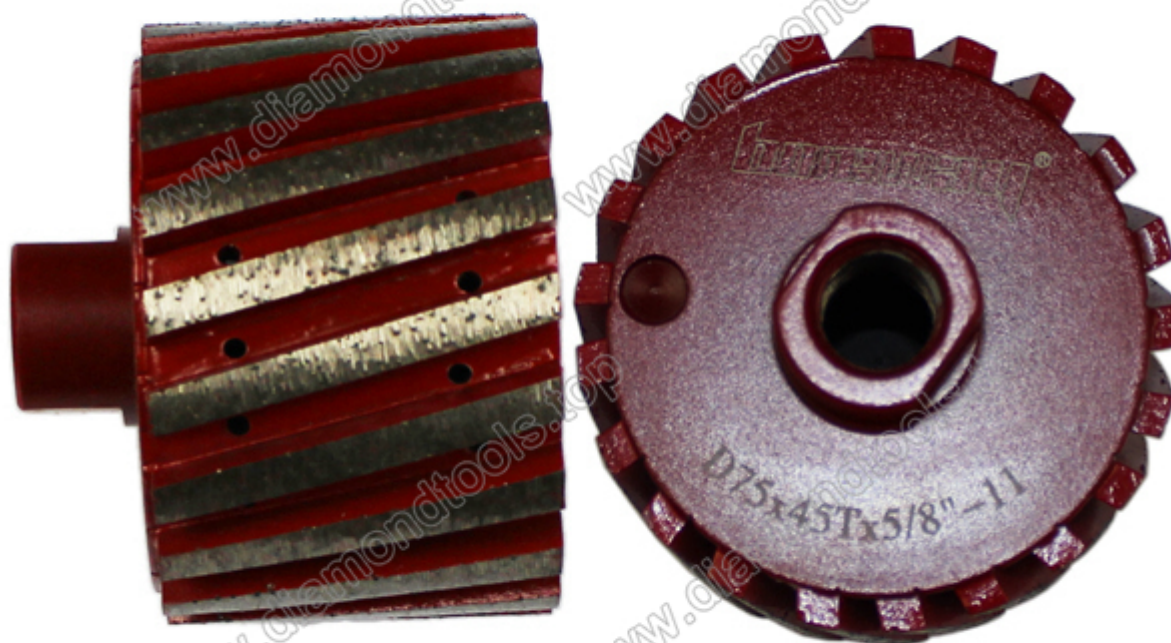

**Boreway Machinery Co., Ltd.**  
[www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)  
[www.boreway.com](http://www.boreway.com)