

Introdução:

CNC de diamante padrão roda arrancar com eixo D86 * 40T * 50H são utilizados para moagem de superfície e remoção de material para vários pedras de granito e mármore em máquinas de roteador. Seus méritos são de alta eficiência de produção, precisão em tamanho e forma.

Características:

1. o projeto original com boa nitidez permite a remoção de poeira fácil, baixo ruído e segurança.
2. Com característica de alta eficiência, precisão, forma e tamanho.
3. Bom desempenho e longa vida útil.

Especificações:

As seguintes são as outras especificações normais da nossa **CNC de diamante padrão roda arrancar com eixo D86 * 40T * 50H**:


Diâmetro/mm	Segmento de altura/mm	Interna furo/mm	Conexão	N ° de grão	Máquina
50 86 100 90	20 30 40	10 50	Φ10-2 + 2Hole Φ50-3 + 3Hole Φ50-3 + 3Hole	30 / 40# 60# 100# 200#	Máquina CNC e máquina de braço radial

A especificação acima apenas uma referência para os clientes. Outras especificações podem ser encomendadas por clientes.

Imagens:

CNC de diamante padrão roda arrancar com eixo D86 * 40T * 50H

boreway®

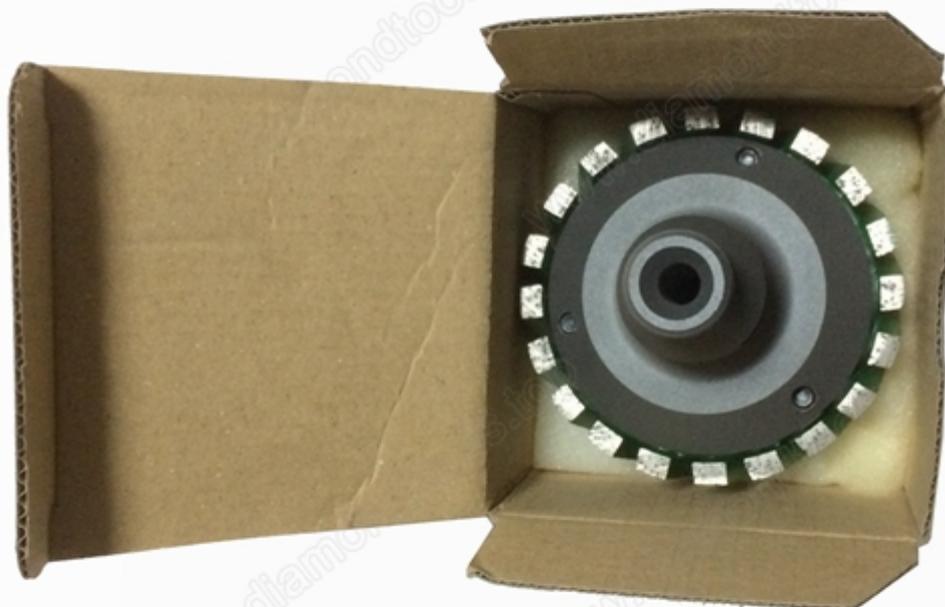

Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

Produto relacionado:

CNC de diamante padrão roda arrancar para pedra D50 * 20T * 10H

boreway®



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com