

Descrição:



Boreway Machinery Co.,Ltd
www.diamondtools.top
www.boreway.net

Única forma de forma de forma Werkmaster Metal Moing bloco de moagem de ferramentas concretas para moedor de piso Fornecedores

Único bloco de moagem de metal de forma de formaC. Um ser projetado em uma variedade de diferentes formas de segmento único ou segmentos duplos, também pode ser personalizado de acordo com a forma especial do cliente e números específicos de segmentos

Dois tipos de Werkmaster Dois Pins Redi Lock Blanks

Dois tipos de Werkmaster Dois Pins Redi Bloqueio em branco, ajuste perfeito na máquina de moagem de concreto de Werkmaster.

Tipo 2: forma trapezoide Werkmaster dois pins redi bloqueio em branco

Tipo 1: Werkmaster de forma de fã dois pins redi bloqueio em branco



Werkmaster Two Pins
Fan Shape Blank



Werkmaster Two Pins
Trapeziod Shape Blank

Especificações:

A seguir estão as especificações gerais **Único bloco de moagem de metal de forma de forma:**

Nome:	Werkmaster Metal Bond Moeding Bar
No.:	1t.
Forma:	Werkmaster.
Espessura do segmento:	10mm, 12mm
Tipo de segmento:	Segmento de forma redonda
Fornecedor:	Fábrica ou fabricante
Uso:	Para moedura de piso de concreto e terrazzo
Material:	Segmentos de diamantes + werkmaster metal em branco



Ferramentas especificamente projetadas estão disponíveis para qualquer aplicativo padrão. Nós podemos fazer isso Adapte seu equipamento para suas necessidades específicas.

Detalhes do produto:

Único bloco de moagem de metal de forma de forma

T Shape Segment

- 1. Segment Long Lifespan
- 2. High Working Efficiency

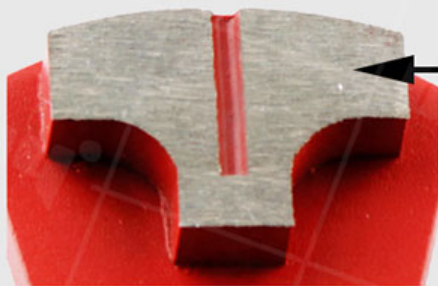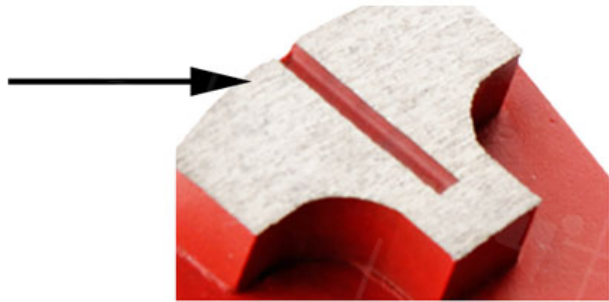

3. Balanced And Stable Grinding

- 4. Grit: 16/18# 20/25# 50/60#
80/100# ETC

Metal Grinding Bar/Shoe/Block

5. Segment No.: 8mm

6. Very Strong Between The Cutter Head And The Base





[Se você estiver interessado em nossos produtos, você pode clicar em mim.](#)

Vantagem:

1. Espessura do segmento: 8mm

2. Bond: Bond suave, médio e duro

3. No.: O.ne. **Forma de t. segmento**

4. Ligação: Extra macio, super macio, macio, médio, duro, super duro, extra duro

5. Inscrição: Adequado para moagem e polimento de terrazzo, mármore, granito, superfície de concreto

6. Grit No.: 6 #, 16/18 #, 20/25 #, 30/40 #, 50/60 #, 70/80 #, 80/100 #, 120/150 #,

200/220 #, 325/400 #

Único bloco de moagem de metal de forma de forma Para uso geral (concreto, pedra), enquanto são usados principalmente para tinta, cola, remoção de epóxi e revestimento de piso, alta qualidade e alta eficiência, longa vida útil.

Único bloco de moagem de metal de forma de forma são a melhor solução para grandes áreas de remoção de revestimento fino, nivelamento e alisamento de manchas altas em concreto e trabalho muito bem para limpeza de concreto.


UMAPPLICAÇÃO:

Único bloco de moagem de metal de forma de forma para vários pisos de concreto.

Grão grosso: poderia ser usado para pisos de concreto un-até, preparação de moagem áspera no chão ou renovação de piso antigo.



Único bloco de moagem de metal de forma de forma poderia ser usado para todos os tipos de pisos de concreto e terrazzo, preparação de moagem no chão ou renovação de piso antigo.

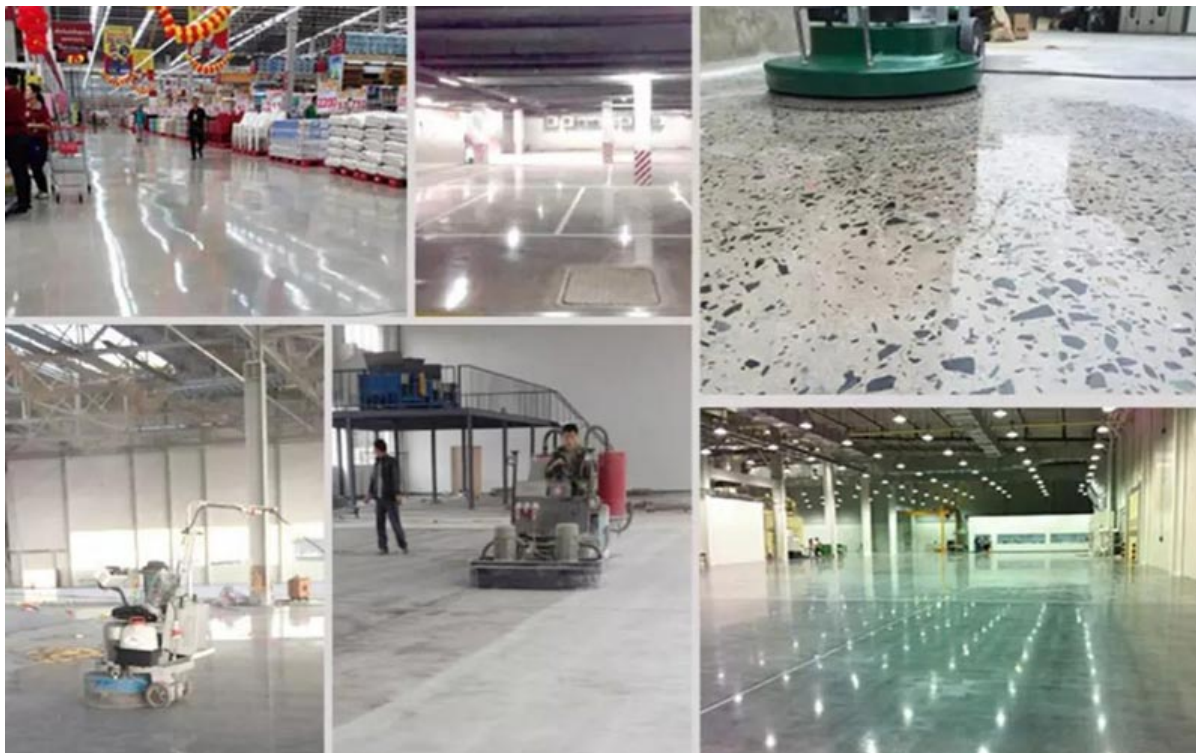

Dicas: escolha de liga de diamante

1. Bond suave - para concreto duro entre 4000 e 5500 psi. O vínculo deve ser suavizado para expor os cristais de diamante a moer a superfície dura. O concreto endurecido consiste em granito endurecido, quartzo, pedra do rio, flint.

2. Títulos médios - para concreto médio, entre 2500 e 4000 psi - são os laços sugeridos, mais populares e mais comuns usados na maioria dos casos. Para uso em cascalho comum e / ou pedras de rio médio, Traprock, pisos de cascalho esmagados. Os títulos macios e duros são geralmente reservados para casos extremos (incomum).

3. Bond duro - para concreto macio, tipicamente abaixo de 2500 psi. Os títulos têm metais rígidos em&