

Descrições:

- **Tamanho:** D50x40TX10H.
- **Tecnologia de processamento:** Sinterização
- **Modelo:** Diamoroda de stubbing padrão de ond
- ChinaFábrica**Rodas de utilização padrão de sinterização para mármore**, é especialmente projetado para calibrar granito, mármore, cerâmica e processamento de pedra bem projetado, proporcionando alta precisão e superfície lisa
- Ser projetado para remoção de estoque em mármore de granito, moendo um excesso de pedra. É a maneira mais rápida de remover material depois de cortar os buracos.
- **Rodas de stubbing padrão de sinterização para mármore** são usados para aplicações de moagem muito agressivas e remoção de estoque em vários materiais, incluindo granito, concreto, calcário, mármore, bloco, terrazzo e muito mais.



Boreway Machinery Co.,Ltd
www.diamondtools.top
www.boreway.net

Boreway Machinery Co.,Ltd
www.diamondtools.top
www.boreway.net

Especificação:

O tamanho normal da fábrica da China**Rodas de stubbing padrão de sinterização para mármore:**

Diâmetro	Altura do segmento	Buraco interior
50mm.	40mm	10mm.

Para melhorar a eficiência da roda de stubbing padrão, aqui alguns parâmetros da máquina sugerimos:

Rpm.	Taxa de alimentação	Profundidade recomendada
4500.	400-600mm / minuto	3mm

Mais especificação normal da roda stubbing padrão de diamante Nós fornecemos:

Diâmetro	50mm, 86mm,90mm, 100mm.
Segmento Altura / Mm.	20mm, 30mm, 40mm
Buraco interior	10mm, 50mm.
Conexão	Φ10-2 + 2 buraco. Φ10-3 + 3 buraco Φ50-3 + 3 buraco.
Nº de grão	30/40 #,60 #,100 #,200 #
Máquina	Máquina CNC e máquina de braço radial

Se você precisar de personalização, entre em contato conosco


Clique aqui para navegar mais:[Roda de encolhimento de diamante para fornecedores](#)

Característica:

- 1.Rodas de stubbing padrão sem danos à borda de pedra.
- 2.Eficiência de alta e longa vida útil e velocidade de moagem rápida.
- 3..Perfect Balance com vibração zero e desempenho estável.
- 4..Comparing para outras rodas de bateria, podia evitar quebrar a laje.
5. Qualidade de alta qualidade: design exclusivo tem boa clareza, pode facilmente remover poeira, baixo ruído e segurança

Imagens:

Rodas de stubbing padrão de sinterização para mármore

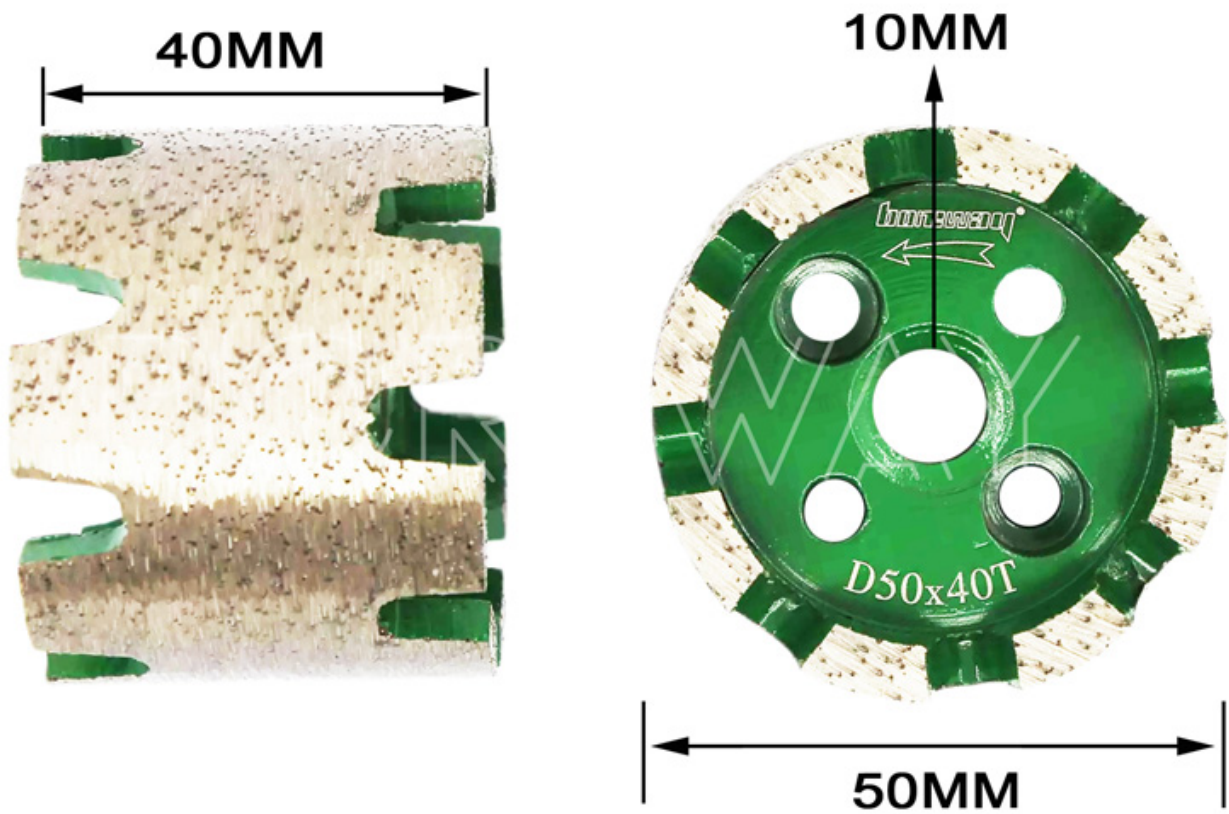

Easy Dust Removal &
Low Noise And Safety





Accuracy In Shape
And Size & High Efficiency

Good Performance
& Long Lifespan



Aplicativo:





Use Tipo: Sintering Standard Stubbing Wheels para mármore é uso molhado

1 **Rodas de cutilização padrão de sinterização para mármore**, é usado na máquina CNC ou máquinas de roteador



2. Seja usado para o buraco da pia na bacia de lavagem, banheira, pia e outros produtos

3. Também pode usar para calibrar a laje de pedra, essas rodas têm grandes segmentos para remoção rápida de ações.



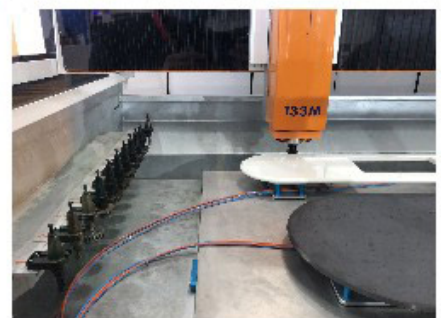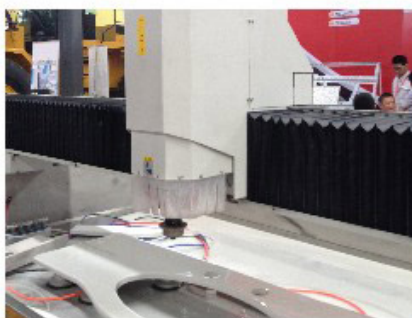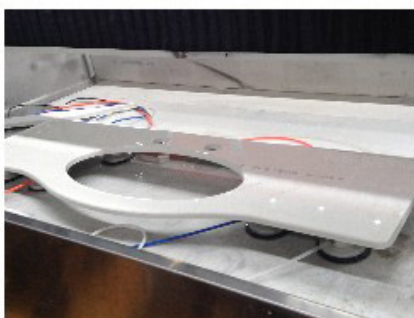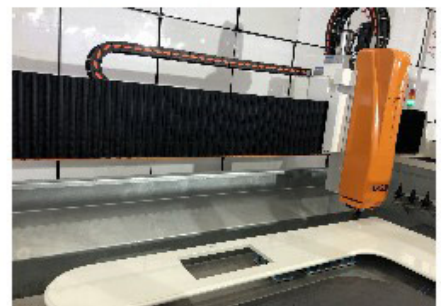

Outros produtos:

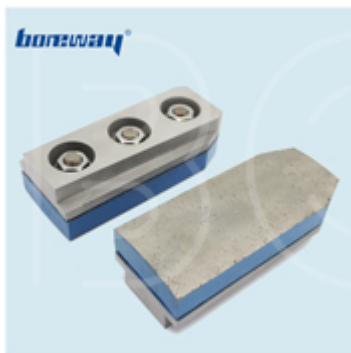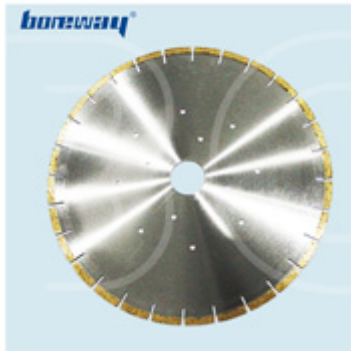



Contate-Nos:

Fujian Nanan *boreway* Machinery Co.,Ltd.



No.605 Huahui Center, Shuitou Town 362342 Quanzhou, Fujian, China



Tel: (+86) 595-86990206 /  **Fax:** (+86) 595-86990220



Mobile / WhatsApp / WECHAT: (+ 86) 18650679939.



E-mail: boreway@boreway.com.



Lyon Chang.