

## Descrição do produto:

### **Moedor pneumático do polidor de ar molhado para o granito de mármore e concreto de pedra de polimento**

este **Moedor pneumático polidor de ar molhado** Excelente desempenho com vibração e ruído inferior, Habitação de fundição por gravidade carrega longa duração, Função de alimentação de água central Funcionamento suave e reduz a poeira e melhora a proteção do ambiente. A válvula de água pode ser ajustada para fluxo de água variável. Inclua uma alça lateral reversível para fácil operação. O peso leve (3lbs) e o design compactável são adequados para operação de mão única. R. manga ubber para segurar bem o polisher. 4 "bloco de conexão com gancho Verlcro para conectar as almofadas de polimento.

**Polidor de ar de exaustão lateral / polidor molhado pneumático** O ar comprimido deve ser seco e fresco, pois o ar de alta humidade levará a ferrugem interna que pode causar falha na máquina. T. A pressão do ar deve normalmente ser mantida em 90PSI ~ 116PSI (0.62mpa ~ 0.8MPA). Sempre abastecer água adequada durante a operação.

Para evitar a falha de maquinaria durante a operação, certifique-se de que a máquina seja preenchida com 10 # óleo antes da operação. Quando o moedor parar de funcionar, especialmente se não for usado por um período de tempo, a máquina deve ser bem lubrificada e girar por quase cinco segundos sem carregar antes, este é um passo importante do jantar para evitar o enferrujamento.

#### **Vantagem:**

1. Escape traseiro.
2. Botão de controle de água montado lateral e entrada de ar com botão regulador.
3. Esta ferramenta de baixa velocidade faz o trabalho de sandina e polimento, encaixando o disco de lixamento molhado 3 "-4" em diferentes grãos de grossos a multa. Ótimo para laminação de mármore ou mesa de pedra e trabalho de acabamento.
4. A instalação alimentada pela água favorece seu trabalho de acabamento em mármore e pedra por fluxo de água na área de trabalho e não prejudica o seu corpo devido à atmosfera não-poeira em operação.

## Especificações:


**Moedor pneumático polidor de ar molhado**

|                  |                     |
|------------------|---------------------|
| Weight           | 1.6KG               |
| Type             | Angle Grinder       |
| Air Inlet        | 1/4" Npt            |
| Disc Diameter    | 4Inch,100mm         |
| Free Speed       | 0-4500 RPM          |
| Power Source     | Pneumatic           |
| Air Consumption  | 16cfm(0.45m3/min)   |
| Disc(Wheel) Type | Polishing Pad       |
| Maximum Diameter | 5 Inch 125mm        |
| Shaft Thread     | M14 , M16 , 5/8"-11 |
| Air Pressure     | 90Psi ( 621KPa )    |

## Fotos:

**Moedor pneumático do polidor de ar molhado para o granito de mármore e concreto de pedra de polimento**

**boreway**®

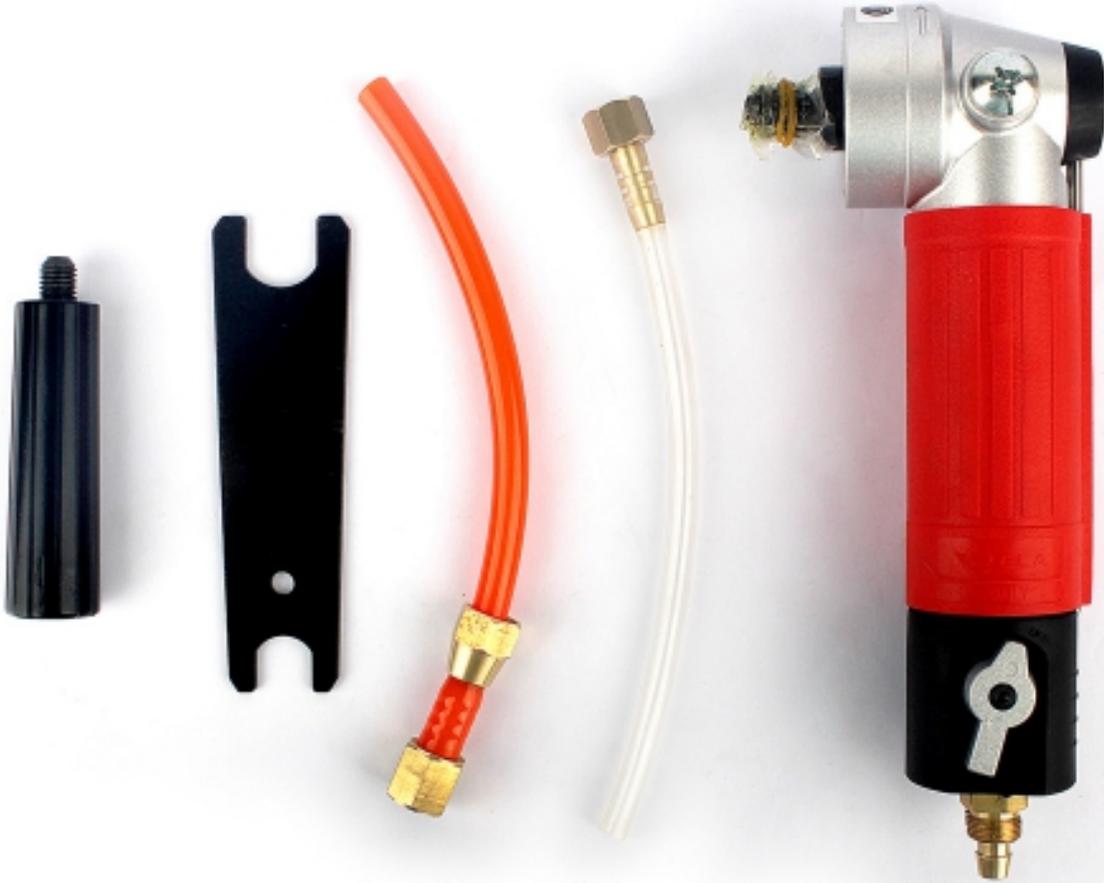

Boreway Machinery Co., Ltd.  
[www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)  
[www.boreway.com](http://www.boreway.com)

**boreway**®



**Boreway Machinery Co.,Ltd**  
[www.fordiamondtools.com](http://www.fordiamondtools.com)  
[www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)

**boreway**®



**Boreway Machinery Co.,Ltd**  
[www.fordiamondtools.com](http://www.fordiamondtools.com)  
[www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)



**Boreway Machinery Co.,Ltd**  
[www.fordiamondtools.com](http://www.fordiamondtools.com)  
[www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)

**boreway**®



**Boreway Machinery Co.,Ltd**  
[www.fordiamondtools.com](http://www.fordiamondtools.com)  
[www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)



Boreway Machinery Co., Ltd.  
[www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)  
[www.boreway.com](http://www.boreway.com)

### Embalagem e transporte:

**Moedor pneumático polidor de ar molhado** Embalagem na caixa.

Também podemos embalar o moedor de ângulo de acordo com suas necessidades. Especificações especiais precisam ser negociadas conosco antes da entrega.

# -DELIVERY-

Less than 45kg,generally delivery by express(Door to Door).



By Air / Sea for batch goods, Airport / Port receiving.

BY AIR



BY SEA

