

Produção Descrição:

Introdução: Boreway copo mós de diamante são normalmente utilizados com grande máquina de moagem e outras máquinas de moagem de mão, estes copo mós de diamante são projetados para o restabelecimento ou a manutenção de granito, mármore, e muitos outros superfície de pedra, rodas Boreway copo diamante moagem são polimento com velocidade rápida e sem zero.

Utilizando a sequência: A partir do número de espessura para o número, brilha finalmente.

Vantagem: Nossos produtos de exportação para o Brasil, Índia, Austrália, EUA, Ucrânia, Itália, Polónia, Rússia, mais de 20 países diferentes. Nestes mercados no exterior, nossos copo mós gozam de boa reputação, temos bons feedbacks sobre seu resultado de teste correspondente, e também uma longa vida útil. por isso, estamos confiantes na nossa qualidade de produtos.

Todos os nossos produtos foram rigorosamente testados antes do acesso ao mercado.

Outras características podem ser encomendados pelo cliente.

Imagens detalhadas:

Turbo segmento de copos mós de diamante:

Turbo segmento de copos mós de diamante são projetados para a restauração da superfície ou a manutenção de granito, mármore, concreto e outras pedras.

Estas rodas do copo do diamante de moagem são adequados para grandes máquinas de polir e outras máquinas portáteis.

A seguir estão as especificações normais de segmento turbo copo mós de diamante:

| Diâmetro | Segmento Altura | Conexão | areia |
|------------------------|--------------------|---------------------|--------------|
| 5 "/ 125 milímetros | 7-10mm | M14 M16 5/8 "-11 | 6 # 16 # |
| 6 "/ 150 milímetros | 7-10mm | 22,23 milímetros | 30 # 60 # |
| 7 "/ 180 milímetros | 7-10mm | 20 milímetros | 120 # |
| 8 "/ 200 milímetros | 7-10mm | Bloqueio Snail | |
| 9 "/ 230 milímetros | 7-10mm | | |

As especificações acima apenas uma referência para você.

Outras especificações podem ser encomendados pelo cliente.



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

Único copo dobro do diamante / linha mós:

mós Single / Double Cup linha diamante são projetados para a restauração da superfície ou a manutenção de granito, mármore, concreto e outras pedras.

Estes rebolos single / double copo fileira de diamantes são adequados para grandes máquinas de polir e outras máquinas portáteis.

A seguir estão as especificações normais de rodas simples / dupla fileira copo de diamante de moagem:

| Diâmetro | Segmento Altura | Conexão | areia |
|----------|--------------------|---------|-------|
|----------|--------------------|---------|-------|

| | | | |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| 3 "/ 75 milímetros | 5 milímetros / 6mm | M14 M16 M18 M20 5/8 "-11 | 35 # 50 # 120 # |
| 4 "/ 100 milímetros | 5 milímetros / 6mm | 22,23 milímetros 20 | 200 # 400 # |
| 4,5 "/ 115 milímetros | 5 milímetros / 6mm | Bloqueio Snail | |
| 5 "/ 125 milímetros | 5 milímetros / 6mm | | |
| 6 "/ 150 milímetros | 5 milímetros / 6mm | | |
| 7 "/ 180 milímetros | 5 milímetros / 6mm | | |
| 8 "/ 200 milímetros | 5 milímetros / 6mm | | |
| 9 "/ 230 milímetros | 5 milímetros / 6mm | | |

As especificações acima apenas uma referência para você.

Outras especificações podem ser encomendados pelo cliente.



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

copo de diamantes aro contínuo mós:

mós contínua borda do copo do diamante são projetados para a restauração da superfície ou a manutenção de granito, mármore, concreto e outras pedras.


Estas rodas de moagem contínua borda do copo do diamante são adequados para grandes máquinas de polir e outras máquinas portáteis.

A seguir estão as especificações normais de rodas contínua borda do copo de diamante de moagem:

| Diâmetro | Segmento Altura | Conexão | areia |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------|
| 4 "/ 100 milímetros | 5 milímetros / 6mm | M14 M16 M18 M20 5/8 "-11 | 30 # 60 # |
| 4,5 "/ 115 milímetros | 5 milímetros / 6mm | 22,23 milímetros 20 | 120 # |
| 5 "/ 125 milímetros | 5 milímetros / 6mm | Bloqueio Snail | |
| 6 "/ 150 milímetros | 5 milímetros / 6mm | | |
| 7 "/ 180 milímetros | 5 milímetros / 6mm | | |
| 8 "/ 200 milímetros | 5 milímetros / 6mm | | |
| 9 "/ 230 milímetros | 5 milímetros / 6mm | | |

As especificações acima apenas uma referência para você.

Outras especificações podem ser encomendados pelo cliente.

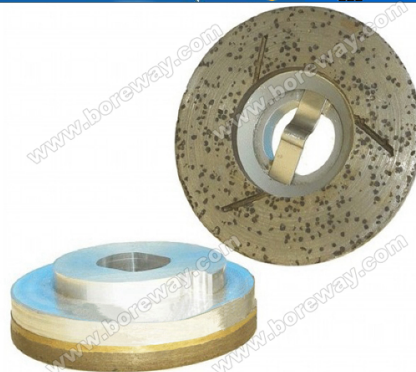

Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

Galvanizar / vácuo soldada copo mós de diamante:

Galvaniza / vácuo copo soldadas diamante mós são projetados para a restauração da superfície ou a manutenção de granito, mármore, concreto e outras pedras.

Estes rebolos galvaniza / vácuo soldada copo do diamante são adequados para grandes máquinas de polir e outras máquinas portáteis.

A seguir estão as especificações normais de galvaniza / vácuo soldada copo mós de diamante:

| Diâmetro | Segmento Altura | Conexão | areia |
|------------------------|--------------------|------------------|-------|
| 4 "/ 100 milímetros | 2 milímetros | 20 milímetros | 30 # |
| 5 "/ 125 milímetros | 2 milímetros | 20 milímetros | 60 # |
| 6 "/ 150 milímetros | 2 milímetros | 20 milímetros | 120 # |
| 7 "/ 180 milímetros | 2 milímetros | 20 milímetros | |
| 8 "/ 200 milímetros | 2 milímetros | 20 milímetros | |

As especificações acima apenas uma referência para você.

Outras especificações podem ser encomendados pelo cliente.



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

copo diamante segmento especial mós:

mós segmento especial da Copa do diamante são projetados para a restauração da superfície ou a manutenção de granito, mármore, concreto e outras pedras.

Estes rebolos especiais segmento copo diamante são adequados para grandes máquinas de polir e outras máquinas portáteis.

A seguir estão as especificações normais de rodas segmento copo diamante especial de moagem:

| | | | |
|----------|--------------------|---------|-------|
| Diâmetro | Segmento Altura | Conexão | areia |
|----------|--------------------|---------|-------|

| | | | |
|-----------------------|--------------------|--|---|
| 4 "/ 100 milímetros | 5 milímetros / 6mm | M14 M16 M18 M20 5/8 "-11 22,23 milímetros | 35 # 50 # 120 # 200 # 400 # |
| 4,5 "/ 115 milímetros | 5 milímetros / 6mm | 20 milímetros | |
| 5 "/ 125 milímetros | 5 milímetros / 6mm | Bloqueio Snail | |
| 6 "/ 150 milímetros | 5 milímetros / 6mm | | |
| 7 "/ 180 milímetros | 5 milímetros / 6mm | | |
| 8 "/ 200 milímetros | 5 milímetros / 6mm | | |
| 9 "/ 230 milímetros | 5 milímetros / 6mm | | |

As especificações acima apenas uma referência para você.

Outras especificações podem ser encomendados pelo cliente.



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

Embalagem & Entrega:

Nós vamos entregar no prazo de sete dias de seu pagamento, rebolos copo do diamante são embalados em caixas de cartão.

Nós também podemos embalar as rodas do copo do diamante de moagem de acordo com suas necessidades.

copo diamante especial de moagem de entrega rodas através da consulta.

Nos contate:

Fujian Nanang Boreway Machinery Co., Ltd.

ADICIONAR: Hongxing Street, Shuitou Town, Quanzhou, Fujian, China,

Código Postal: 362342

TEL: (+86) 595-86990206 / (+ 86) 18250633812

FAX: (+86) 595-86990220

Facebook / Skype / LinkedIn / WhatsApp / WeChat:Chois Dong