

Introdução:

Essas lâminas de ponto tuck sinterizado são usados principalmente para fazer ranhuras na superfície de concreto verde, alvenaria, juntas de tijolo ou bloco e outros materiais de construção, e reparação de argamassa, limpeza e articulações de argamassa de cimento de roteamento.

Características:

Lâminas secas ou molhadas 1. Universal dobra corte de ponto.

Concentração de diamante 2. Higher de grau padrão para corte rápido e longa vida útil.

3. Fast e corte suave, alto desempenho.

Especificações:

As seguintes são as especificações normais de nossa lâmina ponto tuck sinterizado:

Nome do Produto	Exterior Diâmetro		Segmento Largura		Caramanchão	Segmento Altura	Segmento Número	Aplicações
lâmina ponto tuck sinterizado	polegadas	mm	polegadas	mm	mm	mm	pcs	Concreto Alvenaria Cerâmico
	4 "	105	0,250 "	6.4	16/20	8	8	
	4,5 "	115	0,250 "	6.4	22.23	8	8	
	5 "	127	0,250 "	6.4	25,4 / 50	8	10	
	6 "	152	0,250 "	6.4		8	12	
	7 "	178	0,250 "	6.4		8	14	
	8 "	203	0,250 "	6.4		8	16	
9 "	229	0,250 "	6.4		8	18		


As especificações acima são para referência, outras especificações podem ser encomendados pelos clientes.

boreway®



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.boreway.com

boreway®

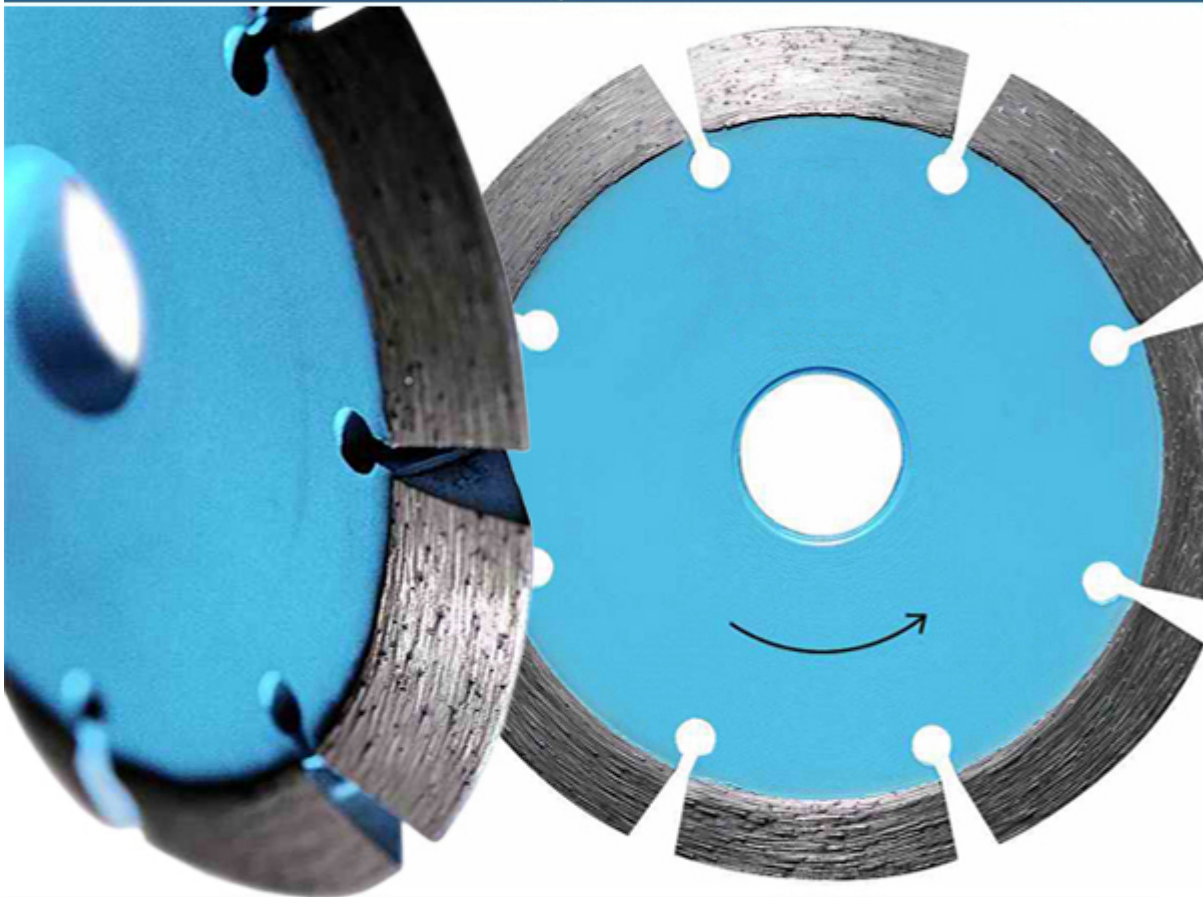

Boreway Machinery Co., Ltd.
www.boreway.com