

## Descrição da produção:

### Introdução:

As rodas de moagem de copo de diamante Boreway são geralmente usadas com grandes máquina de moagem e outras máquinas de moagem de mão, essas rodas de moagem de copo de diamante são projetadas para a restauração ou manutenção de granito, mármore e muitas outras superfícies de pedra, as rodas de moagem de copo de diamante Boreway são polindo com velocidade rápida e sem arranhões.

Nosso profissional **Rodas de moagem de copo de diamante** são projetados para garantir a moagem rápida e o acabamento de concreto, granito e outras pedras em condições secas ou úmidas. Nossas rodas de moagem de diamante estão disponíveis em três grãos: grossa (30/40 grãos) para remoção rápida de estoque, médio (70/80 grãos) para moagem moderada e fino (100-120 grãos). Oferecemos as duas rodas de copo de diamante com rosca de 5/8-11 e rodas de retificação de diamante com velcro para moer no balcão de concreto.

**Usando sequência:**Do número grosso para o número, finalmente polia.

**Vantagem:**Nossos produtos exportam para o Brasil, Índia, Austrália, EUA, Ucrânia, Itália, Polônia, Rússia, mais de 20 países diferentes. Nesses mercados no exterior, nossas rodas de moagem de copo desfrutam de uma boa reputação, recebemos bons feedbacks sobre o resultado do teste correspondente e também uma longa vida útil. Portanto, estamos confiantes na qualidade dos nossos produtos.

**Todos os nossos produtos foram estritamente testados antes do acesso ao mercado.**

**Outras especificações podem ser encomendadas pelo cliente.**

## Imagens detalhadas:

### Rodas de moagem de copo de diamante de segmento turbo:

As rodas de moagem de copo de diamante do segmento turbo são projetadas para restauração de superfície ou manutenção de granito, mármore, concreto e outra pedra.

Essas rodas de moagem de copo de diamante são adequadas para grandes máquinas de moagem e outras máquinas de mão.

A seguir, são apresentadas as especificações normais das rodas de moagem de copo de diamante do segmento turbo:

Diâmetro	Segmento Altura	Conexão	Grit
5 "/125mm	7-10mm	M14 M16	6#
6 "/150mm	7-10mm	5/8 "-11	16#
7 "/180mm	7-10mm	20mm	30#
8 "/200mm	7-10mm	22,23mm	60#
9 "/230mm	7-10mm	Trava do caracol	120#

As especificações acima apenas uma referência para você.

Outras especificações podem ser encomendadas pelo cliente.



Boreway Machinery Co., Ltd.  
www.diamondtools.top  
www.boreway.com



Boreway Machinery Co., Ltd.  
www.diamondtools.top  
www.boreway.com



Boreway Machinery Co., Ltd.  
www.diamondtools.top  
www.boreway.com

## Rodas de moagem de copo de diamante de linha única/dupla:

As rodas de moagem de copo de diamante de linha única/dupla são projetadas para restauração de superfície ou manutenção de granito, mármore, concreto e outra pedra.

Essas rodas de moagem de copo de diamante de linha única/dupla são adequadas para grandes máquinas de moagem e outras máquinas de mão.

A seguir, são apresentadas as especificações normais de rodas de moagem de copo de diamante de linha única/dupla/dupla:

Diâmetro	Segmento Altura	Conexão	Grit
3 "/75mm	5mm/6mm	M14 M16	35#
4 "/100mm	5mm/6mm	M18 M20	50#
4,5 "/115mm	5mm/6mm	5/8 "-11	120#
5 "/125mm	5mm/6mm	20mm	200#
6 "/150mm	5mm/6mm	22,23mm	400#
7 "/180mm	5mm/6mm	Trava do caracol	
8 "/200mm	5mm/6mm		
9 "/230mm	5mm/6mm		

As especificações acima apenas uma referência para você.

Outras especificações podem ser encomendadas pelo cliente.



Boreway Machinery Co., Ltd.  
www.diamondtools.top  
www.boreway.com



Boreway Machinery Co., Ltd.  
www.diamondtools.top  
www.boreway.com



Boreway Machinery Co., Ltd.  
www.diamondtools.top  
www.boreway.com

## Rodas de moagem de copo de diamante de aro contínuo:

As rodas de moagem de copo de diamante contínuas são projetadas para restauração de superfície ou manutenção de granito, mármore, concreto e outra pedra.


Essas rodas de moagem de copo de diamante de aro contínuo são adequadas para grandes máquinas de moagem e outras máquinas de mão.

A seguir, são apresentadas as especificações normais das rodas de moagem de copo de diamante contínua:

Diâmetro	Segmento Altura	Conexão	Grit No.
4 "/100mm	5mm/6mm	M14 M16	30#
4,5 "/115mm	5mm/6mm	M18 M20	60#
5 "/125mm	5mm/6mm	5/8 "-11 20mm	
6 "/150mm	5mm/6mm	22,23mm	120#
7 "/180mm	5mm/6mm	Trava do caracol	
8 "/200mm	5mm/6mm		
9 "/230mm	5mm/6mm		

As especificações acima apenas uma referência para você.

Outras especificações podem ser encomendadas pelo cliente.

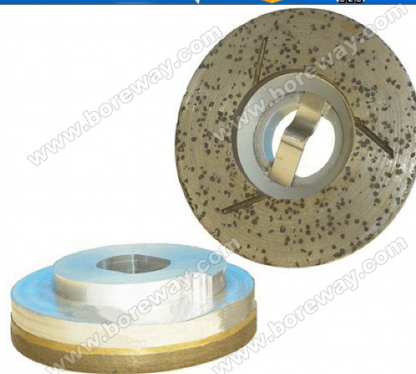

Boreway Machinery Co., Ltd.  
www.diamondtools.top  
www.boreway.com

Boreway Machinery Co., Ltd.  
www.diamondtools.top  
www.boreway.com



Boreway Machinery Co., Ltd.  
www.diamondtools.top  
www.boreway.com

## Rodas de moagem de copo de diamante de eletroplato/a vácuo de vácuo:

As rodas de moagem de copo de diamante de eletroplato/a vácuo são projetadas para restauração de superfície ou manutenção de granito, mármore, concreto e outra pedra.

Essas rodas de moagem de copo de diamante de eletroplato/a vácuo são adequadas para máquinas de moagem grandes e outras máquinas de mão.

A seguir, são apresentadas as especificações normais das rodas de moagem de copo de diamante de eletroplato/a vácuo:

Diâmetro	Segmento Altura	Conexão	Grit
4 "/100mm	2mm	20mm	30#
5 "/125mm	2mm	20mm	60#
6 "/150mm	2mm	20mm	
7 "/180mm	2mm	20mm	120#
8 "/200mm	2mm	20mm	

As especificações acima apenas uma referência para você.

Outras especificações podem ser encomendadas pelo cliente.



Boreway Machinery Co., Ltd.  
www.diamondtools.top  
www.boreway.com



Boreway Machinery Co., Ltd.  
www.diamondtools.top  
www.boreway.com



Boreway Machinery Co., Ltd.  
www.diamondtools.top  
www.boreway.com

## Rodas de moagem de copo de diamante de segmento especial:

As rodas de moagem de copo de diamante de segmento especial são projetadas para restauração de superfície ou manutenção de granito, mármore, concreto e outra pedra.

Essas rodas de moagem de copo de diamante de segmento especial são adequadas para grandes máquinas de moagem e outras máquinas de mão.

A seguir, são apresentadas as especificações normais das rodas de moagem de copo de diamante de segmento especial:

Diâmetro	Segmento Altura	Conexão	Grit
4 "/100mm	5mm/6mm	M14 M16	35#
4,5 "/115mm	5mm/6mm	M18 M20	50#
5 "/125mm	5mm/6mm	5/8 "-11	120#
6 "/150mm	5mm/6mm	20mm	200#
7 "/180mm	5mm/6mm	22,23mm	400#
8 "/200mm	5mm/6mm	Trava do caracol	
9 "/230mm	5mm/6mm		

As especificações acima apenas uma referência para você.

Outras especificações podem ser encomendadas pelo cliente.



Boreway Machinery Co., Ltd.  
www.diamondtools.top  
www.boreway.com



Boreway Machinery Co., Ltd.  
www.diamondtools.top  
www.boreway.com



Boreway Machinery Co., Ltd.  
www.diamondtools.top  
www.boreway.com



Boreway Machinery Co., Ltd.  
www.diamondtools.top  
www.boreway.com



Boreway Machinery Co., Ltd.  
www.diamondtools.top  
www.boreway.com



Boreway Machinery Co., Ltd.  
www.diamondtools.top  
www.boreway.com

## Embalagem e entrega:

Entregaremos dentro de sete dias após o seu pagamento, as rodas de moagem de Diamond Cup estão embaladas em caixas.

Também podemos embalar as rodas de moagem de copo de diamante de acordo com seus requisitos.

Entrega de rodas de moagem de copo de diamante especial através de consulta.

## Entre em contato conosco:

Fujian Nanan **boreway** Machinery Co.,Ltd.



No.605 Huahui Center, Shuitou Town 362342 Quanzhou, Fujian, China



**Tel:** (+86) 595-86990206 /



**Fax:** (+86) 595-86990220



**Mobile / WhatsApp / WeChat:** (+ 86) 18650679939



**E-mail:** [boreway@boreway.com](mailto:boreway@boreway.com)



**Lyon Chang**