

## Produção Descrição:

**Introdução:** Boreway copo mós de diamante são normalmente utilizados com grande máquina de moagem e outras máquinas de moagem de mão, estes copo mós de diamante são projetados para o restabelecimento ou a manutenção de granito, mármore, e muitos outros superfície de pedra, rodas Boreway copo diamante moagem são polimento com velocidade rápida e sem zero.

**Utilizando a sequência:** A partir do número de espessura para o número, brilha finalmente.

**Vantagem:** Nossos produtos de exportação para o Brasil, Índia, Austrália, EUA, Ucrânia, Itália, Polónia, Rússia, mais de 20 países diferentes. Nestes mercados no exterior, nossos copo mós gozam de boa reputação, temos bons feedbacks sobre seu resultado de teste correspondente, e também uma longa vida útil. por isso, estamos confiantes na nossa qualidade de produtos.

**Todos os nossos produtos foram rigorosamente testados antes do acesso ao mercado.**

**Outras características podem ser encomendados pelo cliente.**

## Imagens detalhadas:

### Turbo segmento de copos mós de diamante:

Turbo segmento de copos mós de diamante são projetados para a restauração da superfície ou a manutenção de granito, mármore, concreto e outras pedras.

Estas rodas do copo do diamante de moagem são adequados para grandes máquinas de polir e outras máquinas portáteis.

A seguir estão as especificações normais de segmento turbo copo mós de diamante:

Diâmetro	Segmento Altura	Conexão	areia
5 "/ 125 milímetros	7-10mm	M14 M16 5/8 "-11	6 # 16 #
6 "/ 150 milímetros	7-10mm	22,23 milímetros	30 # 60 #
7 "/ 180 milímetros	7-10mm	20 milímetros	120 #
8 "/ 200 milímetros	7-10mm	Bloqueio Snail	
9 "/ 230 milímetros	7-10mm		

As especificações acima apenas uma referência para você.

Outras especificações podem ser encomendados pelo cliente.



Boreway Machinery Co., Ltd.  
www.diamondtools.top  
www.boreway.com



Boreway Machinery Co., Ltd.  
www.diamondtools.top  
www.boreway.com



Boreway Machinery Co., Ltd.  
www.diamondtools.top  
www.boreway.com

## Único copo dobro do diamante / linha mós:

mós Single / Double Cup linha diamante são projetados para a restauração da superfície ou a manutenção de granito, mármore, concreto e outras pedras.

Estes rebolos single / double copo fileira de diamantes são adequados para grandes máquinas de polir e outras máquinas portáteis.

A seguir estão as especificações normais de rodas simples / dupla fileira copo de diamante de moagem:

Diâmetro	Segmento Altura	Conexão	areia
----------	--------------------	---------	-------

3 "/ 75 milímetros	5 milímetros / 6mm	M14 M16 M18 M20 5/8 "-11	35 # 50 # 120 #
4 "/ 100 milímetros	5 milímetros / 6mm	22,23 milímetros 20	200 # 400 #
4,5 "/ 115 milímetros	5 milímetros / 6mm	Bloqueio Snail	
5 "/ 125 milímetros	5 milímetros / 6mm		
6 "/ 150 milímetros	5 milímetros / 6mm		
7 "/ 180 milímetros	5 milímetros / 6mm		
8 "/ 200 milímetros	5 milímetros / 6mm		
9 "/ 230 milímetros	5 milímetros / 6mm		

As especificações acima apenas uma referência para você.

Outras especificações podem ser encomendados pelo cliente.



Boreway Machinery Co., Ltd.  
[www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)  
[www.boreway.com](http://www.boreway.com)

Boreway Machinery Co., Ltd.  
[www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)  
[www.boreway.com](http://www.boreway.com)



Boreway Machinery Co., Ltd.  
[www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)  
[www.boreway.com](http://www.boreway.com)

## copo de diamantes aro contínuo mós:

mós contínua borda do copo do diamante são projetados para a restauração da superfície ou a manutenção de granito, mármore, concreto e outras pedras.


Estas rodas de moagem contínua borda do copo do diamante são adequados para grandes máquinas de polir e outras máquinas portáteis.

A seguir estão as especificações normais de rodas contínua borda do copo de diamante de moagem:

Diâmetro	Segmento Altura	Conexão	areia
4 "/ 100 milímetros	5 milímetros / 6mm	M14 M16 M18 M20 5/8 "-11	30 # 60 #
4,5 "/ 115 milímetros	5 milímetros / 6mm	22,23 milímetros 20	120 #
5 "/ 125 milímetros	5 milímetros / 6mm	Bloqueio Snail	
6 "/ 150 milímetros	5 milímetros / 6mm		
7 "/ 180 milímetros	5 milímetros / 6mm		
8 "/ 200 milímetros	5 milímetros / 6mm		
9 "/ 230 milímetros	5 milímetros / 6mm		

As especificações acima apenas uma referência para você.

Outras especificações podem ser encomendados pelo cliente.

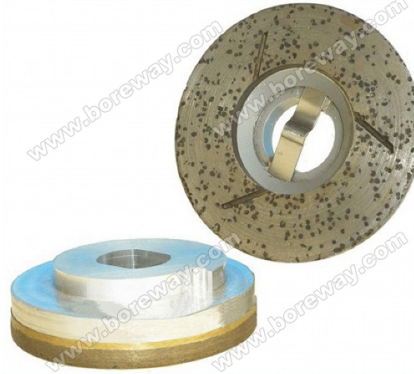

Boreway Machinery Co., Ltd.  
www.diamondtools.top  
www.boreway.com

Boreway Machinery Co., Ltd.  
www.diamondtools.top  
www.boreway.com



Boreway Machinery Co., Ltd.  
www.diamondtools.top  
www.boreway.com

## Galvanizar / vácuo soldada copo mós de diamante:

Galvaniza / vácuo copo soldadas diamante mós são projetados para a restauração da superfície ou a manutenção de granito, mármore, concreto e outras pedras.

Estes rebolos galvaniza / vácuo soldada copo do diamante são adequados para grandes máquinas de polir e outras máquinas portáteis.

A seguir estão as especificações normais de galvaniza / vácuo soldada copo mós de diamante:

Diâmetro	Segmento Altura	Conexão	areia
4 "/ 100 milímetros	2 milímetros	20 milímetros	30 #
5 "/ 125 milímetros	2 milímetros	20 milímetros	60 #
6 "/ 150 milímetros	2 milímetros	20 milímetros	120 #
7 "/ 180 milímetros	2 milímetros	20 milímetros	
8 "/ 200 milímetros	2 milímetros	20 milímetros	

As especificações acima apenas uma referência para você.

Outras especificações podem ser encomendados pelo cliente.



Boreway Machinery Co., Ltd.  
www.diamondtools.top  
www.boreway.com



Boreway Machinery Co., Ltd.  
www.diamondtools.top  
www.boreway.com



Boreway Machinery Co., Ltd.  
www.diamondtools.top  
www.boreway.com

## copo diamante segmento especial mós:

mós segmento especial da Copa do diamante são projetados para a restauração da superfície ou a manutenção de granito, mármore, concreto e outras pedras.

Estes rebolos especiais segmento copo diamante são adequados para grandes máquinas de polir e outras máquinas portáteis.

A seguir estão as especificações normais de rodas segmento copo diamante especial de moagem:

Diâmetro	Segmento Altura	Conexão	areia
----------	--------------------	---------	-------

4 "/ 100 milímetros	5 milímetros / 6mm	M14 M16 M18 M20 5/8 "-11 22,23 milímetros	35 # 50 # 120 # 200 # 400 #
4,5 "/ 115 milímetros	5 milímetros / 6mm	20 milímetros	
5 "/ 125 milímetros	5 milímetros / 6mm	Bloqueio Snail	
6 "/ 150 milímetros	5 milímetros / 6mm		
7 "/ 180 milímetros	5 milímetros / 6mm		
8 "/ 200 milímetros	5 milímetros / 6mm		
9 "/ 230 milímetros	5 milímetros / 6mm		

As especificações acima apenas uma referência para você.

Outras especificações podem ser encomendados pelo cliente.



Boreway Machinery Co., Ltd.  
www.diamondtools.top  
www.boreway.com



Boreway Machinery Co., Ltd.  
www.diamondtools.top  
www.boreway.com



Boreway Machinery Co., Ltd.  
www.diamondtools.top  
www.boreway.com



Boreway Machinery Co., Ltd.  
www.diamondtools.top  
www.boreway.com



Boreway Machinery Co., Ltd.  
www.diamondtools.top  
www.boreway.com



Boreway Machinery Co., Ltd.  
www.diamondtools.top  
www.boreway.com

## Embalagem & Entrega:

Nós vamos entregar no prazo de sete dias de seu pagamento, rebolos copo do diamante são embalados em caixas de cartão.

Nós também podemos embalar as rodas do copo do diamante de moagem de acordo com suas necessidades.

copo diamante especial de moagem de entrega rodas através da consulta.

## Nos contate:

**Fujian Nanan Boreway Machinery Co., Ltd.**

**ADICIONAR:** Hongxing Street, Shuitou Town, Quanzhou, Fujian, China,

**Código Postal:** 362342

**TEL:** (+86) 595-86990206 / (+ 86) 18250633812



**FAX:** (+86) 595-86990220

**Facebook / Skype / LinkedIn / WhatsApp / WeChat:** Chois Dong