

2020 Старомодный 60-х Карбид Буш Молоток Колесо Алмазные Шлифовальные Голова для бетона Камень Litchi Поверхность

Характерная черта:

60-х колесо карбида кустарника

1. Использование и обслуживание кустарника
2. Рабочая скорость: 700-800 об / мин
3. Влажное использование настоятельно рекомендуется и чем больше воды, тем лучше
4. Коробки ролика могут быть переправлены алмазными лезвиями, когда они становятся неэффективными.
5. После каждого использования, пожалуйста, очистите ролики, сушите и нанесите масло к шпинделям. Будет идеально погрузиться на ролики в масле для предотвращения ржавчины шпинделя
6. Не применяйте слишком много давления на куст молот. Это предотвратит остановку ролика и, таким образом, уменьшает промежуток жизни вольфрамовой стали

Описания:

60-х колесо карбида кустарника Может использоваться с напольными машинами или мощными шлифовалами для кустарника бетонных полов и поверхностей.

Регулировка зерна для забитой кустарниковой поверхности.

Шероховатость кустарниковой поверхности может быть отрегулирована с нашим кустом молотком через регулировку эластичности пружины на кустарниковом молоте или благодаря давлению ручной шлифовальной машины.

Ослабляя весенняя эластичность или меньшее давление с увеличением шероховатости результата удара и затягивание пружин или увеличение давления машины уменьшит шероховатость, чтобы придать кустарниковую поверхность более тонкой внешности.

Характеристики:

Нормальный размер **60-х колесо карбида кустарника:**

За пределами	Советы Нет	Материал	Количество головных рядов	Технология:
--------------	------------	----------	---------------------------	-------------

80.Мм	60-х годов	Сплав	3 ряда	Высокочастотная и кислорода сварки
-------	------------	-------	--------	------------------------------------

Специально разработанные инструменты доступны для любого стандартного аллея. Мы можем настроить инструменты согласно вашим точным потребностям.

Спецификация шлифовального диска:

Продукт Имя	ВнеДиаметр		Ролик	Сегмент	Связь
	Дюйм	мм	Количество	Количество	
кустМолотокПластина	5.	125.	3.	30.	M14. M16. 5/8 " - 11 42 мм 47 мм 50 мм
	6.	150.	4.	45.	
			3.	30.	
	8.	200.	6.	45.	
			4.	30.	
	10.	250.	8.	45.	
			5.	30.	
	12.	300.	10.	45.	
			6.	30.	

Преимущество:

60-х колесо карбида кустарника

1. Разные детализации и размеры по запросу для алмазного ролика.
2. Эффективен для измельчения природных камней, чтобы получить эффект молотка Буша, также называемый Litchi Sorfacas.
3. Выставить совокунность на бетонных полов, чтобы подготовиться к бетонной полировке.
4. Эффективен для измельчения природных камней для удара забитого кустарника, также называемого поверхностью Litchi.
5. Чтобы использовать в качестве упущенной машины с тем преимуществом, что она агрессивна, но достаточно нежная, чтобы не «копать» неконтролируемым на поверхность пола.


Информация о продукте:

60-х колесо карбида кустарника Для камня шероховатость кустарниковой поверхности может быть отрегулирована с помощью нашего кустарникового молотка посредством регулировки эластичности пружины на кустарниковом молоте или

благодаря давлению ручной шлифовальной машины.

boneway®

60 Teeth

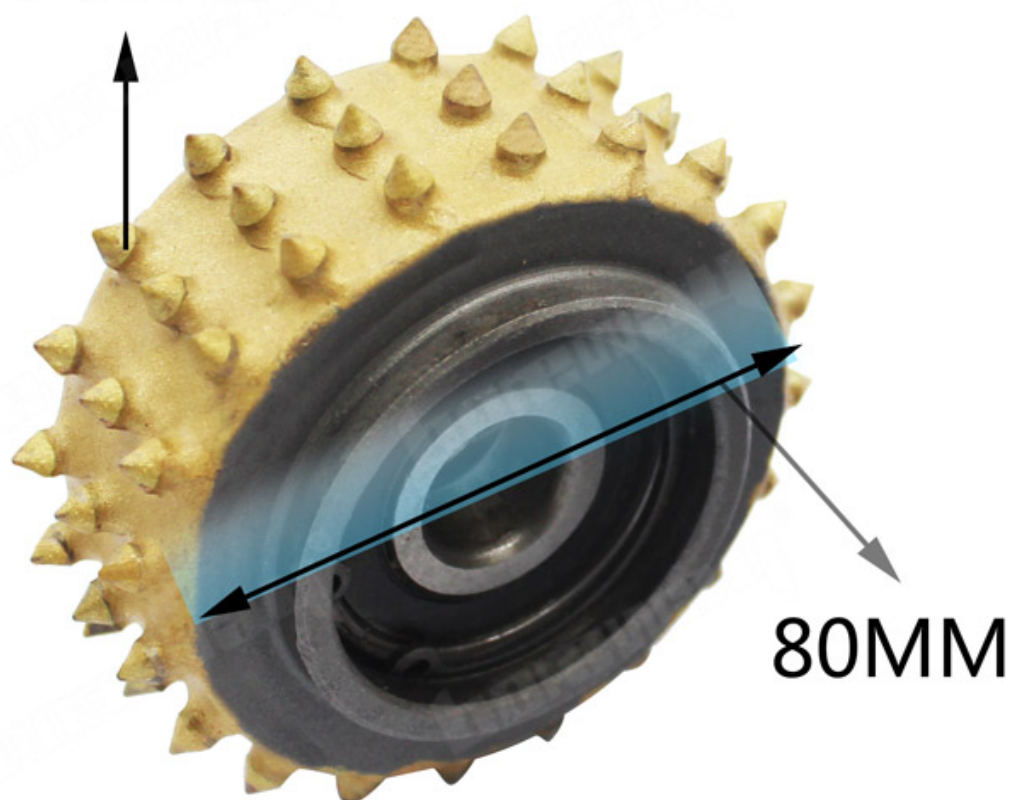

Number of Head Rows: 3 Row
60s Carbide Bush Hammer Wheel



Сопутствующие товары:



Boreway Machinery Co.,Ltd
www.diamondtools.top
www.boreway.net

[Буш молоток ролика с 60-х годов](#)



Boreway Machinery Co.,Ltd
www.diamondtools.top
www.boreway.net

[45c Франкфурт Буш молоток Блодк](#)


Other Bush Hammer Roller

60-х колесо карбида кустарника



Если вы хотите больше деталей кустарника, пожалуйста, свяжитесь с нами.

boreway® Multi size bush hammer tools

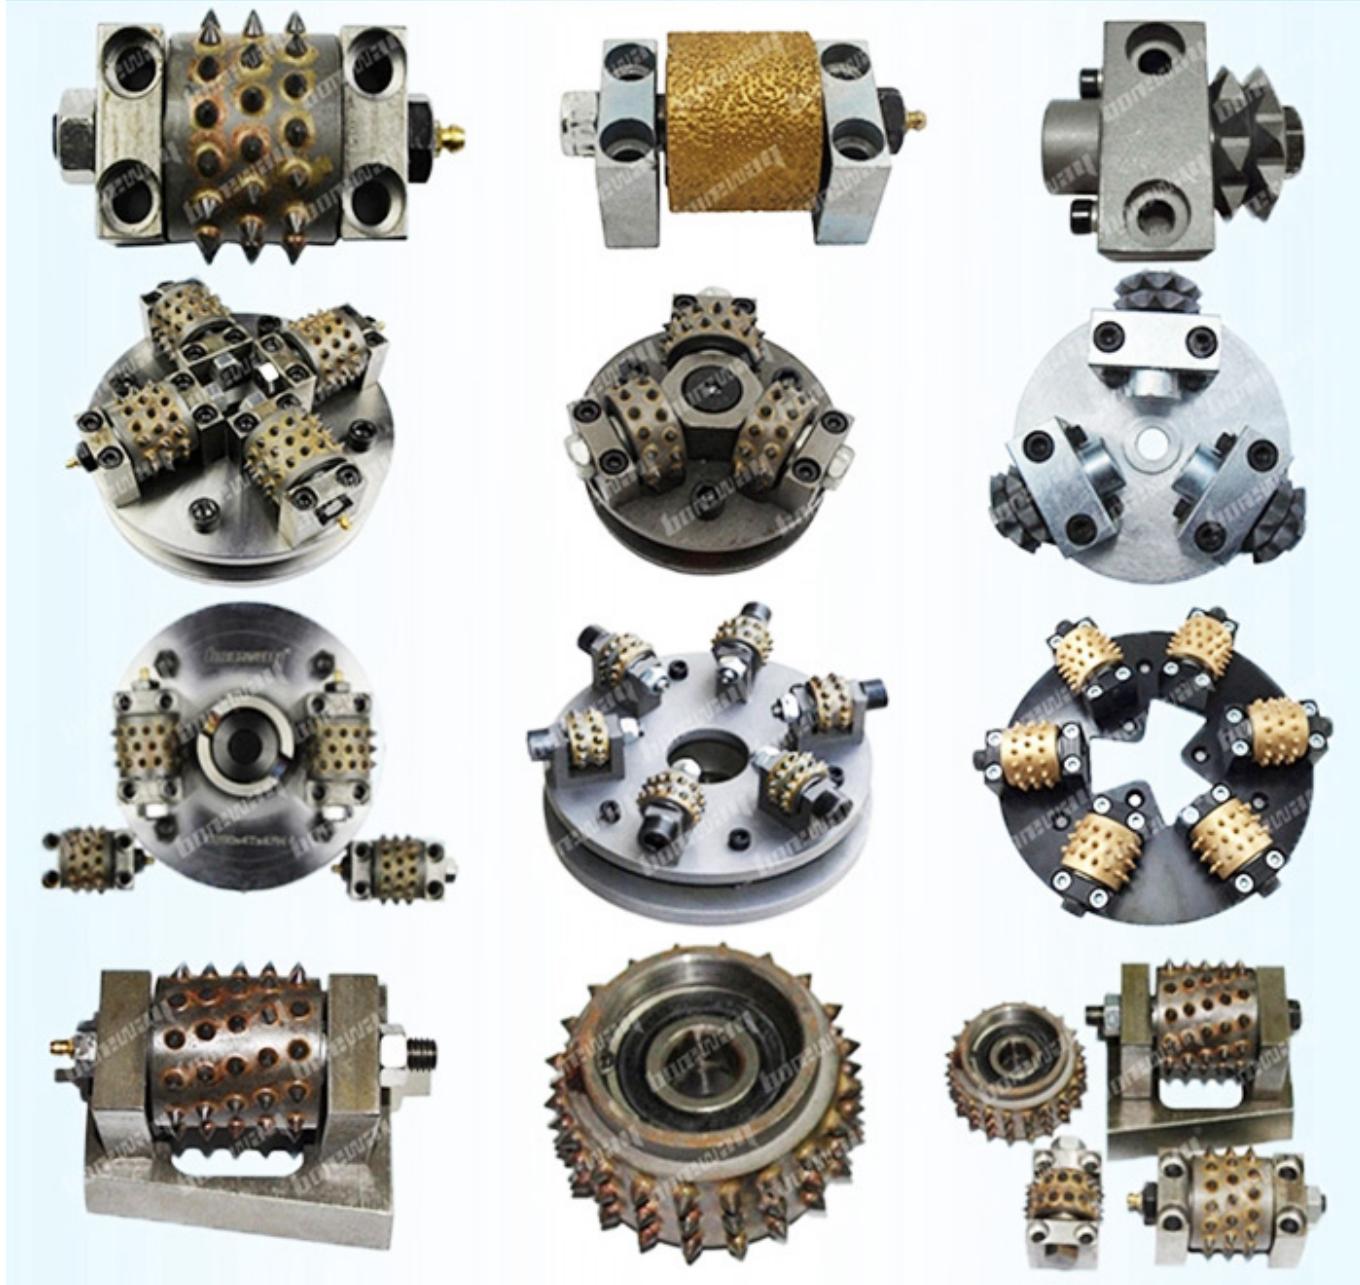

ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ:

1. Что могут делать молотки Буша?

Приготовление поверхности для покрытий.

Быстро разоблачить большой совокупность.

Удалите твердые покрытия и накладки.

2. Какой инструмент молотка Буша?

Молотки Буша прошли в течение длительного времени и доказали самую простой способ текстиуризации камня, бетона и асфальта.

3. Как использовать и поддерживать инструмент Bush Hammer?

Не применяйте слишком много давления на куст молот. Это предотвратит остановку ролика и, таким образом, уменьшается промежуток жизни вольфрамовой стали.

После каждого использования, пожалуйста, очистите ролики, сушите и нанесите масло к шпинделям. Это будет идеально, чтобы погрузиться на ролики в масле для предотвращения ржавчины шпинделя.

Советы на роликах могут быть переправлены алмазными лезвиями, когда они становятся неэффективными.

Логистика:

Образец заказ корабля DHL, UPS, FedEx, TNT, EMS и т. Д.

Для доставки массового порядка может быть необязательным с условиями EXWARD, FOB, CNF, CIF по воздуху или на море, основанном на экспедиторе покупателя или нашего



Свяжитесь с нами:

Fujian Nanan *boгeмaи* Machinery Co.,Ltd.



No.605 Huahui Centre, Shuueou Town 362342 Quanzhou, Fujian, China



Тел: (+86) 595-86990206 /  **Факс:** (+86) 595-86990220

&