

**Введение:**

Этот продукт использует сенсорный контроль экран компьютера, работу интерфейса человек-машина. Пневматический

Привод, операцию отображения сигнала неисправности; Подъем режущих инструментов, зажим / пилы из режущих инструментов,

время сварки, сварочные передач, время охлаждения, пропустить сварочные параметры, такие как может быть скорректирована в соответствии с

самостоятельно реальная потребность. Высокая степень автоматизации, простота в эксплуатации, и может завершить все сварочные автоматизации процесса.


**Характеристики:**

Ниже приведены нормальные характеристики нашей BWM-CY160A полностью автоматическая машина для сварки алмазной пилы лезвие:

Сварка Диаметр	мм	Φ600-Φ2200
Сварка ошибка (Вертикальность)	мм	± 0,03
Сварка Емкость (шт / ч)	ПК / ч	180-460
Давление воздуха	МПа	0,6
Гидравлическое давление	МПа	0,2
Мощность	Вт	2 200
Потребление воды	м <sup>3</sup> / ч	1.5
Вес	Кг	270
Размер	мм	1000 * 950 * 2445

**сценарий использования:**

# boreway®

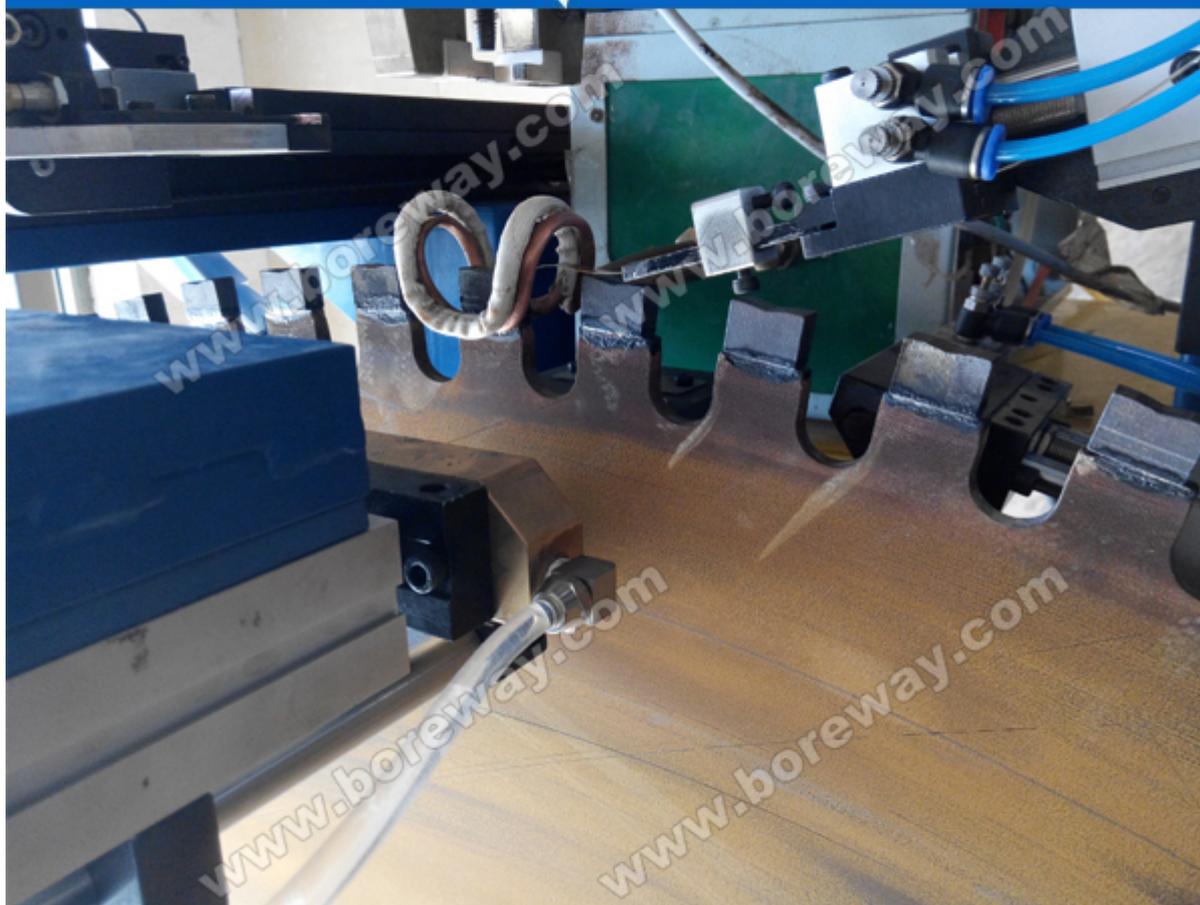

Boreway Machinery Co., Ltd.  
[www.boreway.com](http://www.boreway.com)

**У нас также есть :**

**[2300 мм пилы сварочный аппарат кадров / стойку.](#)**

**[1400мм пилы сварочный аппарат кадров / стойку.](#)**

**[1200 пилы сварочный аппарат кадров / стойку.](#)**

**[2200мм пилы сварочный аппарат кадров / стойку.](#)**