

Вступление:

Краткое введение:

"BWM-HJ350" Полуавтоматическая машина для сварки сварочной рамы используется для сварки алмазной дисковой пилы от Ø350 мм до Ø3500мм, стандартное сварное пильное полотно 2500мм (Должен быть усиленным 1000мм).

Кроме того, он также может быть использован для сварки пильного полотна после специально модификация, Это новый тип вспомогательного оборудования для сварки алмазных пил.

Эта машина имеет захват, пневматический скользящий стол и другие высокоточные компоненты, что значительно улучшает сварку точность и эффективность, защитить сегменты и основание от прочности сварки. По сравнению с аналогичным сварочным аппаратом с высоким уровнем автоматизации, точностью позиционирования, стабильностью и длительным сроком службы. Эта серия продуктов использует удобный дизайн, На машине могут работать обычные рабочие. Кроме того, у сварочной машины компактная структура, большинство изнашиваемых деталей может быть найденный и приобрел в пневматике инструменты **Делайте покупки на вашей стороне, а не полагайтесь на сервисных агентов.**

Особенности:

1. Диапазон диаметров сварки можно регулировать;
2. Сварочная конструкция рамы компактна и надежна;
3. Высокая эффективность и точность, низкое энергопотребление;
4. Высокий уровень автоматизации, хорошая стабильность, длительный срок службы;
5. Большинство изнашиваемых деталей доступно во всех частях хозяйственного магазина, чтобы купить замену самостоятельно, удобно и быстро.

Все наши продукты были строго проверены перед выходом на рынок.

Другие спецификации могут быть настроены в соответствии с требованиями.

Подробности:

Спецификация полуавтоматического алмазного сварочного аппарата с пильным диском:

Модель №: BWM-HJ350		
Диапазон сварки	М.М.	Ø240 - Ø3500 (нормальный Ø2500, Макс Ø3500)
вертикальность	М.М.	≤ ± 0,03
параллелизм	М.М.	≤ ± 0,03
Скорость сварки (количество сегментов / мин)	PCS / Min	6 - 12
Давление воздуха	Мпа	0,3 - 0,6
Водяное давление	Мпа	≥0.2
вольтаж	В	220 (однофазный), 50 Гц
Мощность	W	550
Расход воды	М³ / ч	1,5 - 2,0
Размеры машины	М.М.	L1030 * W500 * H2800 (стенд)
Вес машины	КГ	210

Размеры упаковки	М.М.	L2500 * W700 * H750 (по горизонтали)
Вес упаковки (деревянная упаковка)	КГ	260

Примечание: эта машина не включает высокочастотный сварочный аппарат, воздушный компрессор и водяной насос.

Pls щелчок Вот: [Высоко частота индукционный Обогрев пайка сварка Машин а](#)

Другая два модели из сварка Рамка Машина за круговой бриллиант увидел лезвия,

Pls щелчок Вот: [250-900](#)

[\(max.1400mm\)пол автоматическая пайка сварка Рамка стеллаж](#)

Pls щелчок Вот: [250-1300 \(max.2300mm\) Пол автоматическая Пайка Сварка Рамка стеллаж](#)

Фотографий:

Следующие шоу являются лишь частью сварочной стойки алмазного пилы, яЕсли вы хотите узнать более подробную информацию, пожалуйста, свяжитесь с нами.

впередняя стойка рамы: сварочная рама сзади:


botemay[®]

botemay[®]




Wстеллаж Detail :


boreway®

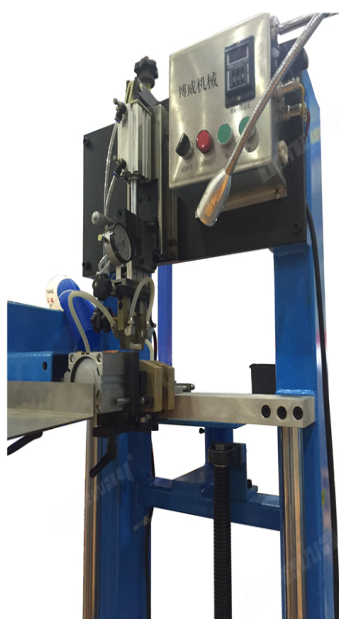


boreway®

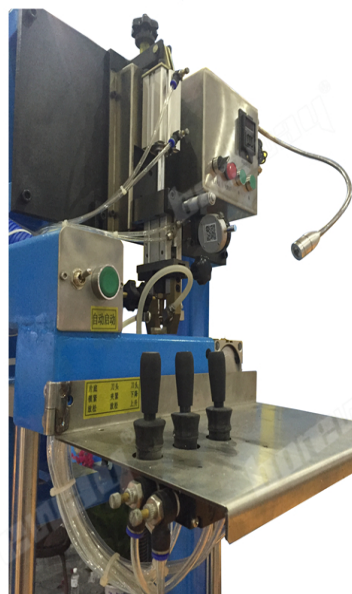

boreway®

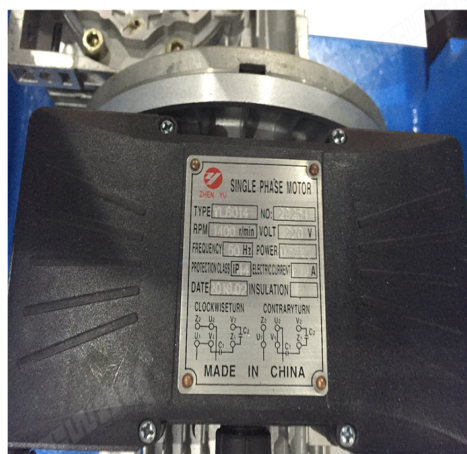

boreway®

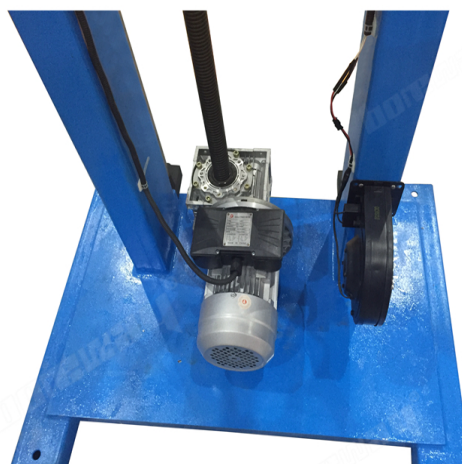

Аксессуары для инструмента Упаковка: стандартная деревянная коробка



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

упаковка

Алмазный пильный диск для сварки рамных стоек, упаковка в деревянные.
Мы также можем упаковать сварочную стойку пильного диска в соответствии с вашими требованиями.
Специальные спецификации должны быть согласованы для сроков доставки.