

## **Вступление:**

### **Краткое введение:**

Полуавтоматическая сварочная машина для сварки сварочных аппаратов «BWM-HJ350» используется для сварки алмазного круглого пильного диска от  $\varnothing 400$  мм до  $\varnothing 3500$  мм ( Должен повышаться 1700мм). Кроме того, он также может использоваться для сварочной пилы специальная модификация, Это новый тип вспомогательного оборудования для сварки алмазных пил.

Эта машина имеет захват, пневматический раздвижной стол и другие высокоточные компоненты, что значительно улучшает сварку точность и эффективность, для защиты сегментов и основы прочности на сварку. По сравнению с аналогичной сварочной машиной с высоким уровнем автоматизации, точностью позиционирования, стабильностью и длительным сроком службы. Эта серия продуктов с использованием удобного дизайна, общие работники могут работать на машине. Кроме того, компактная конструкция сварочной машины, большинство изнашиваемых деталей могут быть найденный и приобретается в пневматических инструментах магазин на вашей стороне, вместо того, чтобы полагаться на агентов по обслуживанию.

### **Особенности:**

1. Диапазон диаметра сварки можно отрегулировать;
2. Конструкция сварочной рамы компактна и надежна;
3. Высокая эффективность и точность, низкое потребление энергии;
4. Высокий уровень автоматизации, хорошая стабильность, длительный срок службы;
5. Большинство изнашиваемых деталей доступны во всех частях хозяйственного магазина, чтобы купить вашу собственную замену, удобную и быструю.

Все наши продукты были строго проверены перед выходом на рынок.

**Другие спецификации могут быть настроены в соответствии с требованиями.**

П  
о  
д  
р  
о  
б  
н  
о  
с  
т  
и  
:

---

Спецификация полуавтоматической сварочной машины с алмазной циркулярной пилой:

Номер модели: BWM-HJ350		
Диапазон сварки	М.М.	Ø400 - Ø3500 (нормальный макс. Ø1800)
вертикальность	М.М.	≤ ± 0,03
параллелизм	М.М.	≤ ± 0,03
Скорость сварки (сегменты Qty / Min)	PCS / Min	6 - 12
Давление воздуха	Мпа	0,3 - 0,6
Водяное давление	Мпа	≥0.2
вольтаж	В	220 (однофазный), 50 Гц
Мощность	W	550
Расход воды	М³ / ч	1,5 - 2,0
Размеры машины	М.М.	L900 * W700 * H2400 (стенд)
Вес машины	КГ	330
Размеры упаковки	М.М.	L2530 * W960 * H780 (по горизонтали)
Вес упаковки (деревянная упаковка)	КГ	380

Примечание. Эта машина не работает»t включает высокочастотную сварочную машину, воздушный компрессор и водяной насос.

**Pls щелчок Вот: [Высоко частота индукционный Обогрев пайка сварка Машин а](#)**

**Другая два модели из сварка Рамка Машина за круговой бриллиант увидел лезвия,**

**Pls щелчок Вот: [250-900](#)**

**[\(max.1400mm\)пол автоматическая пайка сварка Рамка стеллаж](#)**

**Pls щелчок Вот: [250-1300 \(max.2300mm\) Пол автоматическая Сварка пайкой Рамка стеллаж](#)**

### **Фотографий:**

**Следующие показания являются лишь частью сварочной стойки с алмазной пилой, iЕсли вы хотите узнать больше деталей, свяжитесь с нами.**

**wСальник Стойка рамы Front: Сварная рама Сзади:**

**boteway**®




**boteway**®




WСтойка рамы DEtail :

**boteway**®


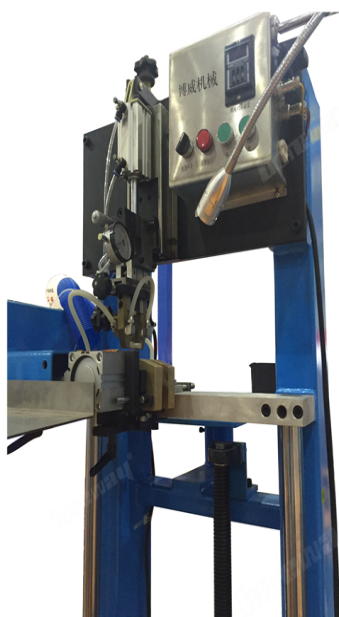


**boteway**®

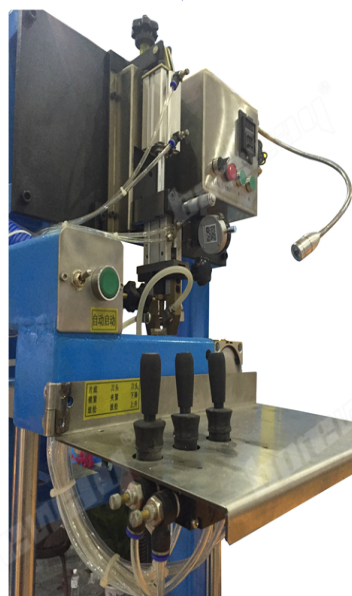

**boreway**®

**boreway**®

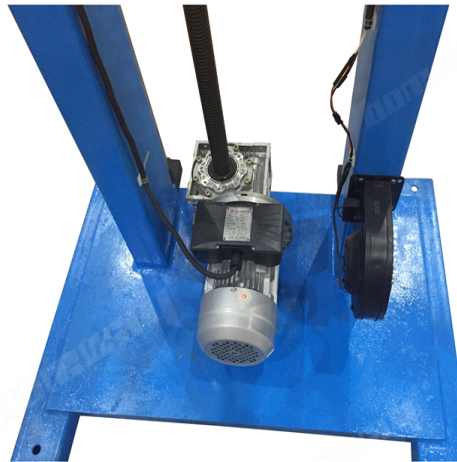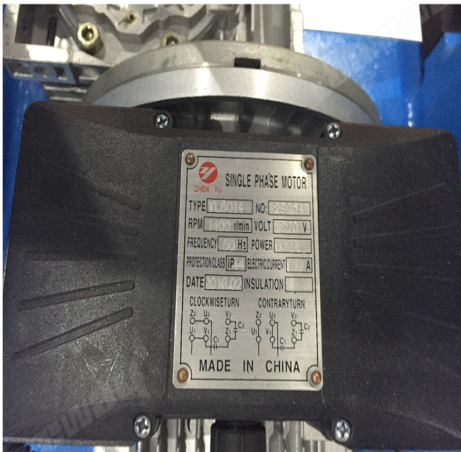

**Аксессуары для инструментов Упаковка: стандартная деревянная коробка**



Boreway Machinery Co., Ltd.  
[www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)  
[www.boreway.com](http://www.boreway.com)

### **упаковка**

Уплотнение каркаса стойки с алмазным пильным диском в деревянной форме. Мы также можем упаковать сварочную стойку пильного диска в соответствии с вашими требованиями.

Специальные спецификации должны быть согласованы для сроков доставки.

# -DELIVERY-

Less than 45kg, generally delivery by express (Door to Door).



By Air / Sea for batch goods, Airport / Port receiving.

BY AIR



BY SEA



**СВЯЗАТЬСЯ С НАМИ**