

Введение:

Алмазные полировальные смолы для полировки гранита используются на ручных шлифовальных машинах или напольных шлифовальных машинах для восстановления и измельчения

пол, чтобы достичь довольно превосходных эффектов путем увеличения глянца и эстетичности пола.

Особенности:

1. Easy использования и высокая эффективность полировки.
2. Can получить высокий глянцевый.
3. Stable производительность и долгий срок службы.
4. High эффективность и долгий срок службы.

Характеристики:


Ниже приведены нормальные характеристики нашего алмазного пола смолы для полировки гранита:

Наименование товара	материал	Диаметр	Нормальный Grit	Приложения
Алмазные смолы Полировальником пола	Алмазные смолы	3" 80мм	# 100 # 50 # 200 # 400 # 800 # 1500 # 3000 #	бетон террасы Каменный пол
		4" 100мм		

Вышеуказанные спецификации для справки, другие спецификации могут быть заказаны клиентами.

Картина:

boreway®

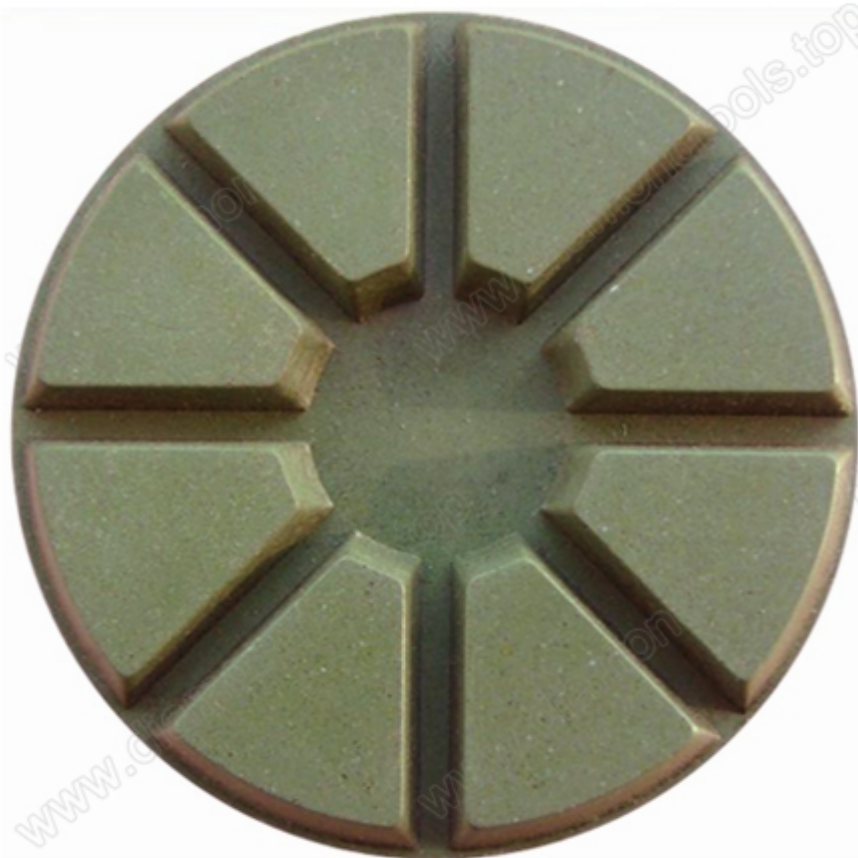

Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

Подобный продукт:

[Круги алмазные гибкие пол смолы полировки коврик, алмазный пол полировки площадку для плиты](#)

boreway®



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com