


Горячий прессованный алмазный наконечник режущего сегмента для мрамора, гранита, железобетона Vogeway Производитель

Введение:

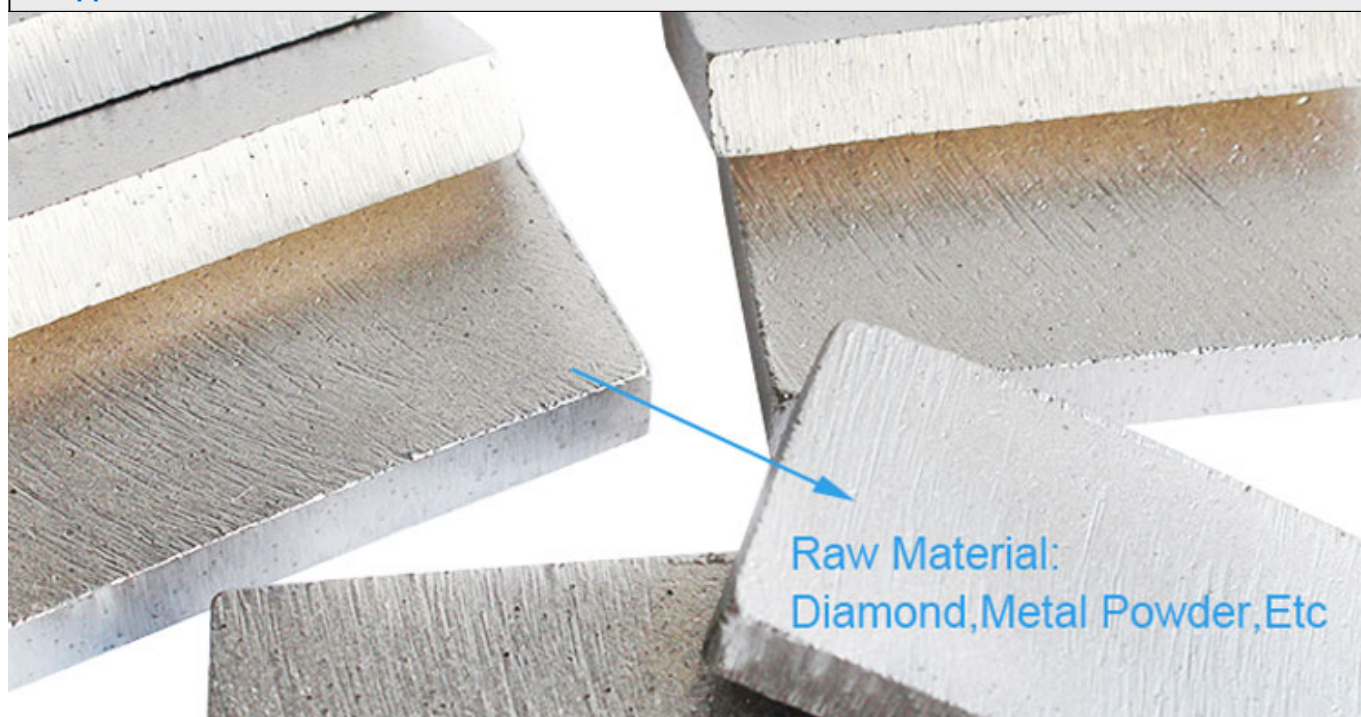

Сегмент резки горячего прессованного алмаза, дисковый многолезвийный резак, алмазная ленточная пила, дисковые пилы, циркулярный турбо-нож, сухой / влажный режущий диск. Эти продукты используются для резки гранита, мрамора, асфальта, плитки, бетона, огнеупорных материалов или для непрерывной шлифовальной машины. Различные спецификации могут быть заказаны заказчиками.

Преимущество:

Гранит алмазного наконечника 1. Sharp плоский в алмазном пыльном полотне имеет хорошую резкость, высокую скорость резки и высокую эффективность резки.

2. Хорошая износостойкость, длительный срок службы и высокая производительность.

3. **Сегмент резки горячего прессованного алмаза** Быстрая резка, небольшой режущий шов, поверхность резанного камня ровная и ровная.

4. При смене одиночного шлифования на комбинацию шлифования и резки оптимизируется производительность пиления.

Технические характеристики:

Ниже приведены нормальные характеристики **Сегмент резки горячего прессованного алмаза:**

Diameter		Thickness	Teeth	Segment Size			Hole	Max. RPM	Cutting Stone
Inch	mm	mm	pcs/set	L	W	H	mm	RPM	#
10"	250	18(2.2)	18	40	3.2	8/10	50/60	3850	Marble
12"	300	1.8(2.2)	22	40	3.2	10/12	50/60	3150	Marble
14"	350	2.2(2.4)	25	40	3.2	10/12	50/60	2750	Marble
16"	400	2.6(2.8)	29	40	3.6	10/12	50/60	2400	Marble
18"	450	2.8(3.0)	32	40	4.0(4.2)	10/12	50/60	2150	Marble
20"	500	2.8(3.0)	36	40	4.0(4.2)	10/12	50/60	1900	Marble
24"	600	3.6(3.2)	42	40	4.6(4.8)	10/12	50/60	1600	Marble
32"	800	4.2(4.5)	57	40	5.5(6.0)	10/12	50/60	1200	Marble
36"	900	5.0(5.5)	64	40	7.5(8.0)	10/12	60/80	1050	Marble
36"	900	5.0(5.5)	64	24	7.5(8.0)	10/13	60/80	1050	Marble
40"	1000	5.0(5.5)	70	24	7.5(8.0)	10/13	80/100	950	Marble
48"	1200	5.5(6.0)	80	24	7.5(8.0)	10/13	80/100	950	Marble
56"	1400	6.0(6.5)	92	24	8.5(9.2)	10/13	80/100	700	Marble
64"	1600	6.5(7.2)	108	24	9.2(9.5)	10/13	80/100	600	Marble
72"	1800	7.2(8.0)	120 I	24	10.0	10/13	80/100	550	Marble
80"	2000	8.0(9.0)	128	24	11.0	10/13	100/120	500	Marble
86"	2200	8.0(9.0)	132	24	11.0	10/13	100/120	450	Marble
100"	2500	9.0(10.0)	140	24	12.5	13/15	100/120	400	Marble
120"	3000	9.0(10.0)	160	24	12.5	13/15	100/120	350	Marble
140"	3500	9.0(10.0)	180	24	13.0	13/15	100/120	300	Marble

Фабрика = Контроль качества = Конкурентоспособная цена = Собственная технология = OEM

PS: определенное количество охлаждающей воды должно быть добавлено при резке режущей головки, и поток распыляемой воды должен быть большим, чтобы он имел

лучший охлаждающий эффект!

Спецификации многопильных и однодисковых пильных дисков:

Blade Set	Blade Diameter	Thickness	Segment Size	Cutting Stone
#	#	mm	LxWxH	#
Multi Size	2200-600 Multi	4.5	24x6.4/5.6x13H(15H)	Granite
Multi Size	2200-600 Multi	5.0	24x7.0/6.2x13H(15H)	Granite
Multi Size	2200-600 Multi	5.5	24x7.4/6.6x13H(15H)	Granite
Multi Size	2200-600 Multi	6.5	24x8.4/7.6x13H(15H)	Granite
Multi Size	2500-800 Multi	5.5	24x7.4/6.6x13H(15H)	Granite
Multi Size	2500-800 Multi	6.5	24x8.4/7.6x13H(15H)	Granite
Multi Size	2500-800 Multi	7.2	24x9.2/8.4x13H(15H)	Granite
Multi Size	1600-960 Multi	6.5	24x8.4/7.6x13H(15H)	Granite
Multi Size	1600-960 Multi	7.2	24x9.2/8.4x13H(15H)	Granite
Single Size	40"/1000mm	4.5-5.0	24x7.0/6.2x13H(15H)	Granite
Single Size	48"/1200mm	5.0-5.5	24x7.5/6.5x13H(15H)	Granite
Single Size	64"/1600mm	6.5-7.2	24x9.2/8.4x13H(15H)	Granite
Single Size	48"/1200mm	4.0	24x5.5x8H(10H)	Marble
Single Size	48"/1200mm	4.5	24x6.0x8H(10H)	Marble
Single Size	48"/1200mm	5.0	24x7.5x8H(10H)	Marble
Single Size	48"/1200mm	5.5	24x8.0x8H(10H)	Marble
Single Size	64"/1600mm	6.5-7.2	24x9.2x10H(8H)	Marble
Single Size	64"/1600mm	6.5-7.2	24x9.5x13H(10H)	Marble

Support Sample Processing Customization

Style and Specifications



Contact Salesman

Due to the large number of product specifications and styles, in order to avoid conflicts, please contact the salesman before placing the order.

1

Provide Samples

The manufacturer supports the sample processing and customization, and the buyer provides the sample first to communicate the production requirements.



2



Mail Samples

According to the buyer's demand for proofing, the manufacturer needs the buyer to pay the proofing fee first, and the sample fee will be returned after the order is concluded.

3

Generate Order

The buyer receives the sample. If satisfied, place an order for batch production. After confirming the receipt, contact the salesman to return the proofing cost.




4

Кроме того, скорость комбинированного пильного диска должна составлять 280-320 об / мин, и тележка не может перевозиться слишком быстро!

Информация о продукте:

Сегмент резки горячего прессованного алмаза

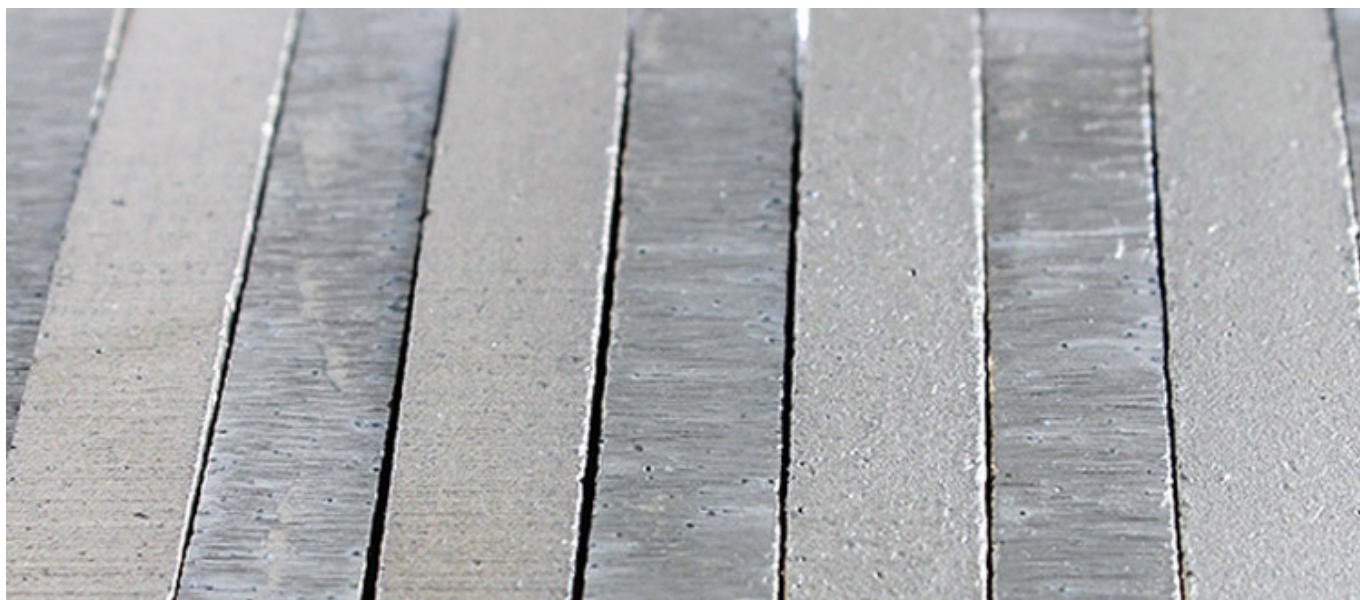

Our factory use original high grade diamond



pk

Other factory mix second diamond selected from waste segment




Our blade cutting effect



pk

Other supplier blade cutting effect

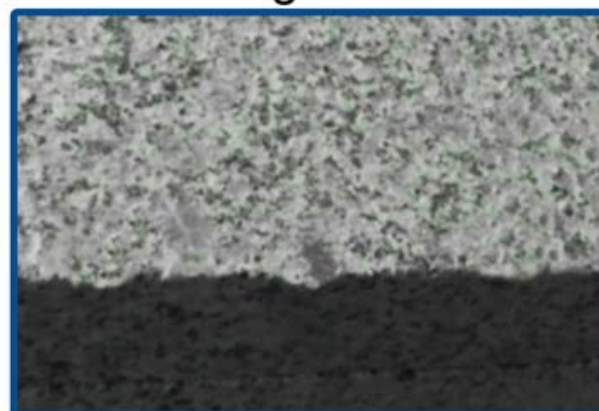

Пример :

Камень мягкий и абразивный, поэтому мы бы использовали лезвие с твердым сцеплением. Железобетон с речной галькой сложен, поэтому мы будем использовать

мягкое лезвие.

Hard Bond

Означает, что сборка металлов при спекании вместе образует сегмент приблизительно от 105 до 120 HRB (твердость) и очень устойчива к распиливаемым мягким абразивным материалам, таким образом выделяя алмаз с соответствующей скоростью.

Твердые связи обычно состоят из следующих металлических порошков - кобальта, железа, карбида вольфрама и имеют цвет от серого до темно-серого.

Soft Bond

Означает, что сборка металлов при спекании вместе образует сегмент приблизительно от 90 до 105 HRB (твердость) и позволяет сегменту быстрее изнашиваться, таким образом удерживая алмаз на режущей поверхности.

Мягкие связки обычно состоят из следующих металлических порошков - меди, бронзы и кобальта и обычно имеют цвет от бронзы до светло-серебряного.

Приложения:

Сегмент резки горячего прессованного алмаза использование для резки блоков для дисковых пил 900-3500 мм для резки блоков
Алмазная сегментная резка гранита, песчаника, различного твердого камня с кварцем.



алмазный диск только для мокрого использования

Применение машины:

Сегмент резки горячего прессованного алмаза используется для одно или нескольких дисковых пил от 900 мм до 3500 мм, для резки гранита, песчаника.



Режущий эффект:



Применение машины:

Метод сварки:

Сегмент резки горячего прессованного алмаза сварка серебра высокочастотным сварочным аппаратом



Brazing Machine Welding Rack

+



Three Phase 380V 30kW High Frequency Induction Welding Machine



Welding segment effect

Высокочастотный сварочный аппарат рекомендуется вместо сварки огнем.

Не сваривайте алмазный сегмент в течение длительного времени, всего несколько минут, в противном случае алмаз внутри может быть поврежден из-за высокой температуры, что сильно повлияет на производительность резки гранитного сегмента.

Сопутствующие товары:



Boreway Machinery Co., Ltd
www.diamondtools.top
www.boreway.net

[U-образные сегменты от U до 300 мм](#)



Boreway Machinery Co., Ltd
www.diamondtools.top
www.boreway.net


[Универсальные алмазные инструменты](#)

О нас:

Сегмент резки горячего прессованного алмаза



● Cold Press Mschine

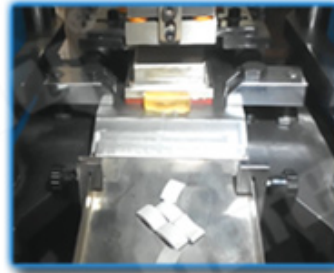

● Fill The Mold




● The Product Polishing




● Remove The Mold



● Hot Press Machinery

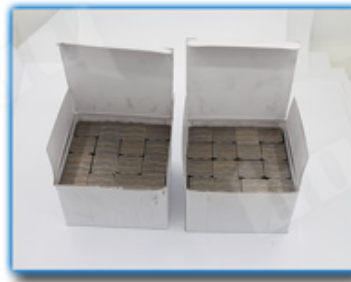

● Packing

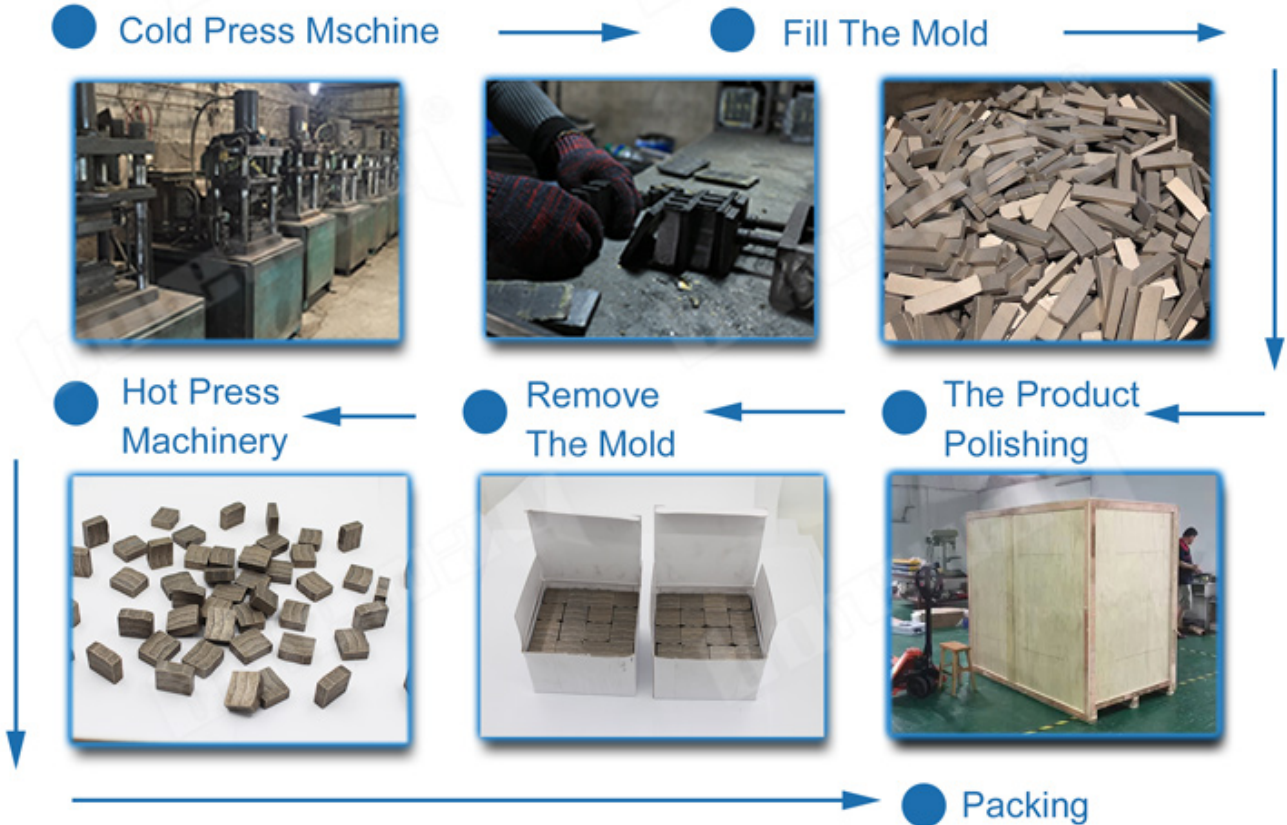





Упаковка & Доставка:

PS:

1. Инструменты упаковки в картонные коробки
2. По воздуху / морю для партии товаров, аэропорт / порт получения
3. Меньше, чем 45 кг, как правило, доставка экспресс (от двери до двери)
4. Когда инструменты в больших количествах, они упаковывают в деревянные ящики



Наш сервис:

1. Низкое количество заказа: он может удовлетворить тестовый заказ вам нужно.
2. Быстрая доставка: мы получаем большие скидки от экспедиторов.
3. OEM приемлемо: мы можем изготовить по вашим образцам или чертежам.
4. Хорошее качество: у нас есть строгая система контроля качества. Имеет хорошую репутацию на рынке.
5. Хороший сервис: мы считаем наших клиентов Богом с высоким уровнем профессионализма и энтузиазма.

ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ:

1. Если мы хотим заказать ваш продукт, как мы узнаем ваше качество?

Вы можете проверить с небольшим заказом, и тогда вы будете знать качество. В настоящее время многие люди в мире используют китайские продукты из-за их высокого качества и высокой стоимости. Мы являемся профессиональным производителем алмазного инструмента с более чем 8-летним опытом производства.

2. Можете ли вы предоставить образцы бесплатно?

Мы не предоставляем бесплатные образцы. Основываясь на многолетнем опыте, мы считаем, что клиенты будут хотеть их из-за их надежного качества. Приобретая образцы, мы будем дорожить и ценить их и заставлять их получать больше. Мы готовы

предложить нашим потенциальным клиентам специальную скидку на образцы. Очень важно, чтобы вы дали нам обратную связь, и мы это оценим.

3. Ваша компания принимает настройки?

Конечно, мы принимаем настройки. Включая различные цвета, режущие предметы и т. Д. Мы также можем пометить свой собственный лейбл и бренд компании. Если вы хотите, чтобы мы делали для вас какие-либо новые продукты, просто отправьте их нам. Будь то чертежи или образцы, у нас есть возможность производить одинаковые продукты. Мы не будем продавать эти продукты другим, только клиенты могут получить разрешение.

Пожалуйста, обратите внимание:

Для пайки используйте высокочастотный аппарат Silver Welded вместо Fire, время сварки составляет всего несколько секунд, в противном случае алмаз внутри сегментов, вероятно, будет поврежден высокой температурой, тогда производительность резки будет снижена!

Связаться с нами:

Fujian Nanan *boreway* Machinery Co.,Ltd.



№ 605 Huahui Center, Shuitou Town 362342 Quanzhou, Fujian, China



TEL: (+86) 595-86990206 /



Факс: (+86) 595-86990220



Мобильный / WhatsApp / Wechat: (+ 86) 18650679939



Электронное письмо: boreway@boreway.com



Лион Чанг