

Описание товара:

Скоростная бокового выхлопного центра подачи воды гранитного воздуха

Этот **Пневматическая угловая мельница** Отличная производительность с более низкой вибрацией и шумом, Корпус гравитационного литья несет длительную длительность, Центральная функция подачи воды гладкая отделка и уменьшает пыль и улучшает защиту окружающей среды. Водный клапан можно отрегулировать для переменного водотока. Включите обратимый боковой ручкой для легкой эксплуатации. Легкий вес (3 ЛБС) и уплотнительной конструкции подходят для односторонней операции. pРукав Ubber, чтобы хорошо держать полировщик. 4 «Подключающая панель с крюком VerlCro для подключения полировальных прокладок.

Боковой выхлопной воздушный полировщик / пневматический мокрый полировщик

Сжатый воздух должен быть сухой и прохладным, так как воздух в влаге приведет к внутреннему ржавчине, которое могло бы

вызвать сбой машины. ТОН давление воздуха обычно должно поддерживаться в 90psi ~ 116psi (0,62 МПа ~ 0,8 МПа) Отказ Всегда поставляйте адекватную воду во время

операция.

Чтобы избежать неудачи механизма во время работы, убедитесь, что машина заполнена 10 # маслом перед операцией. Когда измельчитель перестанет работать, особенно если это будет Не используется в течение определенного периода времени, машина должна быть хорошо смазана и вращаться в течение почти пяти секунд без загрузки до от него, это ужин важный шаг, чтобы избежать ржавчины.

Преимущество:

1 Задний выхлоп.

2 Боковая монтированная ручка управления водой и впуск воздуха с регулирующим ручкой.

3 Этот низкоскоростной инструмент делает шлифование и полировку, прикрепляя шлифовальный диск мокрым 3 «-4» в разных растремах от грубого до тонкости. Отлично подходит для ламинирования мрамора или каменного стола и обрезывания работы.

4 Установка на водной кортечке поддерживает вашу мраморную и каменную затянутую работу по течению воды на рабочей зоне и не повредит вашему организму из-за не

пылевой атмосферы при работе.

Характеристики:

Скоростная бокового выхлопного центра подачи воды гранитного воздуха

Weight	1.6KG
Type	Angle Grinder
Air Inlet	1/4" Npt
Disc Diameter	4Inch, 100mm
Free Speed	0-4500 RPM
Power Source	Pneumatic
Air Consumption	16cfm(0.45m ³ /min)
Disc(Wheel) Type	Polishing Pad
Maximum Diameter	5 Inch 125mm
Shaft Thread	M14 , M16 , 5/8"-11
Air Pressure	90Psi (621KPa)

Фотографий:

Скоростная бокового выхлопного центра подачи воды гранитного воздуха




Boreway Machinery Co.,Ltd
www.fordiamondtools.com
www.diamondtools.top

boreway®



Boreway Machinery Co.,Ltd
www.fordiamondtools.com
www.diamondtools.top

boreway®

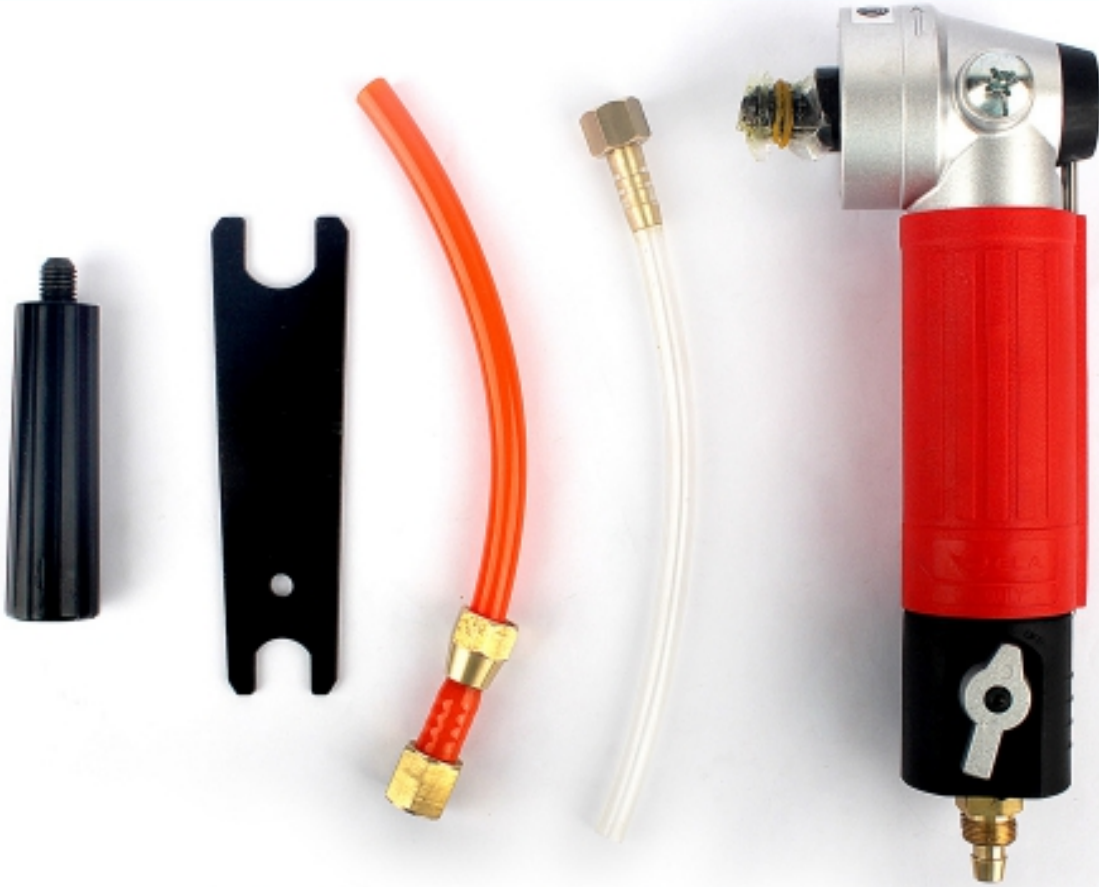

Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

boreway®



Boreway Machinery Co.,Ltd
www.fordiamondtools.com
www.diamondtools.top

boreway®



Boreway Machinery Co.,Ltd
www.fordiamondtools.com
www.diamondtools.top

boreway®



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com