

Введение:

Алмазный металлический шлифовальный блок Pad D25 * 12 мм предназначен специально для бетонного пола восстановление профессиональных, для быстрого удаления любых материалов обливаний жесткий, Средний или мягкий доступны для видов бетона. Сегмент алмазный металла шлифовальный блок Pad идеально подходит для удаления тяжелых покрытий. Сегмент является крайне агрессивно оставляя и глубокий для среднего нуля шаблон. Сегменты удаления клеев, покрытий и lippage, беру слово из крупно структурированная поверхность предварительно полировки. Бонд: Жесткий, средний, мягкий

Особенности:

1. Высокая агрессивный и эффективны для различных бетонных полов.
2. стабильная производительность и долгий срок службы
3. различной твердости для различных бетона доступны на клиентов.

Технические характеристики:

Ниже приведены нормальные характеристики наших **Алмазный металлический шлифовальный блок Pad D25 * 12 мм:**

Номер кода	Размер сегмента	№ Сегмента	Грит №	Базовая спецификация
BW-TR-05	D25 * 12 мм	1	#6, #16, #25, #36, #40, #50, #60, #80 #100, #120, #150, #200, #170	Стандартный алмазный диск Redi Lock

Вышеуказанные характеристики приведены для справки, другие спецификации можно заказать по клиентам.

Фото:

Алмазный металлический шлифовальный блок Pad D25 * 12 мм


boreway®



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

Сопутствующие товары:

boreway®

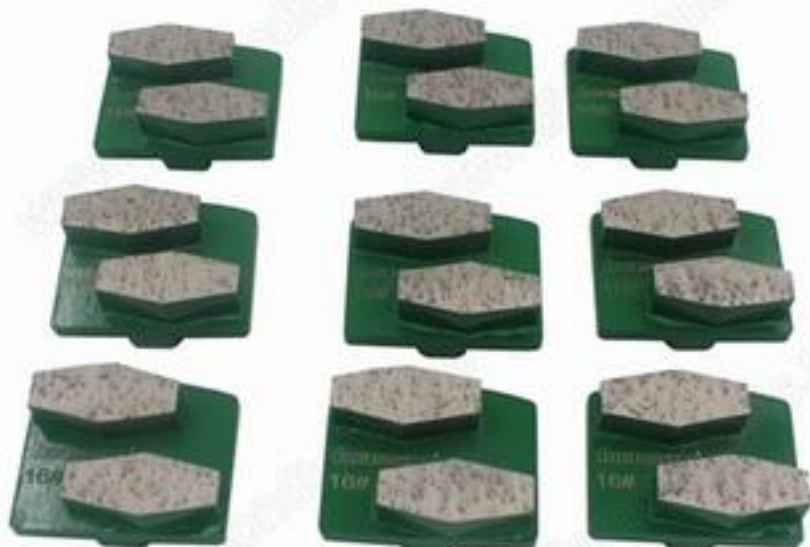

Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com