Описание товара:

Мокрый воздушный полировщик пневматический измельчитель для полировки каменного мрамора гранита и бетона

Этот**Мокрый воздушный полировщик пневматическая мельница** Отличная производительность с более низкой вибрацией и шумом,Корпус гравитационного литья несет длительную длительность,Центральная функция подачи воды гладкая отделка и уменьшает пыль и улучшает защиту окружающей среды.Водный клапан можно отрегулировать для переменного водотока.Включите обратимый боковой ручкой для легкой эксплуатации.Легкий вес (3 ЛБС) и уплотнительной конструкции подходят для односторонней операции.рРукав Ubber, чтобы хорошо держать полировщик.4 «Подключающая панель с крюком VerlCro для подключения полировальных прокладок.

Боковой выхлопной воздушный полировщик / пневматический мокрый полировщикСжатый воздух должен быть сухой и прохладным, поскольку воздух с высоким влажником приведет к внутреннему ржавчину, которое может вызвать сбой машины.ТОн давление воздуха обычно должно поддерживаться в 90psi ~ 116psi (0,62 МПа ~ 0,8 МПа)ОтказВсегда поставляйте адекватную воду во время работы.

Чтобы избежать неудачи механизма во время работы, убедитесь, что машина заполнена 10 # маслом перед операцией.Когда измельчитель перестанет работать, особенно если он не будет использован в течение определенного периода времени, машина должна быть хорошо смазана и вращаться в течение почти пяти секунд без загрузки до его от него, это ужин важный шаг, чтобы избежать ржавчины.

Преимущество:

1Задний выхлоп.

2Боковая монтированная ручка управления водой и впуск воздуха с регулирующим ручкой.

3Этот низкоскоростной инструмент делает рабочую среду Sandin и Polishing, установив шлифовальный диск мокрым 3 «-4» в разных растремах от грубого до тонкости. Отлично подходит для ламинирования мрамора или каменного стола и обрезывания работы.

4Установка на водной кортечке поддерживает вашу мраморную и каменную затянутую работу по течению воды на рабочей зоне и не повредит вашему организму из-за не пылевой атмосферы при работе.

Характеристики:

Мокрый воздушный полировщик пневматическая мельница

Weight	1.6KG
Type	Angle Grinder
Air Inlet	1/4" Npt
Disc Diameter	4Inch,100mm
Free Speed	0-4500 RPM
Power Source	Pneumatic
Air Consumption	16cfm(0.45m3/min)
Disc(Wheel) Type	Polishing Pad
Maximum Diameter	5 Inch 125mm
Shaft Thread	M14 , M16 , 5/8"-11
Air Pressure	90Psi (621KPa)

Фотографий:

Мокрый воздушный полировщик пневматический измельчитель для полировки каменного мрамора гранита и бетона

boreway®

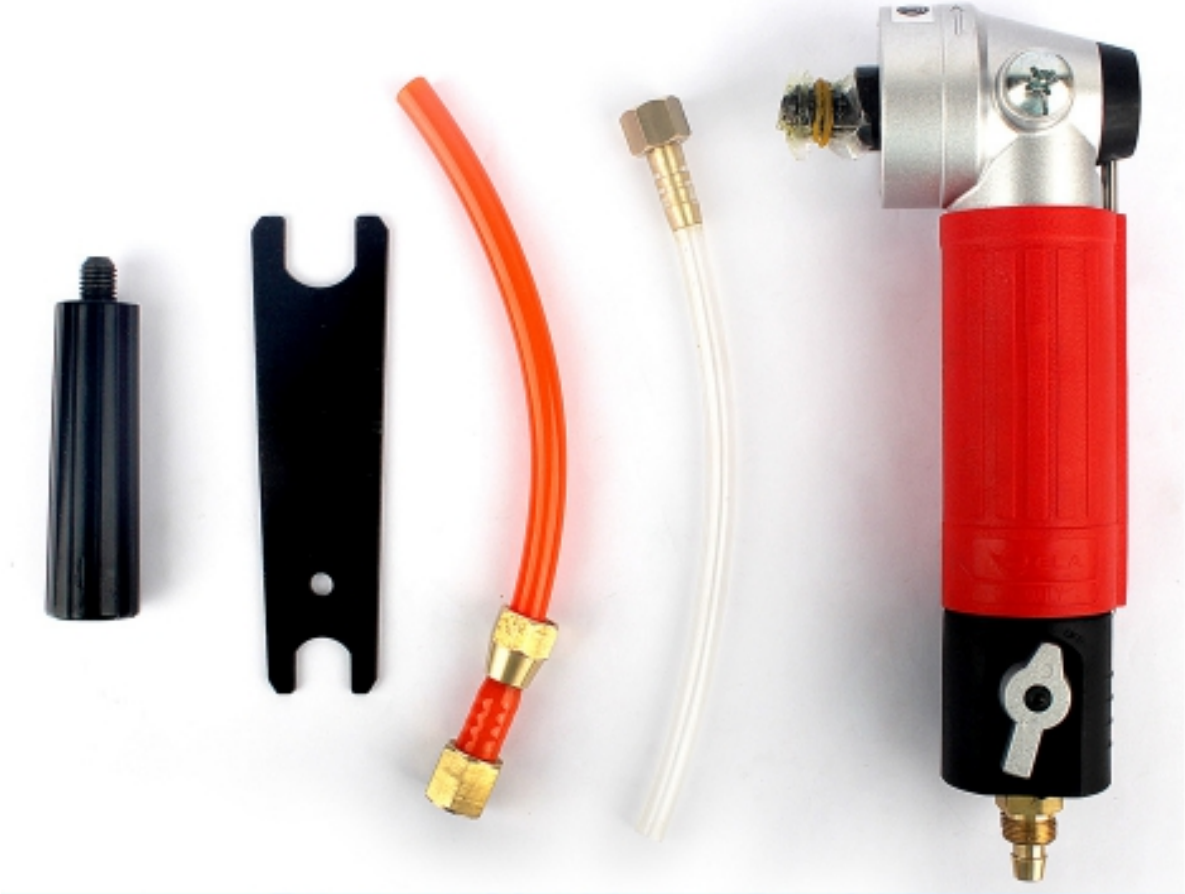

Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

boreway®

Boreway Machinery Co.,Ltd
www.fordiamondtools.com
www.diamondtools.top

Boreway Machinery Co.,Ltd
www.fordiamondtools.com
www.diamondtools.top

Boreway Machinery Co.,Ltd
www.fordiamondtools.com
www.diamondtools.top

Boreway Machinery Co.,Ltd
www.fordiamondtools.com
www.diamondtools.top

Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

Упаковка и доставка:

Мокрый воздушный полировщик пневматическая мельница Упаковка в коробке.
Мы также можем упаковать угловую мельшошку в соответствии с вашими требованиями.
Специальные спецификации должны быть договорены с нами до доставки.

-DELIVERY-

Less than 45kg,generally delivery by express(Door to Door).

By Air / Sea for batch goods, Airport / Port receiving.

BY AIR

BY SEA