


Boreway 40 Zoll 1200 mm Diamantspitzen in Premiumqualität für Marmorschneidklingen

Einführung:

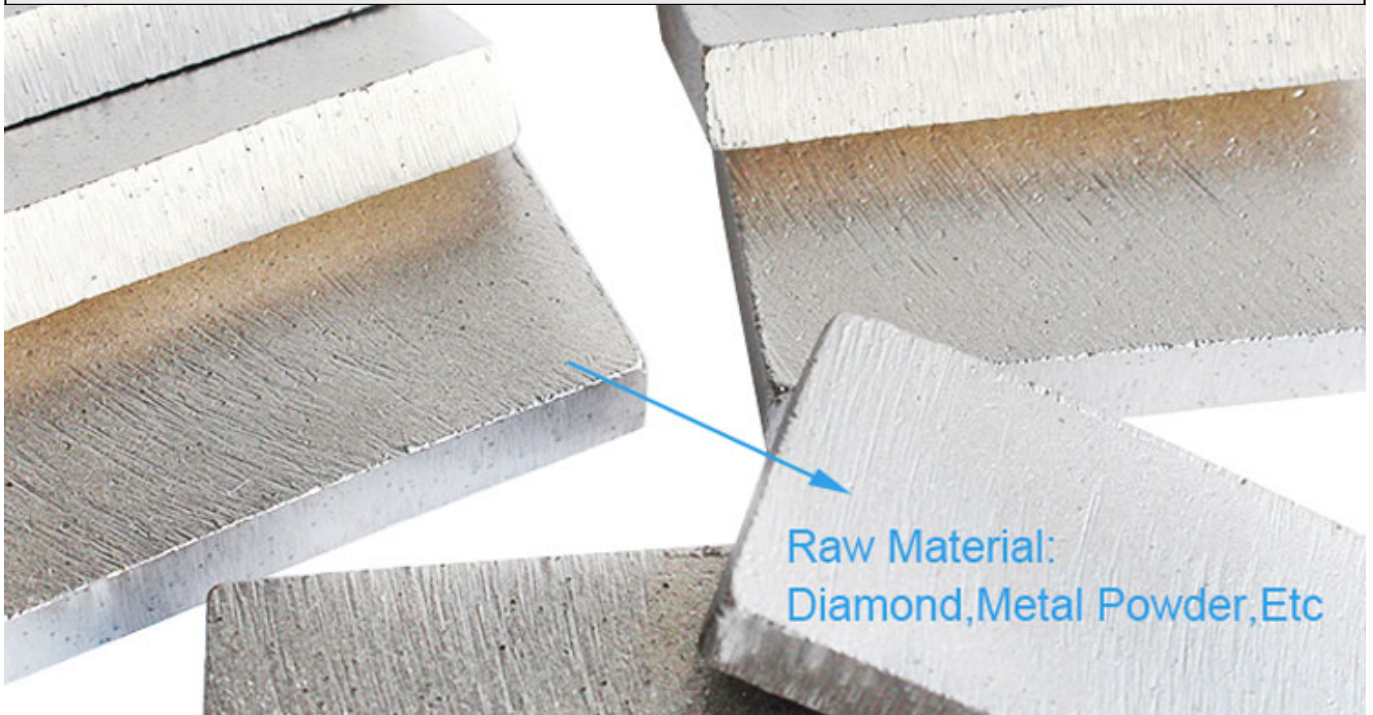

40-Zoll-Diamantspitzen in Premiumqualität, kreisförmiger Mehrblattschneider, Diamant-Bandsäge, Kreissägeblätter, kreisförmiges Turboblatt, trockenes / nasses Schneidmesser. Diese Produkte werden zum Schneiden von Granit, Marmor, Asphalt, Fliesen, Beton, feuerfesten Materialien oder für kontinuierliche Poliermaschinen verwendet. Kunden können verschiedene Spezifikationen bestellen.

Vorteil:

1. Scharfer Diamant mit flacher Diamantspitze im Diamantsägeblatt hat eine gute Schärfe, eine schnelle Schnittgeschwindigkeit und eine hohe Schneidleistung.
2. Gute Verschleißfestigkeit, lange Lebensdauer und hohe Gesamtkostenleistung.
3. **40-Zoll-Diamantspitzen in Premiumqualität** sind schnelles Schneiden, kleine Schnittnaht, die geschnittene Steinoberfläche ist flach und gleichmäßig groß.
4. Durch das Ändern des Einzelschleifens in die Kombination von Schleifen und Schneiden wird die Sägeleistung optimiert.

Spezifikation:

Das Folgende sind normale Spezifikationen **40-Zoll-Diamantspitzen in Premiumqualität::**

Durchmesser	Dicke	Zähne	Segmentgröße	Loch	Max. U / min
-------------	-------	-------	--------------	------	--------------

Zoll	mm	mm	Stück / Set	L	W	H	mm	U / min	48	1200	5,5 (6,0)	80	24	7,5 (8,0)	10/13	80/130	950
------	----	----	-------------	---	---	---	----	---------	----	------	-----------	----	----	-----------	-------	--------	-----

Die obigen Spezifikationen dienen nur als Referenz, andere Spezifikationen sind möglicherweise auf Kundenwunsch erhältlich.

Diameter		Thickness	Teeth	Segment Size			Hole	Max. RPM	Cutting Stone
Inch	mm	mm	pcs/set	L	W	H	mm	RPM	#
10"	250	18(2.2)	18	40	3.2	8/10	50/60	3850	Marble
12"	300	1.8(2.2)	22	40	3.2	10/12	50/60	3150	Marble
14"	350	2.2(2.4)	25	40	3.2	10/12	50/60	2750	Marble
16"	400	2.6(2.8)	29	40	3.6	10/12	50/60	2400	Marble
18"	450	2.8(3.0)	32	40	4.0(4.2)	10/12	50/60	2150	Marble
20"	500	2.8(3.0)	36	40	4.0(4.2)	10/12	50/60	1900	Marble
24"	600	36(3.2)	42	40	4.6(4.8)	10/12	50/60	1600	Marble
32"	800	4.2(4.5)	57	40	5.5(6.0)	10/12	50/60	1200	Marble
36"	900	5.0(5.5)	64	40	7.5(8.0)	10/12	60/80	1050	Marble
36"	900	5.0(5.5)	64	24	7.5(8.0)	10/13	60/80	1050	Marble
40"	1000	5.0(5.5)	70	24	7.5(8.0)	10/13	80/100	950	Marble
48"	1200	5.5(6.0)	80	24	7.5(8.0)	10/13	80/100	950	Marble
56"	1400	6.0(6.5)	92	24	8.5(9.2)	10/13	80/100	700	Marble
64"	1600	6.5(7.2)	108	24	9.2(9.5)	10/13	80/100	600	Marble
72"	1800	7.2(8.0)	120 I	24	10.0	10/13	80/100	550	Marble
80"	2000	8.0(9.0)	128	24	11.0	10/13	100/120	500	Marble
86"	2200	8.0(9.0)	132	24	11.0	10/13	100/120	450	Marble
100"	2500	9.0(10.0)	140	24	12.5	13/15	100/120	400	Marble
120"	3000	9.0(10.0)	160	24	12.5	13/15	100/120	350	Marble
140"	3500	9.0(10.0)	180	24	13.0	13/15	100/120	300	Marble

Fabrik = Qualitätskontrolle = wettbewerbsfähiger Preis = eigene Technologie = OEM

PS: Beim Schneiden des Messerkopfes sollte eine bestimmte Menge Kühlwasser hinzugefügt werden, und der Sprühwasserfluss sollte groß sein, damit er eine bessere Kühlwirkung hat!

Spezifikationen für Mehrblatt- und Einscheiben-Sägeblätter:

Blade Set	Blade Diameter	Thickness	Segment Size	Cutting Stone
#	#	mm	LxWxH	#
Multi Size	2200-600 Multi	4.5	24x6.4/5.6x13H(15H)	Granite
Multi Size	2200-600 Multi	5.0	24x7.0/6.2x13H(15H)	Granite
Multi Size	2200-600 Multi	5.5	24x7.4/6.6x13H(15H)	Granite
Multi Size	2200-600 Multi	6.5	24x8.4/7.6x13H(15H)	Granite
Multi Size	2500-800 Multi	5.5	24x7.4/6.6x13H(15H)	Granite
Multi Size	2500-800 Multi	6.5	24x8.4/7.6x13H(15H)	Granite
Multi Size	2500-800 Multi	7.2	24x9.2/8.4x13H(15H)	Granite
Multi Size	1600-960 Multi	6.5	24x8.4/7.6x13H(15H)	Granite
Multi Size	1600-960 Multi	7.2	24x9.2/8.4x13H(15H)	Granite
Single Size	40"/1000mm	4.5-5.0	24x7.0/6.2x13H(15H)	Granite
Single Size	48"/1200mm	5.0-5.5	24x7.5/6.5x13H(15H)	Granite
Single Size	64"/1600mm	6.5-7.2	24x9.2/8.4x13H(15H)	Granite
Single Size	48"/1200mm	4.0	24x5.5x8H(10H)	Marble
Single Size	48"/1200mm	4.5	24x6.0x8H(10H)	Marble
Single Size	48"/1200mm	5.0	24x7.5x8H(10H)	Marble
Single Size	48"/1200mm	5.5	24x8.0x8H(10H)	Marble
Single Size	64"/1600mm	6.5-7.2	24x9.2x10H(8H)	Marble
Single Size	64"/1600mm	6.5-7.2	24x9.5x13H(10H)	Marble

Support Sample Processing Customization

Style and Specifications



Contact Salesman

Due to the large number of product specifications and styles, in order to avoid conflicts, please contact the salesman before placing the order.

1

Provide Samples

The manufacturer supports the sample processing and customization, and the buyer provides the sample first to communicate the production requirements.



2



Mail Samples

According to the buyer's demand for proofing, the manufacturer needs the buyer to pay the proofing fee first, and the sample fee will be returned after the order is concluded.

3

Generate Order

The buyer receives the sample. If satisfied, place an order for batch production. After confirming the receipt, contact the salesman to return the proofing cost.




4

Außerdem muss die Geschwindigkeit des kombinierten Sägeblattes 280-320 U / min betragen, und der Wagen kann nicht zu schnell transportiert werden!

Produktdetails:

40-Zoll-Diamantspitzen in Premiumqualität

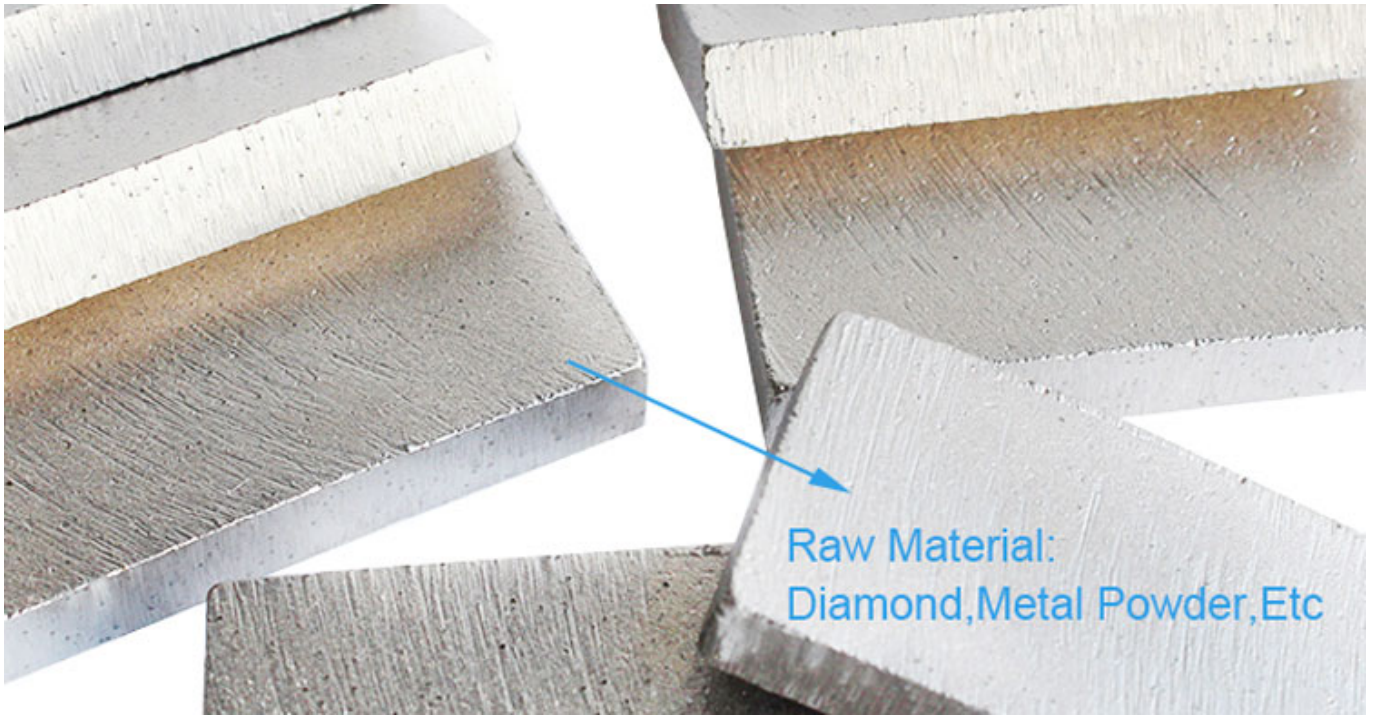

Our factory use original high grade diamond

Other factory mix second diamond selected from waste segment



pk




Our blade cutting effect

Other supplier blade cutting effect



pk

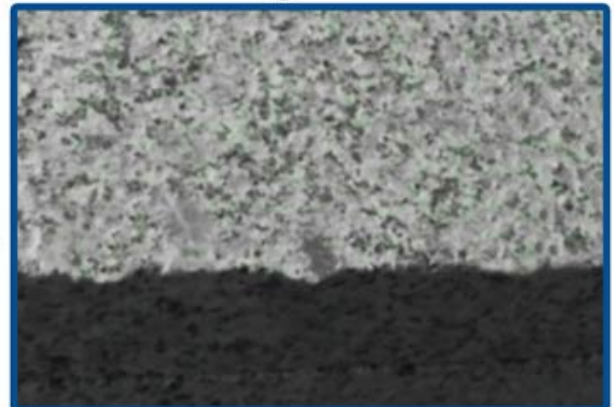

Beispiel:

Stein ist weich und abrasiv, daher würden wir eine hart geklebte Klinge verwenden. Stahlbeton mit Flusskieselaggregat ist hart, daher würden wir eine weichgebundene Klinge verwenden.

Harte Bindung

Bedeutet, dass die Zusammenstellung von Metallen beim Zusammensintern ein Segment von ungefähr 105 bis 120 HRB (Härte) bildet und sehr widerstandsfähig gegen die zu sägenden weichen Schleifmaterialien ist, wodurch Diamant mit der geeigneten Geschwindigkeit freigesetzt wird.

Harte Bindungen bestehen typischerweise aus den folgenden Metallpulvern - Kobalt, Eisen, Wolframcarbid und haben eine graue bis dunkelgraue Farbe.

Soft Bond

Bedeutet, dass die Zusammenstellung von Metallen beim Zusammensintern ein Segment von ungefähr 90 bis 105 HRB (Härte) bildet und es dem Segment ermöglicht, sich schneller abzunutzen, wodurch Diamant auf der Schneidfläche erhalten bleibt.

Weiche Bindungen bestehen typischerweise aus den folgenden Metallpulvern - Kupfer, Bronze und Kobalt - und sind im Allgemeinen bronzefarben bis hell silberfarben.

Anwendungen:

40-Zoll-Diamantspitzen in Premiumqualität Verwendung beim Blockschneiden für 900-3500 mm Kreissägeblätter zum Blockschneiden

Diamantsegment schneiden Granit, Sandstein, verschiedene harte Steine mit Quarz.



Diamantsägeblatt nur nass verwenden

Anwendungsmaschine:

40-Zoll-Diamantspitzen in Premiumqualität Wird für Einzel- oder Mehrkreissägeblätter von 900 mm bis 3500 mm zum Schneiden von Granit und Sandstein verwendet.



Schneideffekt:



Anwendungsmaschine:

Schweißmethode:

40-Zoll-Diamantspitzen in Premiumqualität Silberschweißen mit einem Hochfrequenzschweißgerät



Brazing Machine Welding Rack

+



Three Phase 380V 30kW High Frequency Induction Welding Machine




Welding segment effect

Hochfrequenz-Silberschweißmaschine wird empfohlen, anstatt durch Feuer zu schweißen.

Schweißen Sie das Diamantsegment nicht lange, nur wenige Minuten, da sonst der Diamant im Inneren aufgrund der hohen Temperatur beschädigt werden kann, was die Schneidleistung des Granitsegments stark beeinträchtigt.

Verwandte Produkte:

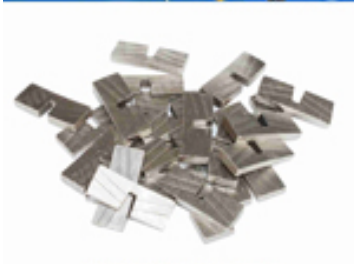

Boreway Machinery Co., Ltd
www.diamondtools.top
www.50cnc.com

[300 bis 800 mm U-Nut-Formsegmente](#)



Boreway Machinery Co., Ltd
www.diamondtools.top
www.50cnc.com


[Diamantwerkzeuge für mehrere Zwecke](#)

Über uns:

40-Zoll-Diamantspitzen in Premiumqualität



● Cold Press Mschine



● Fill The Mold




● The Product Polishing




● Remove The Mold




● Hot Press Machinery

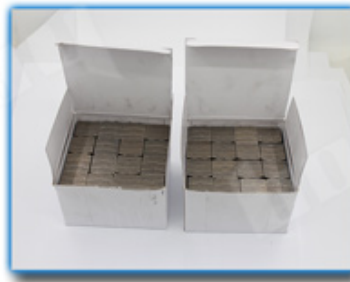

● Packing

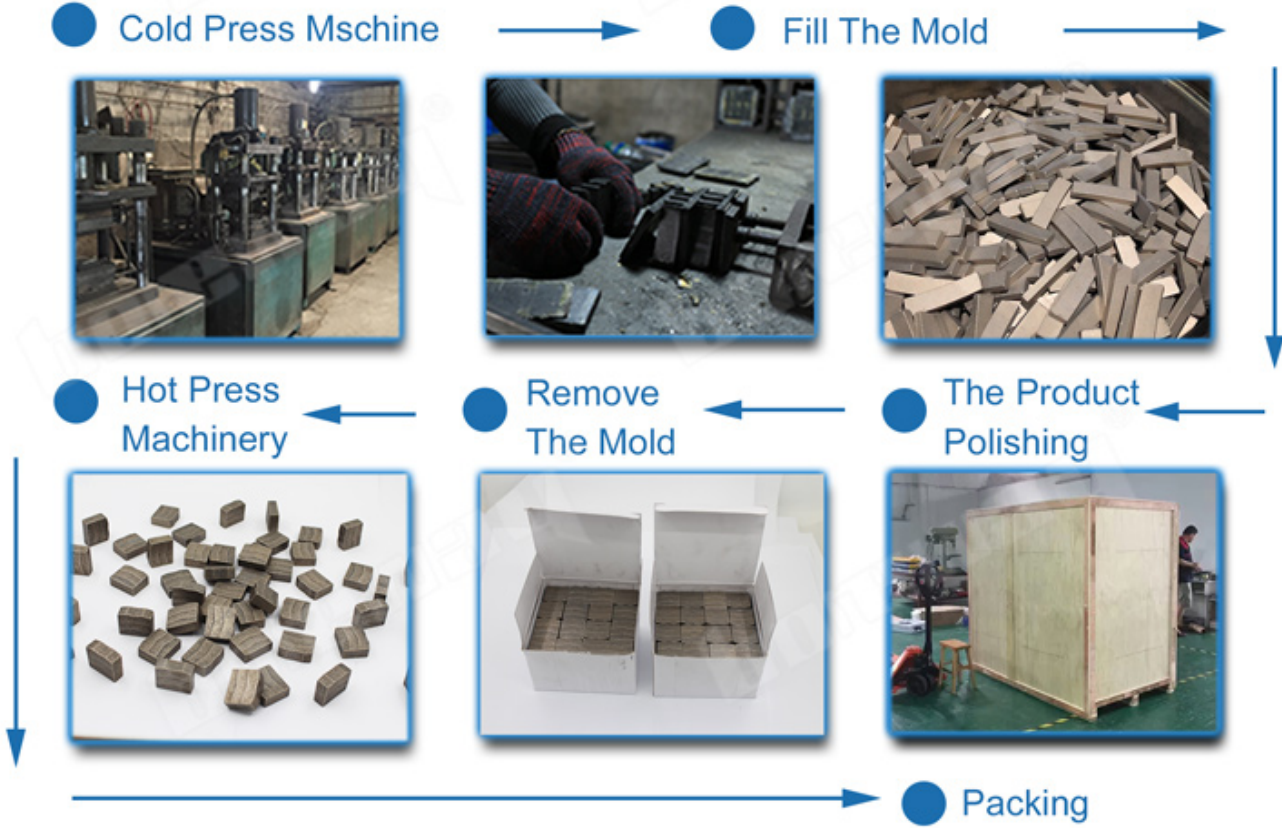

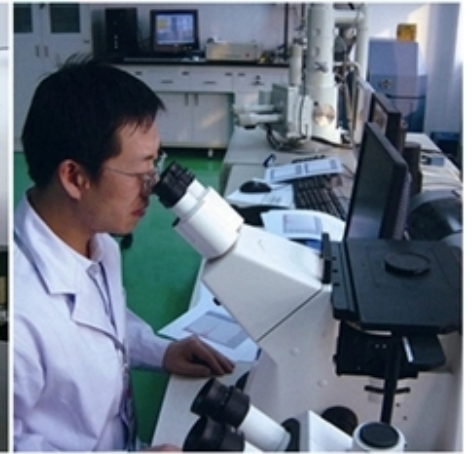



Verpackung & Lieferung:

PS:

1. Werkzeugverpackung in Kartonschachteln
2. Durch Luft / Meer für Batch-Waren, Flughafen / Hafen Empfang
3. Weniger als 45 kg, in der Regel per Express (Tür zu Tür)
4. Wenn Werkzeuge in großen Mengen vorhanden sind, werden sie in Holzkisten verpackt



Unser Service:

1. Geringe Bestellmenge: Sie kann die von Ihnen benötigte Testbestellung erfüllen.
2. Schnelle Lieferung: Wir erhalten tolle Rabatte von Spediteuren.
3. OEM Akzeptabel: Wir können nach Ihren Mustern oder Zeichnungen produzieren.
4. Gute Qualität: Wir haben ein strenges Qualitätskontrollsystem. Hat einen guten Ruf auf dem Markt.
5. Guter Service: Wir betrachten unsere Kunden als Gott mit einem hohen Maß an Professionalität und Begeisterung.

FAQ:

1. Woher kennen wir Ihre Qualität, wenn wir Ihr Produkt bestellen möchten?

Sie können mit einer kleinen Bestellung testen, und dann werden Sie die Qualität kennen. Heutzutage verwenden viele Menschen auf der Welt chinesische Produkte aufgrund ihrer hohen Qualität und hohen Kostenleistung. Wir sind ein professioneller Diamantwerkzeughersteller mit mehr als 8 Jahren Erfahrung in der Herstellung.

2. Können Sie kostenlos Muster zur Verfügung stellen?

Wir bieten keine kostenlosen Muster an. Aufgrund unserer jahrelangen Erfahrung glauben wir, dass Kunden sie aufgrund ihrer zuverlässigen Qualität wollen werden. Durch den Kauf von Mustern werden wir sie schätzen und schätzen und dafür sorgen, dass sie mehr

bekommen. Wir sind bereit, unseren potenziellen Kunden einen Sonderrabatt auf Muster anzubieten. Es ist sehr wichtig, dass Sie uns Feedback geben, und wir werden es zu schätzen wissen.

3. Akzeptiert Ihr Unternehmen Anpassungen?

Selbstverständlich akzeptieren wir Anpassungen. Einschließlich verschiedener Farben, Schneidobjekte usw. Wir können auch Ihr eigenes Etikett und Ihre eigene Unternehmensmarke kennzeichnen. Wenn Sie möchten, dass wir neue Produkte für Sie herstellen, senden Sie uns einfach Ihre Produkte. Ob Zeichnungen oder Muster, wir haben die Möglichkeit, dieselben Produkte herzustellen. Wir werden diese Produkte nicht an Dritte verkaufen, nur Kunden können die Erlaubnis erhalten.

Bitte beachten Sie:

Bitte verwenden Sie eine Hochfrequenz-Silberschweißmaschine anstelle von Feuer, um das Lötens durchzuführen. Die Schweißzeit beträgt nur wenige Sekunden. Andernfalls wird der Diamant in den Segmenten wahrscheinlich durch die hohe Temperatur beschädigt, und die Schneidleistung wird verringert.

Kontaktiere uns:

Fujian Nanan **boreway** Machinery Co.,Ltd.



Nr.605 Huahui Center, Stadt Shuitou 362342 Quanzhou, Fujian, China



TEL: (+86) 595-86990206 /  **Fax:** (+86) 595-86990220



Mobil / WhatsApp / Wechat: (+ 86) 18650679939



Email: boreway@boreway.com



Lyon Chang