

Descripción del producto:

Breve introducción:

La máquina de calentamiento por inducción de alta frecuencia utiliza un circuito resonante en serie, el bajo voltaje de salida resonante, la potencia de alta frecuencia de corriente mediante un transformador de alta frecuencia; Esta máquina de soldadura de alta frecuencia es nuestros productos de última generación, que utilizan dispositivos de potencia MOSFET y nuestra tecnología de control de flujo variable de última generación, el equipo es una estructura muy simple, alta confiabilidad, bajo mantenimiento, comodidad para el auto mantenimiento del cliente, es actualmente uno de los más utilizados maquina de soldar.

características:

1. Bajo las mismas condiciones, ahorrando una doble energía eléctrica que las tradicionales.
2. Se puede utilizar en operaciones de tubería, la pequeña máquina externa ocupa un pequeño espacio de encimera, fácil de mover.
3. Con sobrecorriente, sobretensión, subacuático, falla de fase, estado de malestar de la carga, la provisión de una mayor confiabilidad y durabilidad.
4. Aplicado al lugar de trabajo con un entorno deficiente, puede colocar la máquina host principal en un espacio limpio, lo que reduce la tasa de reparación del host y aumenta la confiabilidad del dispositivo.
5. El diseño con una carga del 100%, continuamente las 24 horas del día, puede equiparse con medición de temperatura infrarroja, control de temperatura automático, mejorar la calidad de la calefacción y simplificar el funcionamiento manual.

Ventaja:

Nuestra máquina de soldadura de alta frecuencia exporta a Brasil, India, Australia, Estados Unidos, Ucrania, Italia, Polonia, Rusia, más de 20 países diferentes. En estos mercados en el extranjero, nuestra máquina de soldar goza de una buena reputación, recibimos buenos comentarios después de su correspondiente resultado de prueba, por lo que confiamos en la calidad de nuestros productos.

Todos nuestros productos han sido estrictamente probados antes de acceder al mercado.

Otras especificaciones pueden ser personalizadas de acuerdo a los requerimientos.

Detalles:

Especificación de máquinas de soldadura por inducción de alta frecuencia.:

Parámetros	Numérico		
Voltaje de entrada	Monofásico 220V 50 / 60HZ	Trifásico 380V, 50 / 60HZ	380V trifásico
La tensión de funcionamiento	220 V	340-430 V	380V
Poder	20 KW	25 KW	30 KW
Fuera de corriente	200-1050 A	200-1200 A	400-1500 A
Frecuencia de trabajo	30-100 KHZ	30-80 KHZ	30-80 KHZ
Ciclo de trabajo nominal	100%	100%	100%
Factor de potencia	≥95	≥95	≥95
Temperatura del agua de refrigeración.	≤ 40 ° C	≤ 40 ° C	≤ 40 ° C
Presión de agua de enfriamiento	0.06-0.12 Mpa	0.06Mpa-0.12Mpa	0.06Mpa-0.12Mpa
Flujo de riego de enfriamiento	7.5 l / min	7.3 L / min	7.5 l / min
Tamaño del host principal y peso	620mm * 290mm * 500mm 25kg	560 * 220 * 590 mm 22 kg	600 * 255 * 540mm 35Kg
Tamaño y peso de la extensión.	Opcional	Opcional	450 * 255 * 390mm 30KG

A continuación se muestra solo una parte del producto, otros productos se pueden personalizar de acuerdo a sus necesidades


Si no encuentra el producto que desea, contáctenos para obtener más detalles sobre los productos.



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

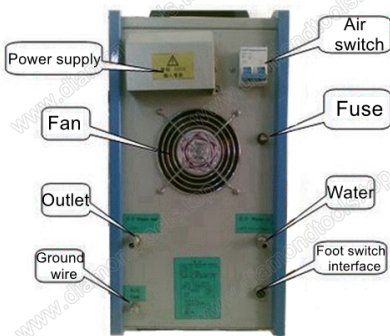

Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

Non-conventional tools welding



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

Iron pipe welding

boreway®   



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

Copper tube welding

boreway®   





Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

Diamond saw blade welding

boreway®   



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

Multi-site welding

boreway®   




齿轮、链轮淬火
Gears, Sprockets quenching

标准件的热锻
Standard parts hot forging




地质钻头焊接
Geological drill welding

石油钻头焊接
Geological drill welding

Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

A variety of materials welding

Anexo: interruptor de pie / interruptor de presión manual, serpentín de calentamiento (se puede personalizar), tuberías de agua, bombas de agua (se debe comprar).

Otras especificaciones pueden ser personalizadas de acuerdo a los requerimientos. Antes de comprar la máquina, proporcione las especificaciones de las piezas de soldadura.

Embalaje:

Máquina de soldadura por inducción de alta frecuencia en la madera.

También podemos embalar la soldadora de acuerdo a sus requerimientos.
Las especificaciones especiales deben ser negociadas para los tiempos de entrega.



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

Contáctenos:

Fujian Nanan Boreway Machinery Co.,Ltd.

Dirección: Calle Hongxing, ciudad Shuitou, Quanzhou, Fujian, China

Código postal: 362342

TEL: (+86) 595-86990206 / (+ 86) 18250633812

FAX: (+86) 595-86990220

WhatsApp:+ 86-13559599186

Facebook: 13559599186

Email:borewa05@boreway.net