

Introduction:

Courte introduction:

La machine de support de cadre de soudage par brasage semi-automatique "BWM-HJ350" est utilisée pour le soudage de la lame de scie circulaire $\varnothing 400\text{mm}$ à $\varnothing 3500\text{mm}$ (Devrait être boosté 1700mm de haut). En outre, il peut également être utilisé pour souder la lame de scie après spécialement modification C'est un nouveau type d'équipement auxiliaire de soudage à la lame de scie au diamant.

Cette machine a pince, table coulissante pneumatique et autres composants de haute précision, améliorant ainsi grandement la soudure précision et efficacité, pour protéger les segments et la base de la force de soudage. Comparé à une machine de soudage similaire avec un niveau élevé d'automatisation, de précision de positionnement, de stabilité et de longue durée de vie. Cette série de produits utilise une conception conviviale, les travailleurs en général peuvent opérer sur la machine. En outre, la structure compacte de la machine à souder permet de a trouvé et acheté dans les outils pneumatiques magasinés à vos côtés, plutôt que de compter sur les agents de service.

Caractéristiques:

1. La plage de diamètre de soudure peut être ajustée.
2. La structure du cadre de soudage est compacte et fiable.
3. Efficacité et précision élevées, faible consommation d'énergie;
- 4 Haut niveau d'automatisation, bonne stabilité, longue durée de vie;
5. La plupart des pièces d'usure sont disponibles dans toutes les parties de la quincaillerie pour acheter votre propre remplacement, pratique et rapide.

Tous nos produits ont été rigoureusement testés avant leur accès au marché.

D'autres spécifications peuvent être personnalisées en fonction des besoins.

D
é
t
a
i
l
s
:

Spécification de semi-automatique diamant diamant scie circulaire machine de soudage:

Numéro de modèle: BWM-HJ350		
Gamme de soudage	MM	Ø400 - Ø3500 □Normal Max Ø1800
Verticalité	MM	≤ ± 0,03
Parallélisme	MM	≤ ± 0,03
Taux de soudage (segments quantité / min)	PCS / Min	6 - 12
Pression de l'air	Mpa	0,3 - 0,6
Pression de l'eau	Mpa	≥0,2
Tension	V	220 □monophasé□, 50HZ
Puissance	W	550
Consommation d'eau	M ³ / h	1,5 - 2,0
Dimensions de la machine	MM	L900 * W700 * H2400 (Supporter)
Poids de la machine	KG	330
Dimensions du colis	MM	L2530 * W960 * H780 (horizontalement)
Poids de l'emballage (emballage en bois)	KG	380

Remarque: cette machine ne"t comprennent la machine à souder à haute fréquence, le compresseur d'air et la pompe à eau.

Pls Cliquez sur ici: [Haute La fréquence Induction Chauffage Brasage Soudage Machine](#)

Un autre deux des modèles de Soudage Cadre Machine pour circulaire diamant vu des lames,

Pls Cliquez sur ici: [250-900](#)

[\(max.1400mm\)Semi Automatique Brasage Soudage Cadre Grille](#)

Pls Cliquez sur ici: [250-1300 \(max.2300mm\) Semi Automatique Brasage Soudure Cadre Grille](#)

Des photos:

Les spectacles suivants ne sont qu'une partie du support de soudage de la lame de scieSi vous souhaitez en savoir plus, contactez-nous.

welding Frame Rack Front: Support de cadre de soudage derrière:

boreway®



boreway®




WElding Frame Rack réetail :

boreway®




boreway®

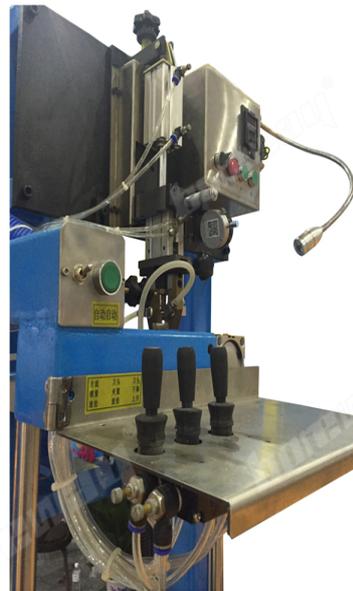

boreway[®]

boreway[®]

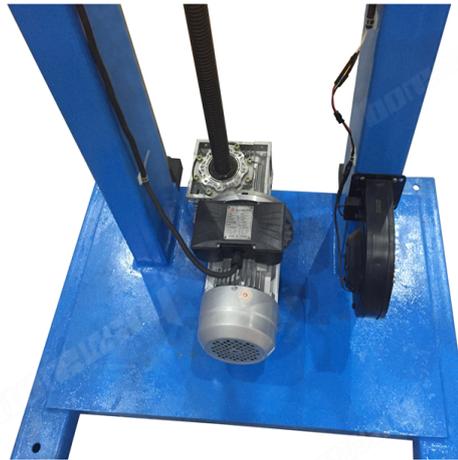

Accessoires pour outils L'emballage: Boîte en bois standard



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

Emballage

Lame de scie à diamant soudant le support de bâti dans le bois.

Nous pouvons également emballer le support de soudage pour lames de scie en fonction de vos besoins.

Des spécifications spéciales doivent être négociées pour les délais de livraison.

-DELIVERY-

Less than 45kg,generally delivery by express(Door to Door).



By Air / Sea for batch goods, Airport / Port receiving.

BY AIR



BY SEA



CONTACTEZ NOUS

Fujian Nanan Boreway Machinery Co.,Ltd.

Adresse: Centre Huahui 605, ville de Shuitou, Quanzhou, Fujian, Chine

Code postal: 362342

Tel .: 0086-595-86990206

Fax: 0086-595-86990220

Mobile / WhatsApp: 0086-13559599186

Wechat: boreway 05

Skype: boreway 05

Facebook: 13559599186

Email: boreway05@boreway.net

Site Internet: [http: // www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)