

Introducción:

Breve introducción:

El "BWM-HJ350" **Máquina semiautomática de bastidor de soldadura de soldadura fuerte** se utiliza para la soldadura de hoja de sierra circular de diamante de $\varnothing 350\text{mm}$ a $\varnothing 3500\text{mm}$, hoja de sierra soldada estándar de 2500mm (Debería ser impulsado 1000mm de altura). Además, también se puede utilizar para soldar cuchillas de sierra de banda después de especialmente modificación, Es un nuevo tipo de equipo auxiliar de soldadura con hoja de sierra de diamante.

Esta máquina tiene pinza, mesa deslizante neumática y otros componentes de alta precisión, lo que mejora considerablemente la soldadura. exactitud y eficiencia, Para proteger los segmentos y la base de la fuerza de soldadura. En comparación con la máquina de soldadura similar con un alto nivel de automatización, precisión de posicionamiento, estabilidad y larga vida útil. Esta serie de productos cuenta con un diseño fácil de usar, los trabajadores generales pueden operar en la máquina. Además, la estructura compacta de la máquina de soldadura, la mayoría de las piezas de desgaste pueden ser encontró y comprado en las herramientas neumáticas. Compre en su lado, en lugar de confiar en los agentes de servicio.

características:

1. El rango de diámetro de soldadura se puede ajustar;
2. La estructura del marco de soldadura es compacta y confiable;
3. Alta eficiencia y precisión, bajo consumo de energía;
4. Alto nivel de automatización, buena estabilidad, larga vida útil;
5. La mayoría de las piezas de desgaste están disponibles en todas las partes de la ferretería para comprar su propio reemplazo, conveniente y rápido.

Todos nuestros productos han sido estrictamente probados antes de acceder al mercado. Otras especificaciones pueden ser personalizadas de acuerdo a los requerimientos.

Detalles:

Especificación de la máquina de soldadura de cuchilla de sierra circular de diamante semiautomática:

No. de modelo: BWM-HJ350		
Rango de soldadura	MM	$\varnothing 240 - \varnothing 3500$ □Normal $\varnothing 2500$, Max $\varnothing 3500$ □
Verticalidad	MM	$\leq \pm 0.03$
Paralelismo	MM	$\leq \pm 0.03$
Tasa de soldadura □Segmentos Cant. / Min.	PCS / Min	6 - 12
Presión del aire	Mpa	0.3 - 0.6
Presión del agua	Mpa	≥ 0.2
voltaje	V	220 □monofásico□, 50Hz
Poder	W	550
Consumo de agua	M ³ / h	1.5 - 2.0
Dimensiones de la máquina	MM	L1030 * W500 * H2800 (Estar)
Peso de la máquina	KG	210

Dimensiones del paquete	MM	L2500 * W700 * H750 (horizontalmente)
Peso del paquete <input type="checkbox"/> Embalaje de madera	KG	260

Nota: esta máquina no incluye máquina de soldadura de alta frecuencia, compresor de aire y bomba de agua.

Por favor hacer

clic aquí: [Alto Frecuencia Inducción Calefacción Soldadura Soldadura Máquina](#)

Otro dos modelos de Soldadura Cuadro Máquina para circular diamante Sierra c uchillas,

Por favor hacer clic aquí: [250-900](#)

[\(max.1400mm\)Semi Automático Soldadura Soldadura Cuadro Estante](#)

Por favor hacer clic aquí: [250-1300 \(max.2300mm\) Semi Automático Soldadura fuerte Cuadro Estante](#)

Imágenes:

Los siguientes espectáculos son solo una parte del bastidor de soldadura de hoja de sierra de diamante, ¡Si desea conocer más detalles, contáctenos.

wbastidor de bastidor elding delantero: bastidor de bastidor de soldadura detrás:




Wmarco de bastidor elding reetail :


boreway®




boreway®

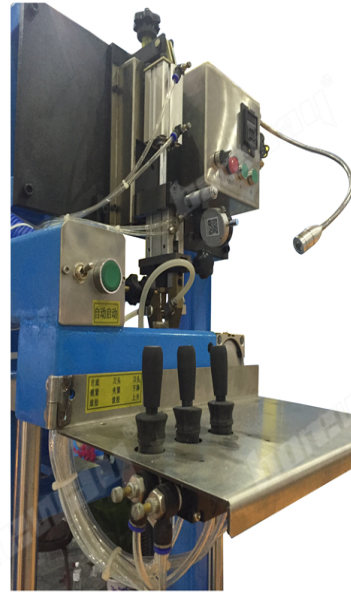

boreway®

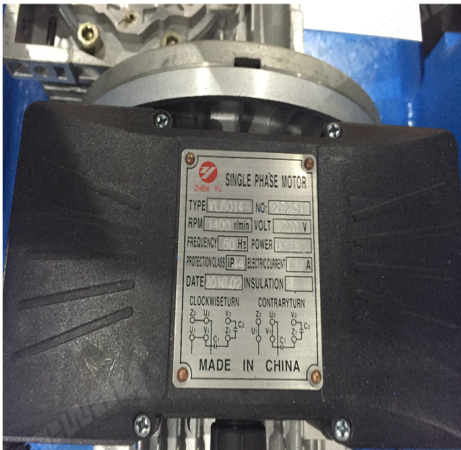

boreway®

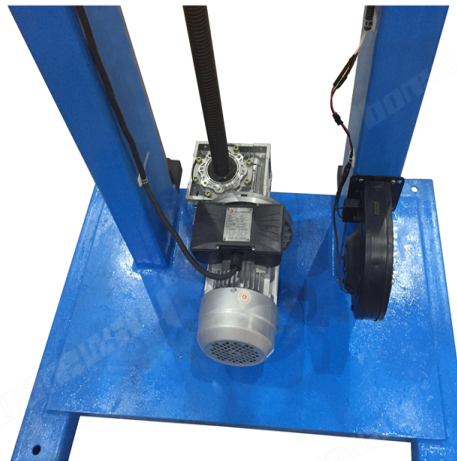

Accesorios para herramientas El embalaje: Caja de madera estándar



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

Embalaje

Hoja de sierra diamantada soldadura bastidor bastidor embalaje en la madera.
También podemos empacar el bastidor de soldadura de la hoja de sierra de acuerdo con sus requisitos.

Las especificaciones especiales deben ser negociadas para los tiempos de entrega.

-DELIVERY-

Less than 45kg, generally delivery by express(Door to Door).



By Air / Sea for batch goods, Airport / Port receiving.

BY AIR



BY SEA

