

Introduction:

La roue de fraisage silencieuse de diamant de large de 25mm de segment de commande numérique par ordinateur du segment 1.D400mm pour rectifier le granit et le marbre sont utilisées pour le fraisage extérieur et le retrait matériel de divers granit et pierre de marbre.

2. Il a été appliqué aux machines à routeur ou aux machines à commande numérique.

3. Il est utilisé pour niveler votre dalle avant de faire rouler vos roues profilées.

Les roues de fraisage silencieuses 4. Diamond sont largement utilisées pour rectifier la surface de granit et de marbre. Avec un matériau spécial, il économise beaucoup de poids et ne fait aucun bruit en travaillant.

Fonctionnalité:

1. Bonne performance et longue durée de vie.

Caractéristique 2. With de rendement élevé, précision dans la forme et la taille.

3 Coupe humide; Corps en nylon avec poids léger; Aebor 50 ou 60mm disponible

4 La conception unique avec une bonne netteté permet un dépoussiérage facile, un faible bruit et une sécurité accrue.

5 Le réLa meule de fraisage iamond silencieuse a été conçue pour les scies stationnaires et les fraiseuses. Il est disponible en granit et en marbre. Les deux options proposent un noyau ultra silencieux et un segment de haute qualité.

Spécification:

Molette de fraisage diamantée aux spécifications conventionnelles:

Diamètre / mm	Segment Largeur / mm	Trou intérieur / mm	Lien	Grain NO.	Machine
250 300 350 400	25 30 40	50 / 60	-210-2 + 2 trous -350-3 + 3Hole	30/40 # 60 # 100 # 200 #	Machine cnc et machine à bras radial

Afin d'améliorer l'efficacité de meulage de la meule, nous avons quelques suggestions pour la vitesse de la machine:

RPM	Taux d'alimentation	Profondeur recommandée
4500	400-600mm / min	3mm

D'autres spécifications peuvent être personnalisées après la communication

Image:


Cliquez sur ce lien pour parcourir d'autres tailles de molettes diamantées standard:

boreway®



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

boreway®

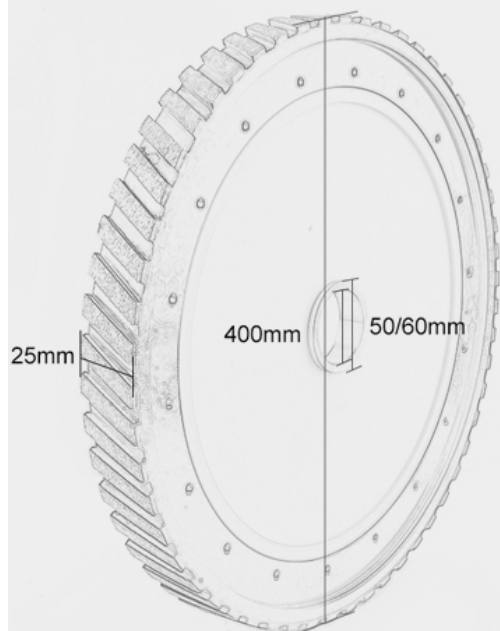

1

Designed for grinding or milling surface of stone



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

boreway®



2 Nylon body with light-weight.

3 Arbor 50mm or 60mm available

Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

Si vous voulez en savoir plus sur la molette diamantée, [cliquez ici s'il vous plaît](#)

Emballage & Livraison:

1. Outils d'emballage dans des caisses en carton;
2. Lorsque les outils sont en grande quantité, ils emballent dans des caisses en bois.

-DELIVERY-

Less than 45kg, generally delivery by express (Door to Door).



By Air / Sea for batch goods, Airport / Port receiving.

BY AIR



BY SEA



Veillez noter:

Lorsque vous passez commande pour une meule diamantée, veuillez informer ce qui suit:

Grain n °

Ordre Quantité

Utilisation sèche ou humide

Diamètre (pouce ou mm)

Date de livraison prévue

Exigences spéciales (si)

N ° de code de la meule diamantée

Diamètre ou Spécifications (pouces ou mm)

Fraisage de matériaux: pour le granit, le marbre ou d'autres matériaux?

Contactez nous:

Fujian Nanan Boreway Machinery Co.,Ltd.

Adresse: Centre Huahui 605, ville de Shuitou, Quanzhou, Fujian, Chine

Code postal: 362342

TEL: (+86) 595-86990206 / (+ 86) 18250633812

FAX: (+86) 595-86990220

Skype: 1575259146

Email: boreway06@boreway.net

Site Internet: [http:// www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)