

Introduzione:

Mola diamantata fresatura (set rotonda di spessore) montato sulla fresatrice, linea, taglio ponte

macchina, utilizzato principalmente in smusso ceramica, viene visualizzata una ad alta efficienza, durata della vita lunga e prestazione stabile.

Caratteristiche:

Matrice 1.A dei punti del corpo in acciaio normale e muto

2. Forniamo professionale, la qualità post-vendita di servizi di marketing.
3. La nitidezza e la vita è 2 volte la ruota del mulino ordinaria interna.
4. La ruota ha un'alta efficienza di produzione, la forma, le dimensioni ed elevata precisione.
5. Il diamante -thick rotondo tagliente, lunga vita, il corpo in acciaio può usare l'alluminio, materiale in nylon riduce il rumore.

Specifiche tecniche:


Quelle che seguono sono le normali specifiche del nostro 45 gradi mola ceramica:

Diametro	Segmento quatity	Spessore	Foro interno	Grinta
120 millimetri	10T	20 millimetri	20 millimetri	120/140 #
150 millimetri	12T	20 millimetri	20 millimetri	120/140 #

Le specifiche di cui sopra è un specifiche reference.Other possono essere ordinate dai clienti.

Ci sono più prodotti che forniamo.

boreway®

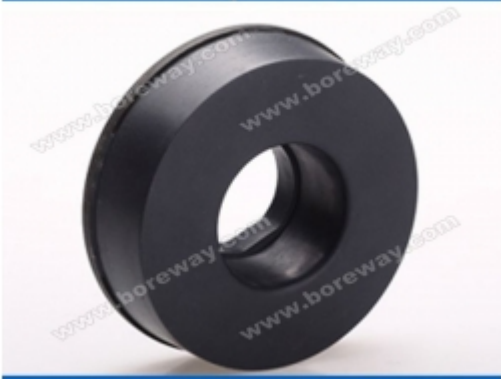

Boreway Machinery Co., Ltd.
www.boreway.com

boreway®



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.boreway.com