Introduzione:

Saldatrice ad induzione ad alta frequenza manuale della cremagliera. È un nuovo tipo di attrezzatura ausiliaria della saldatura ad alta frequenza per le lame di sega del diamante. Può completare automaticamente il riscaldamento ad alta frequenza, il raffreddamento rapido, il portautensili e altre operazioni. La macchina è composta da parti di alta precisione come l'artiglio ad aria, la regolazione della testa del coltello e così via. Pertanto, la precisione e l'efficienza della saldatura sono notevolmente migliorate e la resistenza della saldatura del giunto e del corpo in acciaio è garantita.

caratteristica:

- 1. La gamma del diametro della saldatura può essere regolata
- 2. La struttura del telaio della saldatura è compatta e affidabile
- 3. Elevato livello di automazione, buona stabilità, lunga durata

Specifica:

Specifica della lama di segmento del diamante della saldatura a macchina ad induzione ad alta freguenza manuale della cremagliera:

M	odello numero: BWM-HJ165
Gamma di saldatura	Φ240mm - 2300mm (standard Φ1300mm)
Verticalità	≤ ± 0,3 mm
Parallelismo	≤ ± 0,3 mm
Tasso di saldatura	4-20 PCS / min
Pressione dell'aria	0,3 - 0,6 MPa
Pressione dell'acqua	≥ 0,2Mpa
Voltaggio	220 V (monofase) 50Hz
Potenza (dalla luce a LED)	370W
Consumo d'acqua	1,5 - 2m³ / h
Dimensioni della macchina	L1030 * W550 * H1840mm
Peso dell'apparecchiatura	160kg
Dimensioni del pacchetto	L2000 * W680 * H700 (orizzontalmente)
Peso del pacchetto (pacchetto di legno)	200Kg

Notato: questo del telaio di saldatura non è dotato di macchina ad alta frequenza, compressore d'aria, pompa dell'acqua, se necessario, può essere un'altra configurazione di frame casuale.

Immagine:

Lama ad induzione ad alta frequenza a induzione manuale con lama diamantata












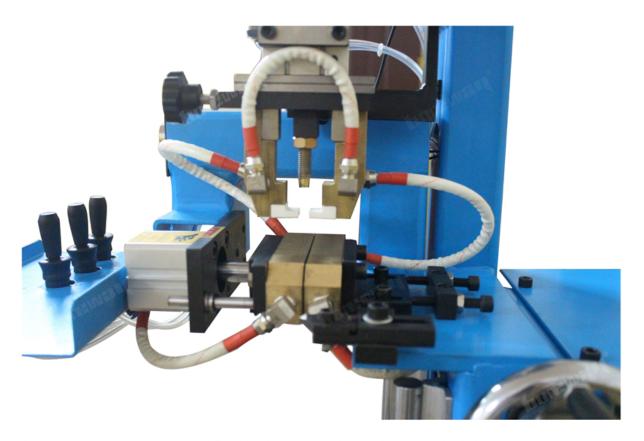





Contattaci:

Fujian Nanan Boreway Machinery Co.,Ltd. Indirizzo: Shuitou Town, Quanzhou, Fujian, Cina

Codice postale: 362342 TEL: (+86) 595-86.990.206 FAX: (+86) 595-86.990.220 WhatsApp:+ 86-18650679939 E-mail:boreway02@boreway.net