

Introduzione:

Tondo diamante segmento rettifica blocco per pavimenti in calcestruzzo hanno vita più lunga e si comporta meglio sotto macchine più pesanti. Queste configurazioni insieme ai nostri legami testati sul campo e assortimento di grana dimensioni forniscono il perfetto equilibrio tra produzione e prestazioni.

Caratteristiche:

1. alta aggressivo.
2. prestazione stabile e lunga durata.

Parametri:


Si tratta di specifica normale del diamante rotondo segmento rettifica blocco per pavimenti in calcestruzzo:

Nome del prodotto	Segmento Tipo	Bond	Graniglia	Applicazioni
Segmento di diamante rotondo rettifica blocco per pavimenti in calcestruzzo	Piazza	Morbido Medio Disco rigido	#6, #16, #25, #30, #40, #50, 60 #, #80, 100 #, 120 #, #150, #170, #200	Calcestruzzo Piano

Le specifiche solo per riferimento, altre specifiche possono essere personalizzati.

Foto:

boreway®

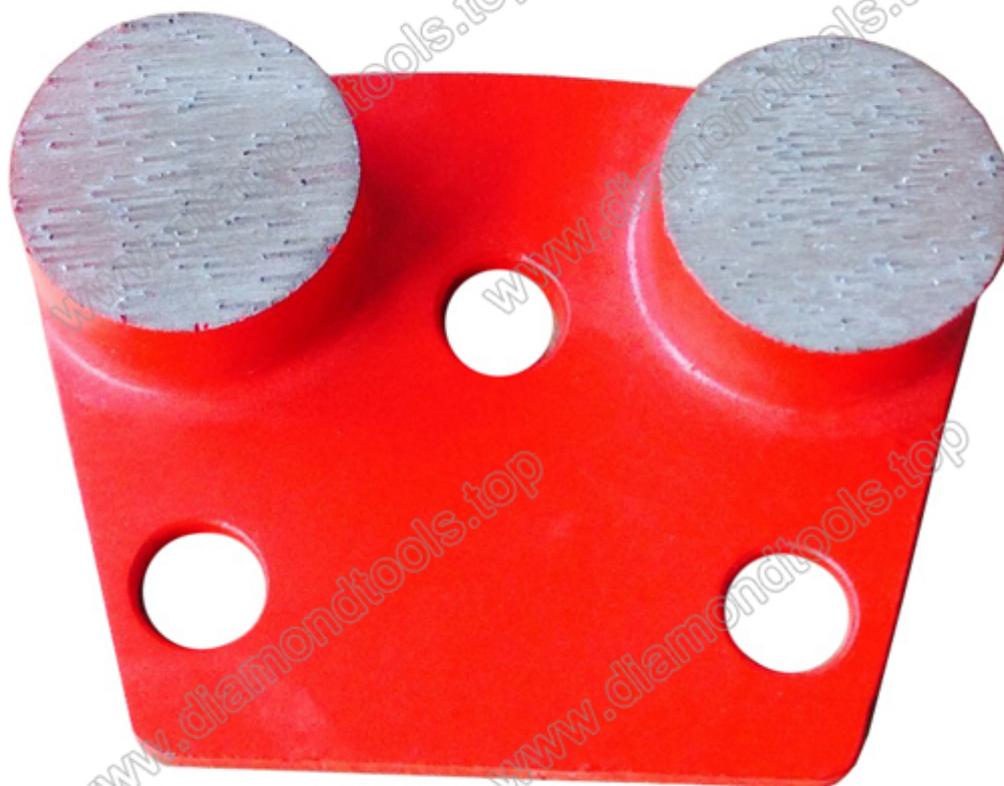

Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

Silimar prodotti:

[Diamante segmentato blocco macinazione adatto a macchina per la frantumazione](#)

