

Introdução:

Diamante segmentado tolerância zero rebolo rápido equilíbrio, estável de vibração zero, o papel principal é removida antes de polimento de granitomármoreE outra pedra dura excesso parte, para se preparar para polimento subsequente.

Característica:

1. Precisão. Forma, bom efeito de moagem, vida útil longa;
2. A alta eficiência de moagem, para diferentes objetos de moagem, utilizando diferente agente de ligação;
3. Nós podemos manufaturar de acordo com as especificações da forma as necessidades do cliente;

especificação:


Esta é a especificação do nosso diamante segmentado tolerância zero rebolo:

Nome do Produto	diâmetro	Segmento Comprimento	Rosca
Diamante segmentado tolerância zero rebolo	2 polegadas (50 mm) 3 polegadas (75 milímetros) De 4 polegadas (100 mm)	25 milímetros 30 milímetros 35 milímetros 40 milímetros 45 milímetros 50 milímetros	M14 M16 5/8 "-11 1/2-L

Outras especificações especiais podem ser personalizados de acordo com exigências.

imagem:

boreway®

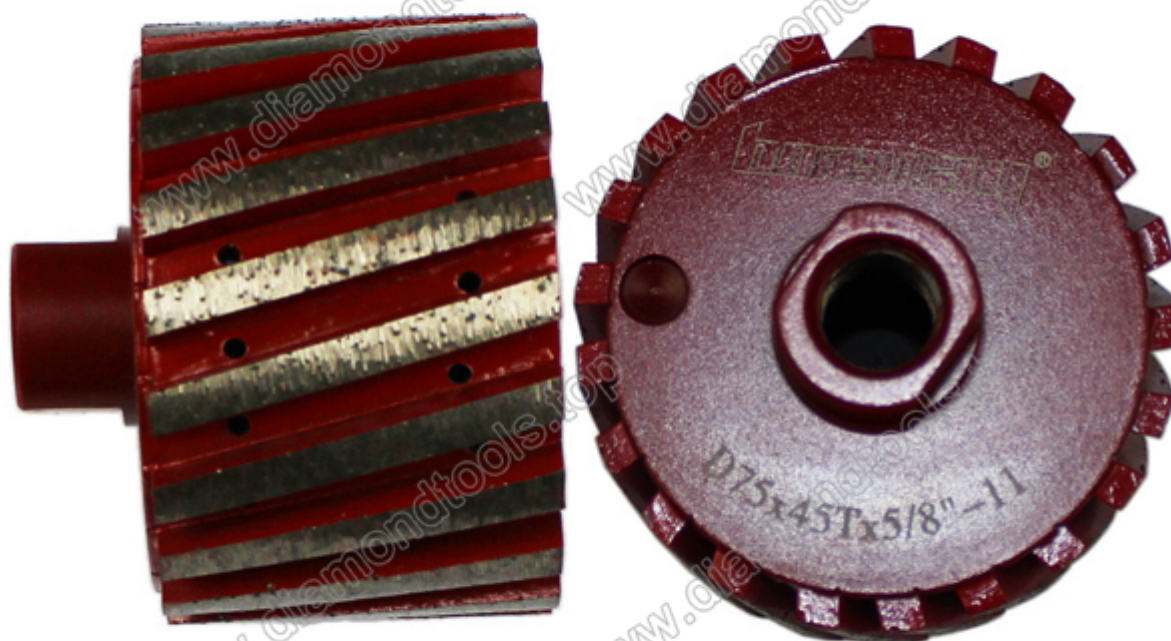

Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

Produtos Similares:

[Contínua tolerância zero diamante rebarbadora:](#)

boreway®



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com