

Descrição do Produto:

Breve introdução:

A máquina de aquecimento por indução de alta freqüência usa um circuito ressonante série, a ressonância de baixa tensão de saída, alta freqüência de corrente de potência por transformador de alta freqüência; Esta máquina de solda de alta freqüência é a nossa mais recente geração de produtos, utilizando dispositivos de potência MOSFET e nossa mais nova geração de tecnologia de controle de fluxo variável, equipamentos de uma estrutura muito simples, alta confiabilidade, baixa manutenção, conveniência de auto-manutenção do cliente, é atualmente um dos mais amplamente utilizados máquina de solda.

Características:

1. Sobre as mesmas condições, economizando uma energia elétrica dupla do que os tradicionais.
2. Can ser usado nas operações do encanamento, a máquina pequena do ext ocupa um espaço superior de contador pequeno, fácil de se mover.
3. Com excesso de corrente, sobretensão, sub-água, falha de fase, estado de desconforto de carga, a prestação de maior confiabilidade e durabilidade.
4. Aplicada ao local de trabalho com ambiente deficiente, você pode colocar a máquina host principal em espaço limpo, reduzindo a taxa de reparo do host, aumentar a confiabilidade do dispositivo.
5. Design com uma carga de 100%, continuamente 24 horas um o dia, pode ser equipado com a medida infravermelha da temperatura, o controle automático da temperatura, melhora a qualidade de aquecimento e simplifica a operação manual.

Vantagem:

Nossa máquina de solda de alta freqüência de exportação para o Brasil, Índia, Austrália, EUA, Ucrânia, Itália, Polónia, Rússia, mais de 20 países diferentes. Nestes mercados no exterior, nossa máquina de solda desfrutar de uma boa reputação, temos bons feedbacks após o resultado do teste correspondente, por isso, estamos confiantes na qualidade dos nossos produtos.

Todos os nossos produtos foram rigorosamente testados antes do acesso ao mercado.

Outras especificações podem ser personalizadas de acordo com os requisitos.

Detalhes:

Especificação de máquinas de soldadura por indução de alta freqüência:

Parâmetros	Numérico		
	Monofásico 220V 50 / 60HZ	Trifásico 380V, 50 / 60HZ	Trifásico 380V
Tensão de entrada	220 V	340-430 V	380V
A tensão de funcionamento	220 V	340-430 V	380V
Poder	20 KW	25 KW	30 KW
corrente de saída	200-1050 A	200-1200 A	400-1500 A
Freqüência de trabalho	30-100 KHZ	30-80 KHZ	30-80 KHZ
Ciclo de trabalho nominal	100%	100%	100%
Fator de potência	≥95	≥95	≥95
Temperatura da água de arrefecimento	≤ 40 ° C	≤ 40 ° C	≤ 40 ° C
Pressão da água de arrefecimento	0,06-0,12 MPa	0,06Mpa-0,12Mpa	0,06Mpa-0,12Mpa
Fluxo de rega de arrefecimento	7,5 L / min	7,3 L / min	7,5 L / min
Tamanho e peso do hospedeiro principal	620mm * 290mm * 500mm 25kg	560 * 220 * 590mm 22 kg	600 * 255 * 540mm 35 kg
Tamanho e peso da extensão	Opcional	Opcional	450 * 255 * 390mm 30KG

O seguinte mostra apenas parte do produto, outros produtos podem ser personalizados de acordo com suas necessidades

Se você não encontrar o produto que você quer, entre em contato conosco para mais detalhes de produtos.



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com




Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

Non-conventional tools welding

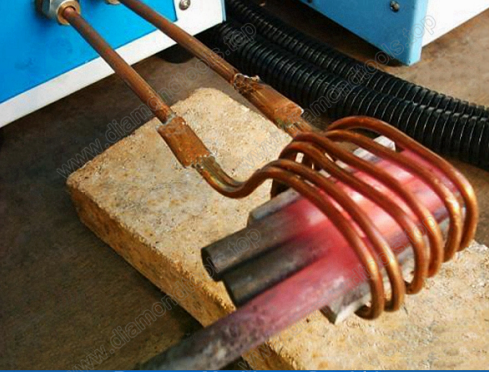

Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

Iron pipe welding

boreway®   



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

Copper tube welding

boreway®   





Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

Diamond saw blade welding

boreway®   



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

Multi-site welding

boreway®   




齿轮、链轮淬火
Gears, Sprockets quenching

标准件的热锻
Standard parts hot forging




地质钻头焊接
Geological drill welding

石油钻头焊接
Geological drill welding

Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

A variety of materials welding

Anexo: Interruptor de pé / interruptor da mão-imprensa, bobina de aquecimento (pode ser personalizado), tubulações de água, bombas de água (necessidade de comprar).

Outras especificações podem ser personalizadas de acordo com os requisitos.

Antes de comprar a máquina, forneça as especificações das peças de soldagem.

Embalagem:

Embalagem de alta frequência da máquina de soldadura da indução na madeira.

Nós podemos igualmente embalar a máquina de soldadura de acordo com suas exigências.

As especificações especiais precisam ser negociadas para os prazos de entrega.



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

Entre Em Contato Conosco:

Fujian Nanan Boreway Machinery Co., Ltd.

Endereço: Rua de Hongxing, cidade de Shuitou, Quanzhou, Fujian, China

Código Postal: 362342

TEL: (+86) 595-86990206 / (+ 86) 18250633812

FAX: (+86) 595-86990220

Whatsapp:+ 86-18359335376

Facebook:escolha

O email:borewa05@boreway.net