

Descrição do Produto:

Breve introdução:

A máquina de aquecimento por indução de alta frequência usa um circuito ressonante série, a baixa tensão de saída ressonante, alta frequência de corrente de energia por transformador de alta frequência; Esta máquina de solda de alta frequência é a nossa mais nova geração de produtos, usando dispositivos de potência MOSFET e nossa tecnologia de controle de fluxo variável de última geração, equipamentos de estrutura muito simples, alta confiabilidade, baixa manutenção, conveniência de auto-manutenção, é atualmente um dos mais utilizados máquina de solda.

Características:

1. Sob as mesmas condições, economizando uma energia elétrica dupla que as tradicionais.
2. Pode ser usado em operações de dutos, a pequena máquina ext ocupa um pequeno espaço no balcão, fácil de mover.
3. Com excesso de corrente, sobretensão, sub-água, falha de fase, estado de desconforto de carga, a prestação de maior confiabilidade e durabilidade.
4. Aplicado ao local de trabalho com ambiente ruim, você pode colocar a máquina principal em espaço limpo, reduzindo a taxa de reparo do host, aumentar a confiabilidade do dispositivo.
5. Design com uma carga de 100%, continuamente 24 horas por dia, pode ser equipado com medição de temperatura infravermelha, controle automático de temperatura, melhorar a qualidade de aquecimento e simplificar a operação manual.

Vantagem:

Nossa máquina de solda de alta frequência exporta para o Brasil, Índia, Austrália, EUA, Ucrânia, Itália, Polônia, Rússia, mais de 20 países diferentes. Nesses mercados estrangeiros, nossa máquina de solda desfruta de uma boa reputação, obtemos bons feedbacks após o resultado do teste correspondente, por isso, estamos confiantes na qualidade de nossos produtos.

Todos os nossos produtos foram rigorosamente testados antes do acesso ao mercado.

Outras especificações podem ser personalizadas de acordo com os requisitos.

Detalhes:

Especificação de máquinas de solda por indução de alta frequência:

Parâmetros	Numérico		
Tensão de entrada	220V monofásico 50 / 60HZ	Trifásico 380V, 50 / 60HZ	380V trifásico
A tensão de funcionamento	220 V	340-430 V	380V
Poder	20 KW	25 KW	30 KW
Fora atual	200-1050 A	200-1200 A	400-1500 A
Frequência de trabalho	30-100 KHZ	30-80 KHZ	30-80 KHZ
Ciclo de trabalho nominal	100%	100%	100%
Fator de potência	≥95	≥95	≥95
Temperatura da água de resfriamento	≤ 40 ° C	≤ 40 ° C	≤ 40 ° C
Pressão da água de refrigeração	0,06-0,12 Mpa	0,06Mpa-0.12Mpa	0,06Mpa-0.12Mpa
Fluxo de rega de arrefecimento	7,5 l / min	7,3 l / min	7,5 l / min
Tamanho e peso do host principal	620 mm * 290 mm * 500 mm 25 kg	560 * 220 * 590mm 22 kg	600 * 255 * 540mm 35Kg
Tamanho e peso da extensão	Opcional	Opcional	450 * 255 * 390mm 30KG

A seguir mostra apenas parte do produto, outros produtos podem ser personalizados de acordo com suas necessidades


Se você não encontrar o produto desejado, entre em contato conosco para obter mais detalhes sobre produtos.



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

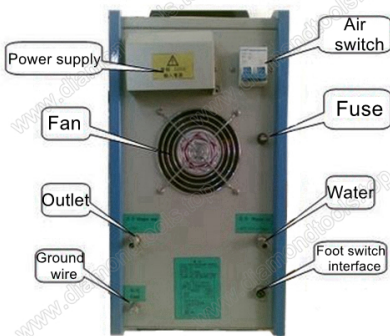


Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

Non-conventional tools welding

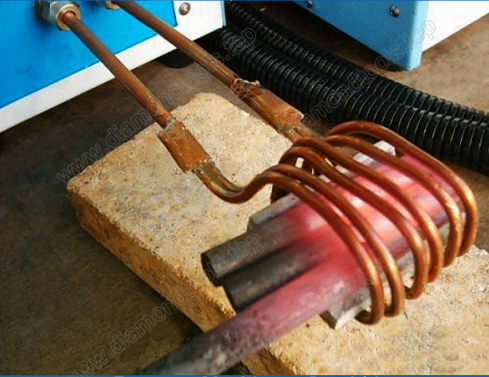

Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

Iron pipe welding

boreway®   



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

Copper tube welding

boreway®   





Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

Diamond saw blade welding

boreway®   



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

Multi-site welding

boreway®   




齿轮、链轮淬火
Gears, Sprockets quenching

标准件的热锻
Standard parts hot forging




地质钻头焊接
Geological drill welding

石油钻头焊接
Geological drill welding

Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

A variety of materials welding

Anexo: Interruptor de pedal / interruptor de pressão manual, bobina de aquecimento (pode ser personalizado), tubulações de água, bombas de água (precisa comprar).

Outras especificações podem ser personalizadas de acordo com os requisitos. Antes de adquirir a máquina, forneça as especificações das peças de solda.

Embalagem:

Embalagem de alta frequência da máquina de soldadura da indução no de madeira. Nós também podemos embalar a máquina de solda de acordo com suas necessidades.

Especificações especiais precisam ser negociadas para os prazos de entrega.



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

Contate-Nos:

Fujian Nanan Boreway Machinery Co.,Ltd.

Endereço: Hongxing Street, cidade de Shuitou, Quanzhou, Fujian, China

CEP: 362342

TEL: (+86) 595-86990206 / (+ 86) 18250633812

FAX: (+86) 595-86990220

WhatsApp:+ 86-13559599186

Facebook: 13559599186

O email:borewa05@boreway.net