

Острые и прочные круглые зубья наконечников сегмента алмазной пилы с несколькими резцами для гранита или мрамора

Описание:

Сегмент Multi Cutter для производителя гранита или мрамора

Многодисковое пильное полотно по граниту относится к алмазному пильному полотну, используемому на мультирезальных станках для распиливания гранитного блока на плиты или полосы. Существует два типа многодисковых блочных фрез для гранита: один - это многорезервный станок одного размера (все алмазные диски одинакового диаметра), а другой - многоцелевой резак (два или более размеров алмазных дисков разного диаметра).

Характерная черта:

- 1) Гарантируем быструю гладкую резку по гранитному камню.
- 2) Хорошая цена, отличный сервис и стабильное качество.
- 3) Мягкое и твердое соединение, предназначенное для резки твердых и мягких материалов.
- 4) Универсальная мокрая резка для различных видов камня (гранит, мрамор, песчаник и т. Д.)
- 5) Сэндвич или рифленый сегмент любой формы для одно- или многолезвий по мере необходимости.
- 6) Высокое качество, плавная резка без сколов, простота сварки, экономия энергии, уменьшение каменных отходов


Преимущество:

1. Чтобы плита была ровной и гладкой.
2. Производить плиты в кратчайшие сроки.
3. Простота в обращении и низкая стоимость
4. Тихая и дружелюбная обстановка
5. Всегда низкое энергопотребление и меньшие отходы сырья

6. Гибкость, не ограниченная размером заготовки, может быть использована для правки и формовки нестандартных профилей.

Мульти [Сегмент резца для гранита](#) Или производитель мрамора

Многопильный станок требует более высокого качества алмазных пильных полотен как для стальных заготовок при вибрации, балансировке и боковом скачке, так и для алмазных сегментов при большей резкости или скорости резания. Таким образом, сегменты для многоблочного фрезы имеют разную формулу или металлическую связку, а также сорт алмаза и плотность.

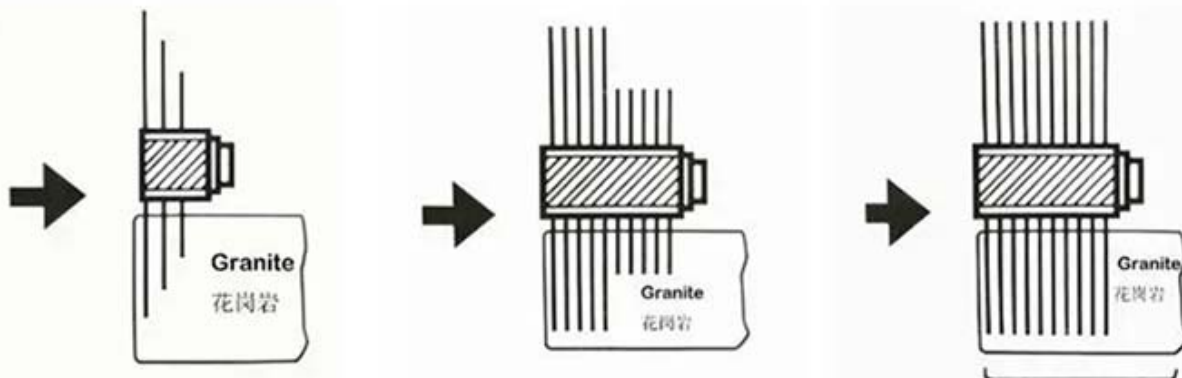

Multi blade block cutter (Single Size)



Mu lit blade block cutter (Multi Sizes)



Технические характеристики:

Ниже приведены нормальные характеристики. **Сегмент Multi Cutter для производителя гранита или мрамора:**

Диаметр (мм)	Толщина (мм)	Зубы (шт.)	L	W	ЧАС	Отверстие (мм)	Макс.RPM
--------------	--------------	------------	---	---	-----	----------------	----------

3000 мм, 120 дюймов	9,0 (10,0)	160	24	12,5 / 11,5	20/30	100/120	300
---------------------	------------	-----	----	-------------	-------	---------	-----

Вышеуказанные спецификации приведены только для справки, другие спецификации могут быть доступны по запросу клиента.

Пример :

Камень мягкий и абразивный, поэтому мы будем использовать лезвие с твердой связкой. Железобетон с заполнителем из речной гальки является твердым, поэтому мы будем использовать лезвие с мягкой связкой.

Жесткая связь

Означает, что состав металлов при спекании вместе образует сегмент приблизительно от 105 до 120 HRB (твердость) и очень устойчив к распиливаемым мягким абразивным материалам, таким образом высвобождая алмаз с соответствующей скоростью. Твердые связки обычно состоят из следующих металлических порошков - кобальта, железа, карбида вольфрама и имеют цвет от серого до темно-серого.

Мягкая связь

Означает, что совокупность металлов при спекании вместе образует сегмент приблизительно от 90 до 105 HRB (твердость) и позволяет сегменту быстрее изнашиваться, таким образом удерживая алмаз на режущей поверхности. Мягкие связки обычно состоят из следующих металлических порошков - меди, бронзы и кобальта, и обычно имеют цвет от бронзы до светлого серебра.

Другие характеристики отрезного сегмента:

Diameter		Thickness	Teeth	Segment Size			Hole	Max. RPM	Cutting Stone
Inch	mm	mm	pcs/set	L	W	H	mm	RPM	#
10"	250	1.8(2.2)	17	40	3.2	8/10/12	50/60	3450	Granite
12"	300	1.8(2.2)	21	40	3.2	12/15/20	50/60	2850	Granite
14"	350	2.2(2.4)	24	40	3.2	12/15/20	50/60	2450	Granite
16"	400	2.6(2.8)	28	40	3.6	12/15/20	50/60	2150	Granite
18"	450	2.8(3.0)	32	40	4.2	12/15/20	50/60	1900	Granite
20"	500	2.8(3.0)	36	40	4.2	12/15/20	50/60	1750	Granite
24"	600	3.6(3.2)	42	40	4.6	12/15/20	50/60	1450	Granite
32"	800	4.2(4.5)	57	40	5.5	12/15/20	50/60	1150	Granite
36"	900	5.0(5.5)	64	40	6.5	12/15/20	60/80	950	Granite
36"	900	5.0(5.5)	64	24	7.0/6.2	13/15/20	60/80	950	Granite
40"	1000	5.0(5.5)	70	24	7.0/6.2	13/15/20	80/100	850	Granite
48"	1200	5.5(6.0)	80	24	7.4/6.6	13/15/20	80/100	750	Granite
56"	1400	6.0(6.5)	92	24	8.4/7.6	13/15/20	80/100	600	Granite
64"	1600	6.5(7.2)	108	24	9.2/8.4	13/15/20	80/100	550	Granite
72"	1800	7.2(8.0)	120	24	10.0/9.2	13/15/20	80/100	500	Granite
80"	2000	8.0(9.0)	128	24	11.0/10.0	15/20	100/120	450	Granite
86"	2200	8.0(9.0)	132	24	11.0/10.0	15/20	100/120	400	Granite
100"	2500	9.0(10.0)	140	24	12.0/11.0	15/20	100/120	350	Granite
120"	3000	9.0(10.0)	160	24	12.5/11.5	20/30	100/120	300	Granite
140"	3500	9.0(10.0)	180	24	13.0/12.0	20/30	100/120	250	Granite

Характеристики многопильного и однодискового пильного полотна:

Blade Set	Blade Diameter	Thickness	Segment Size	Cutting Stone
#	#	mm	LxWxH	#
Multi Size	2200-600 Multi	4.5	24x6.4/5.6x13H(15H)	Granite
Multi Size	2200-600 Multi	5.0	24x7.0/6.2x13H(15H)	Granite
Multi Size	2200-600 Multi	5.5	24x7.4/6.6x13H(15H)	Granite
Multi Size	2200-600 Multi	6.5	24x8.4/7.6x13H(15H)	Granite
Multi Size	2500-800 Multi	5.5	24x7.4/6.6x13H(15H)	Granite
Multi Size	2500-800 Multi	6.5	24x8.4/7.6x13H(15H)	Granite
Multi Size	2500-800 Multi	7.2	24x9.2/8.4x13H(15H)	Granite
Multi Size	1600-960 Multi	6.5	24x8.4/7.6x13H(15H)	Granite
Multi Size	1600-960 Multi	7.2	24x9.2/8.4x13H(15H)	Granite
Single Size	40"/1000mm	4.5-5.0	24x7.0/6.2x13H(15H)	Granite
Single Size	48"/1200mm	5.0-5.5	24x7.5/6.5x13H(15H)	Granite
Single Size	64"/1600mm	6.5-7.2	24x9.2/8.4x13H(15H)	Granite
Single Size	48"/1200mm	4.0	24x5.5x8H(10H)	Marble
Single Size	48"/1200mm	4.5	24x6.0x8H(10H)	Marble
Single Size	48"/1200mm	5.0	24x7.5x8H(10H)	Marble
Single Size	48"/1200mm	5.5	24x8.0x8H(10H)	Marble
Single Size	64"/1600mm	6.5-7.2	24x9.2x10H(8H)	Marble
Single Size	64"/1600mm	6.5-7.2	24x9.5x13H(10H)	Marble

Завод = Контроль качества = Конкуренетоспособная цена = Собственная технология = OEM

Примечание:

Режущие инструменты для добавления воды и потока воды улучшают охлаждающий эффект.

В противном случае для композитной пилы требуется скорость вращения 280-320 оборотов в минуту, машина разгоняется слишком быстро!

Приложения:

Горячий пресс v-образный алмазный сегмент только для влажного использования

Сегмент Multi Cutter для производителя гранита или мрамора мокрая резка различных видов камня (гранит, мрамор, песчаник и т. д.)

Использование в блочной резке для дисковых пил 900-3500мм для блочной резки.



Granite




Sandstone



Quartz

For Block Cutting of Granite, Sandstone, Slate, Kinds of Hard Stone with quartz

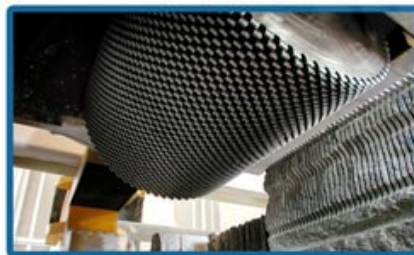

One is single size multi cutter, which all blade sizes in same thickness and diameter while the other is multi size multi cutter, two sizes or more different size diameter blades used together in one stone machine.

Аппликационная машина:

Вместо огневой сварки рекомендуется использовать аппарат для высокочастотной сварки серебром.

Метод сварки: серебряная сварка на высокочастотном сварочном аппарате

Не сваривайте алмазный сегмент в течение длительного времени, всего несколько

минут, иначе алмаз внутри может быть поврежден из-за высокой температуры, что сильно повлияет на режущие характеристики гранитного сегмента.



Brazing Machine Welding Rack


+




Three Phase 380V 30kW High Frequency Induction Welding Machine



Welding segment effect

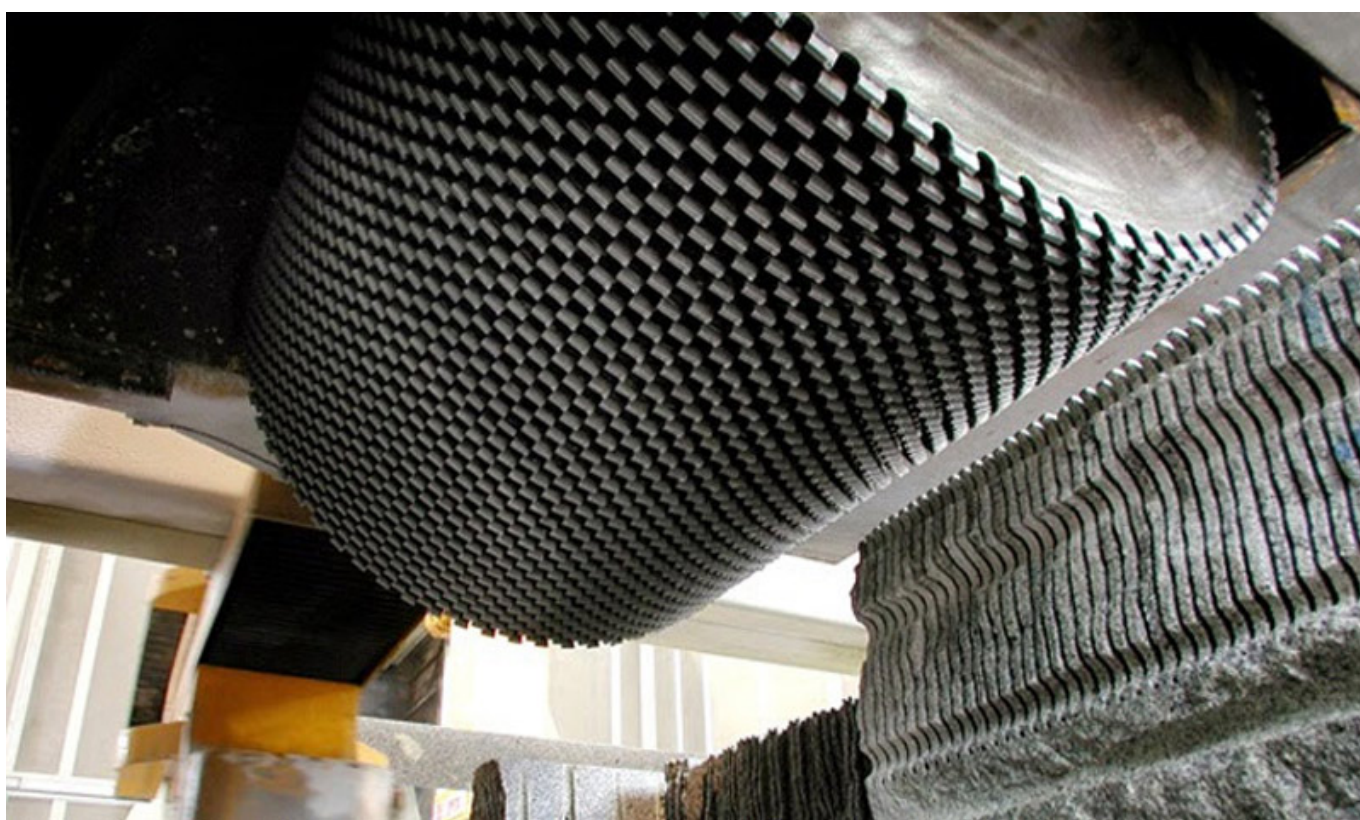

О нас:

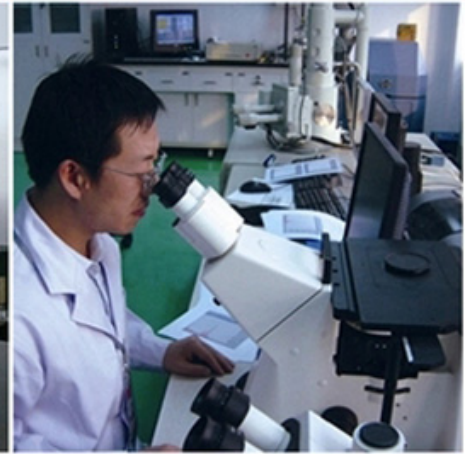



Упаковка и доставка:



Наш сервис:

1. Низкое количество заказа: он может удовлетворить необходимый вам тестовый заказ.
2. Быстрая доставка: мы получаем большие скидки от экспедиторов.
3. Приемлемый OEM: Мы можем производить согласно вашим образцам или чертежам.
4. Хорошее качество: у нас строгая система контроля качества. Имеет хорошую репутацию на рынке.
5. Хорошее обслуживание: мы относимся к нашим клиентам как к Богу с высоким профессионализмом и энтузиазмом.

ВОПРОСЫ-ОТВЕТЫ:

1. Если мы хотим заказать ваш товар, как мы узнаем ваше качество?

Вы можете протестировать небольшой заказ, и тогда вы узнаете качество. В настоящее время многие люди в мире используют китайскую продукцию из-за ее высокого качества и высокой стоимости. Мы - профессиональный производитель алмазных инструментов с опытом производства более 8 лет.

2. Можете ли вы предоставить образцы бесплатно?

Мы не предоставляем бесплатные образцы. Основываясь на многолетнем опыте, мы считаем, что они будут нужны клиентам из-за их надежного качества. Приобретая образцы, мы бережно относимся к ним и ценим их и заставляем их получать больше. Мы готовы предложить нашим потенциальным покупателям специальную скидку на образцы. Очень важно, чтобы вы оставили нам отзыв, и мы будем признательны за это.

3. Принимает ли ваша компания настройки?

Конечно, мы принимаем настройки. Включая разные цвета, режущие предметы и т. Д. Мы также можем пометить вашу собственную этикетку и бренд компании. Если вы хотите, чтобы мы делали для вас какие-либо новые продукты, просто отправьте их нам. Будь то чертежи или образцы, у нас есть возможность производить одни и те же продукты. Мы не будем продавать эти продукты другим лицам, только клиенты могут получить разрешение.

Пожалуйста, обратите внимание:


Для пайки используйте высокочастотный сварочный аппарат с серебряной сваркой вместо огня, время сварки составляет всего несколько секунд, иначе алмаз внутри сегментов, вероятно, будет поврежден высокой температурой, тогда производительность резки будет снижена!

Связаться с нами:

Fujian Nanan *BOREWAY* Machinery Co.,Ltd.

 No.605 Huahui Center, Shuitou Town 362342 Quanzhou, Fujian, China

 **ТЕЛ:** (+86) 595-86990206 /  **Факс:** (+86) 595-86990220

 **Мобильный / WhatsApp / Wechat:** (+ 86) 18650679939

 **Эл. адрес:** boreway@boreway.com

 **Лион Чанг**