Острые и прочные круглые зубья наконечников сегмента алмазной пилы с несколькими резцами для гранита или мрамора

Описание:

Сегмент Multi Cutter для производителя гранита или мрамора

Многодисковое пильное полотно по граниту относится к алмазному пильному полотну, используемому на мультирезальных станках для распиливания гранитного блока на плиты или полосы. Существует два типа многодисковых блочных фрез для гранита: один - это многорезерный станок одного размера (все алмазные диски одинакового диаметра), а другой - многоцелевой резак (два или более размеров алмазных дисков разного диаметра).

Характерная черта:

1) GГарантируем быструю гладкую резку по гранитному камню.

2) Хорошая цена, отличный сервис и стабильное качество.

3) Мягкое и твердое соединение, предназначенное для резки твердых и мягких материалов.

4) Универсальная мокрая резка для различных видов камня (гранит, мрамор, песчаник и т. Д.)

5) Сэндвич или рифленый сегмент любой формы для одно- или многолезвий по мере необходимости.

6) Нвысокое качество, плавная резка без сколов, простота сварки, экономия энергии, уменьшение каменных отходов

Преимущество:

1. Чтобы плита была ровной и гладкой.

2. Производить плиты в кратчайшие сроки.

3. Простота в обращении и низкая стоимость

4. Тихая и дружелюбная обстановка

5. Всегда низкое энергопотребление и меньшие отходы сырья

6. Гибкость, не ограниченная размером заготовки, может быть использована для правки и формовки нестандартных профилей.

Мульти **Сегмент резца для гранита** Или производитель мрамора

Многопильный станок требует более высокого качества алмазных пильных полотен как для стальных заготовок при вибрации, балансировке и боковом скачке, так и для алмазных сегментов при большей резкости или скорости резания. Таким образом, сегменты для многоблочного фрезы имеют разную формулу или металлическую связку, а также сорт алмаза и плотность.

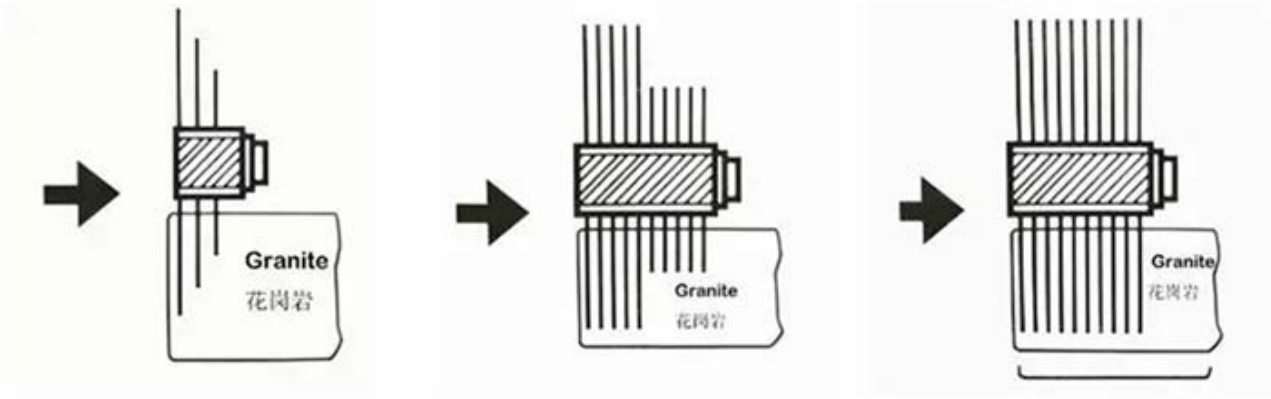

Multi blade block cutter (Single Size)

Mu lit blade block cutter (Multi Sizes)

Технические характеристики:

Ниже приведены нормальные характеристики.**Сегмент Multi Cutter для производителя гранита или мрамора:**

Диаметр (мм)	Толщина (мм)	Зубы (шт.)	L	W	ЧАС	Отверстие (мм)	Макс.RPM

3000 мм, 120 дюймов	9,0 (10,0)	160	24	12,5 / 11,5	20/30	100/120	300

Вышеуказанные спецификации приведены только для справки, другие спецификации могут быть доступны по запросу клиента.

Пример :
Камень мягкий и абразивный, поэтому мы будем использовать лезвие с твердой связкой. Железобетон с заполнителем из речной гальки является твердым, поэтому мы будем использовать лезвие с мягкой связкой.

Жесткая связь
Означает, что состав металлов при спекании вместе образует сегмент приблизительно от 105 до 120 HRB (твердость) и очень устойчив к распиливаемым мягким абразивным материалам, таким образом высвобождая алмаз с соответствующей скоростью.
Твердые связки обычно состоят из следующих металлических порошков - кобальта, железа, карбида вольфрама и имеют цвет от серого до темно-серого.

Мягкая связь
Означает, что совокупность металлов при спекании вместе образует сегмент приблизительно от 90 до 105 HRB (твердость) и позволяет сегменту быстрее изнашиваться, таким образом удерживая алмаз на режущей поверхности.
Мягкие связки обычно состоят из следующих металлических порошков - меди, бронзы и кобальта, и обычно имеют цвет от бронзы до светлого серебра.

Другие характеристики отрезного сегмента:

Diameter		Thickness	Teeth	Segment Size			Hole	Max. RPM	Cutting Stone
Inch	mm	mm	pcs/set	L	W	H	mm	RPM	#
10"	250	1.8(2.2)	17	40	3.2	8/10/12	50/60	3450	Granite
12"	300	1.8(2.2)	21	40	3.2	12/15/20	50/60	2850	Granite
14"	350	2.2(2.4)	24	40	3.2	12/15/20	50/60	2450	Granite
16"	400	2.6(2.8)	28	40	3.6	12/15/20	50/60	2150	Granite
18"	450	2.8(3.0)	32	40	4.2	12/15/20	50/60	1900	Granite
20"	500	2.8(3.0)	36	40	4.2	12/15/20	50/60	1750	Granite
24"	600	3.6(3.2)	42	40	4.6	12/15/20	50/60	1450	Granite
32"	800	4.2(4.5)	57	40	5.5	12/15/20	50/60	1150	Granite
36"	900	5.0(5.5)	64	40	6.5	12/15/20	60/80	950	Granite
36"	900	5.0(5.5)	64	24	7.0/6.2	13/15/20	60/80	950	Granite
40"	1000	5.0(5.5)	70	24	7.0/6.2	13/15/20	80/100	850	Granite
48"	1200	5.5(6.0)	80	24	7.4/6.6	13/15/20	80/100	750	Granite
56”	1400	6.0(6.5)	92	24	8.4/7.6	13/15/20	80/100	600	Granite
64"	1600	6.5(7.2)	108	24	9.2/8.4	13/15/20	80/100	550	Granite
72"	1800	7.2(8.0)	120	24	10.0/9.2	13/15/20	80/100	500	Granite
80"	2000	8.0(9.0)	128	24	11.0/10.0	15/20	100/120	450	Granite
86"	2200	8.0(9.0)	132	24	11.0/10.0	15/20	100/120	400	Granite
100"	2500	9.0(10.0)	140	24	12.0/11.0	15/20	100/120	350	Granite
120"	3000	9.0(10.0)	160	24	12.5/11.5	20/30	100/120	300	Granite
140"	3500	9.0(10.0)	180	24	13.0/12.0	20/30	100/120	250	Granite

Характеристики многопильного и однодискового пильного полотна:

Blade Set	Blade Diameter	Thickness	Segment Size	Cutting Stone
#	#	mm	LxWxH	#
Multi Size	2200-600 Multi	4.5	24x6.4/5.6x13H(15H)	Granite
Multi Size	2200-600 Multi	5.0	24x7.0/6.2x13H(15H)	Granite
Multi Size	2200-600 Multi	5.5	24x7.4/6.6x13H(15H)	Granite
Multi Size	2200-600 Multi	6.5	24x8.4/7.6x13H(15H)	Granite
Multi Size	2500-800 Multi	5.5	24x7.4/6.6x13H(15H)	Granite
Multi Size	2500-800 Multi	6.5	24x8.4/7.6x13H(15H)	Granite
Multi Size	2500-800 Multi	7.2	24x9.2/8.4x13H(15H)	Granite
Multi Size	1600-960 Multi	6.5	24x8.4/7.6x13H(15H)	Granite
Multi Size	1600-960 Multi	7.2	24x9.2/8.4x13H(15H)	Granite
Single Size	40"/1000mm	4.5-5.0	24x7.0/6.2x13H(15H)	Granite
Single Size	48"/1200mm	5.0-5.5	24x7.5/6.5x13H(15H)	Granite
Single Size	64"/1600mm	6.5-7.2	24x9.2/8.4x13H(15H)	Granite
Single Size	48"/1200mm	4.0	24x5.5x8H(10H)	Marble
Single Size	48"/1200mm	4.5	24x6.0x8H(10H)	Marble
Single Size	48"/1200mm	5.0	24x7.5x8H(10H)	Marble
Single Size	48"/1200mm	5.5	24x8.0x8H(10H)	Marble
Single Size	64"/1600mm	6.5-7.2	24x9.2x10H(8H)	Marble
Single Size	64"/1600mm	6.5-7.2	24x9.5x13H(10H)	Marble

Завод = Контроль качества = Конкурентоспособная цена = Собственная технология = OEM

Примечание:
Режущие инструменты для добавления воды и потока воды улучшают охлаждающий эффект.

В противном случае для композитной пилы требуется скорость вращения 280-320 оборотов в минуту, машина разгоняется слишком быстро!

Приложения:

Горячий пресс v-образный алмазный сегмент только для влажного использования

Сегмент Multi Cutter для производителя гранита или мраморамокрая резка различных видов камня (гранит, мрамор, песчаник и т. д.)

Использование в блочной резке для дисковых пил 900-3500мм для блочной резки.

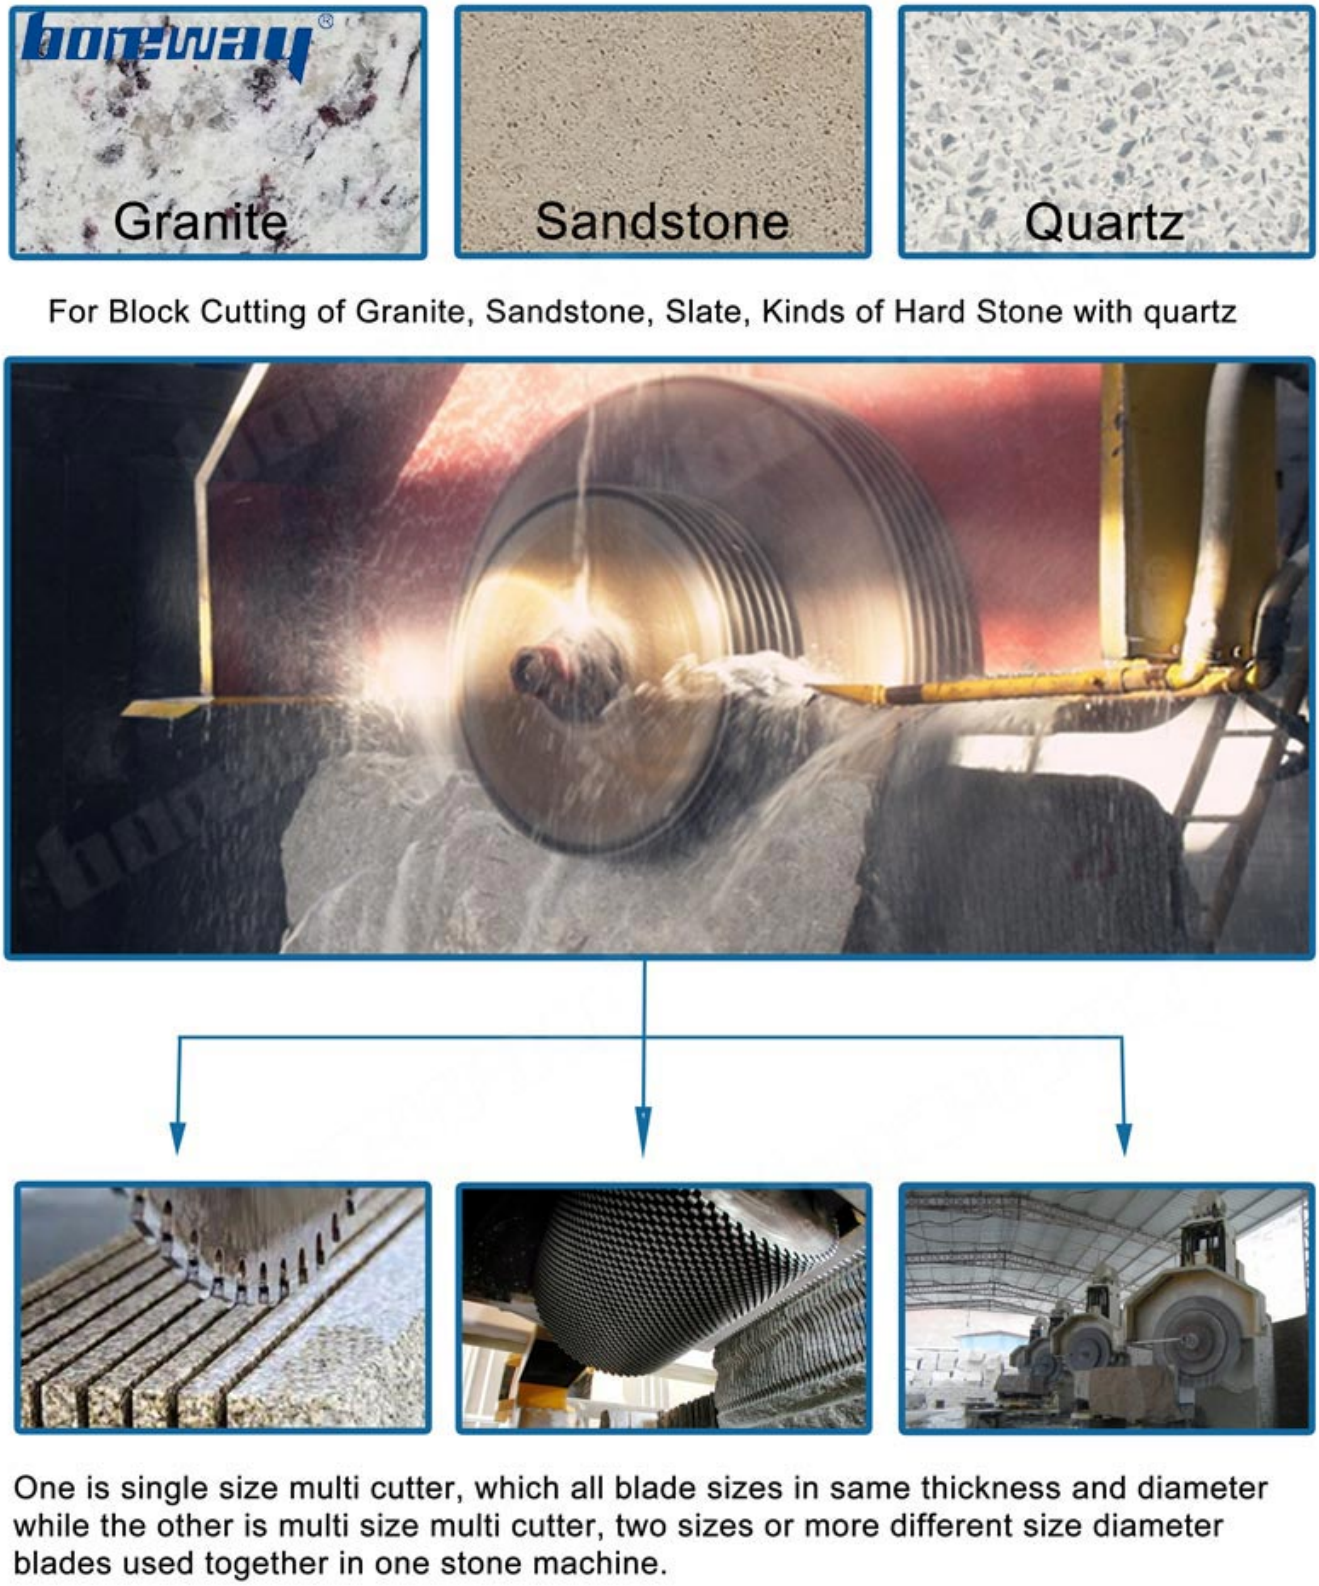

Аппликационная машина:

Вместо огневой сварки рекомендуется использовать аппарат для высокочастотной сварки серебром.

Метод сварки: серебряная сварка на высокочастотном сварочном аппарате

Не сваривайте алмазный сегмент в течение длительного времени, всего несколько

минут, иначе алмаз внутри может быть поврежден из-за высокой температуры, что сильно повлияет на режущие характеристики гранитного сегмента.

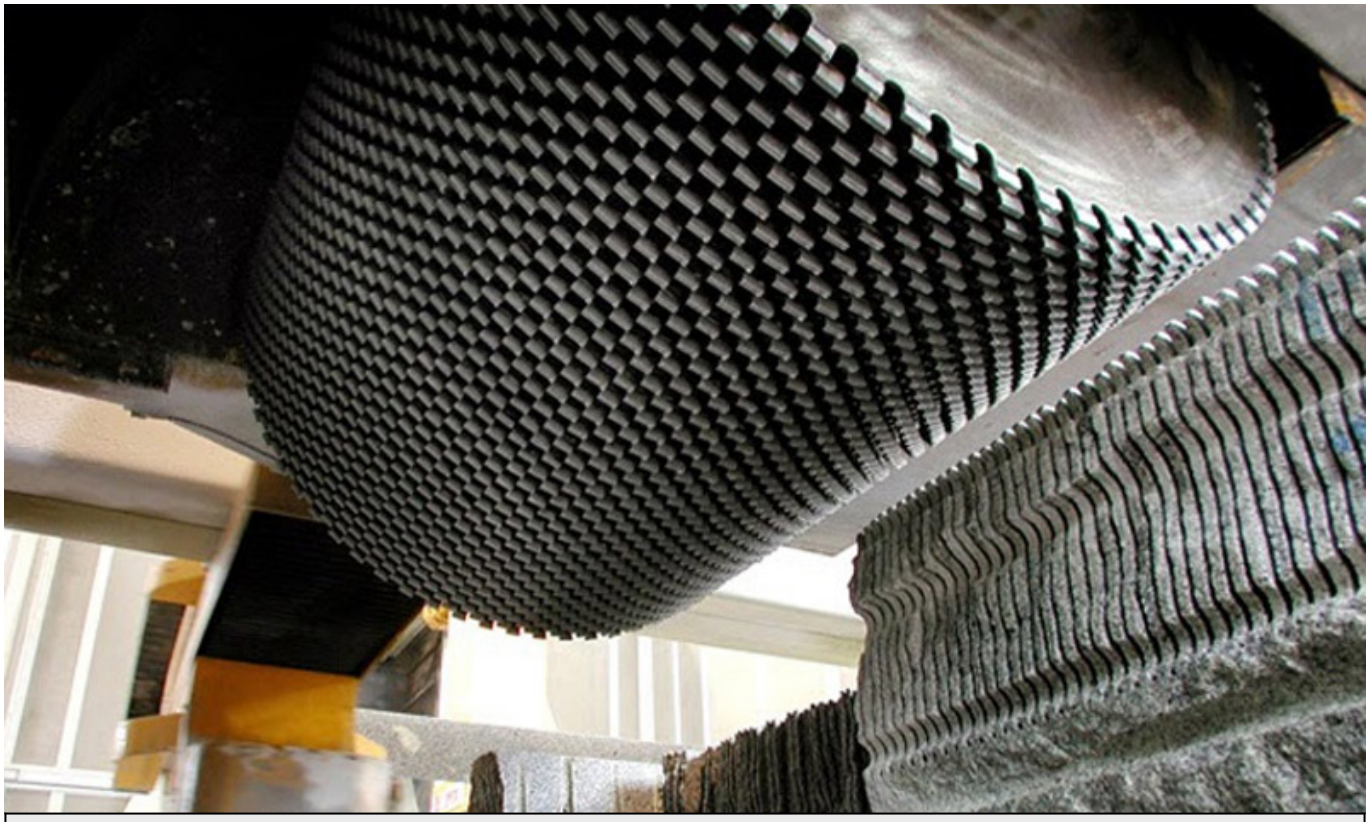

О нас:

EDAX
D8

Упаковка и доставка:

Наш сервис:

1. Низкое количество заказа: он может удовлетворить необходимый вам тестовый заказ.
2. Быстрая доставка: мы получаем большие скидки от экспедиторов.
3. Приемлемый OEM: Мы можем производить согласно вашим образцам или чертежам.
4. Хорошее качество: у нас строгая система контроля качества. Имеет хорошую репутацию на рынке.
5. Хорошее обслуживание: мы относимся к нашим клиентам как к Богу с высоким профессионализмом и энтузиазмом.

ВОПРОСЫ-ОТВЕТЫ:

1. Если мы хотим заказать ваш товар, как мы узнаем ваше качество?
Вы можете протестировать небольшой заказ, и тогда вы узнаете качество. В настоящее время многие люди в мире используют китайскую продукцию из-за ее высокого качества и высокой стоимости. Мы - профессиональный производитель алмазных инструментов с опытом производства более 8 лет.

2. Можете ли вы предоставить образцы бесплатно?
Мы не предоставляем бесплатные образцы. Основываясь на многолетнем опыте, мы считаем, что они будут нужны клиентам из-за их надежного качества. Приобретая образцы, мы бережно относимся к ним и ценим их и заставляем их получать больше. Мы готовы предложить нашим потенциальным покупателям специальную скидку на образцы. Очень важно, чтобы вы оставили нам отзыв, и мы будем признательны за это.

3. Принимает ли ваша компания настройки?
Конечно, мы принимаем настройки. Включая разные цвета, режущие предметы и т. Д. Мы также можем пометить вашу собственную этикетку и бренд компании. Если вы хотите, чтобы мы делали для вас какие-либо новые продукты, просто отправьте их нам. Будь то чертежи или образцы, у нас есть возможность производить одни и те же продукты. Мы не будем продавать эти продукты другим лицам, только клиенты могут получить разрешение.

Пожалуйста, обратите внимание:

Для пайки используйте высокочастотный сварочный аппарат с серебряной сваркой вместо огня, время сварки составляет всего несколько секунд, иначе алмаз внутри сегментов, вероятно, будет поврежден высокой температурой, тогда производительность резки будет снижена!

Связаться с нами:

Fujian Nanan boreway® Machinery Co.,Ltd.

No.605 Huahui Center, Shuitou Town 362342 Quanzhou, Fujian, China

ТЕЛ: (+86) 595-86990206 / **Факс:**(+86) 595-86990220

Мобильный / WhatsApp / Wechat:(+ 86) 18650679939

Эл. адрес: boreway@boreway.com

Лион Чанг